




ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

интерьера квартиры 134 .1м²

Альбом 1 - "Рабочая документация"

mak-design.pro@mail.ru







ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

интерьера квартиры 134 .1м2

Альбом 1 - "Рабочая документация"

СОГЛАСОВАНО:

З ДИЗАЙНЕР_____ МАКАРЕВИЧ В.И. ДИЗАЙНЕР_____ КОСТИЦЫНА И.Ю.



Примечание Лист Наименование Ведомость чертежей Обмерный план План демонтажа План монтажа новых конструкций Обмерный план после демонтажа/монтажа План монтажа теневого плинтуса скрытого монтажа План отделки стен План расстановки мебели План расположения сантехники (санузел гостевой, ванная комната, душевая комната, кухня) План напольных покрытий План тёплого пола 12 План потолочных покрытий План расположения осветительных приборов План групп включения осветительных приборов План расположения розеток, выключателей и электровыводов Развертки стен прихожей 17-18 Развертки стен коридора Развертки стен кухни-гостиной 19-20 Развертки стен лоджии 22-23 Развертки стен детской 1 Развертки стен детской 2 24-25 26-27 Развертки стен спальни Развертки стен гардеробная 1 Развертки стен гардеробная 2 Развертки стен душевой комнаты Развертки стен ванной комнаты Развертки стен санузла (прачечной) Развертки стен санузла (прачечной), раскладка керамогранита 34-38 Ведомость отделки Сводная ведомость отделки Ведомость светодиодной ленты Ведомость электроустановочных изделий


Ведомость рабочих чертежей

Примечание:

- 1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров. В связи с этим необходимо учитывать возможные несоответствия проектных и реальных размеров. Все возникающие в процессе работы вопросы решаются в порядке авторского контроля, совместно с дизайнером.
- 2. Не указанные в проекте размеры и другие отметки требуют уточнения на месте.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.
- 4. Технические карты на оборудование и используемые материалы, а так же их части и компоненты, предоставляют поставщики соответствующих материалов и оборудования.
- 5. Данный альбом №1 "Рабочая документация смотреть совметсно с альбомом №2 "Визуализации"

Дизайнер	Макаревич			Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына				Стадия	TINCI	TINCIOB
Визуализ.	Симонова					1	41
Разраб.	Брусянина					ľ	
				_	$\mathbf{N}I$	AK	design
				Ведомость чертежей	IV (studio
				Макар	евич & К	остицына	

Обмерный план

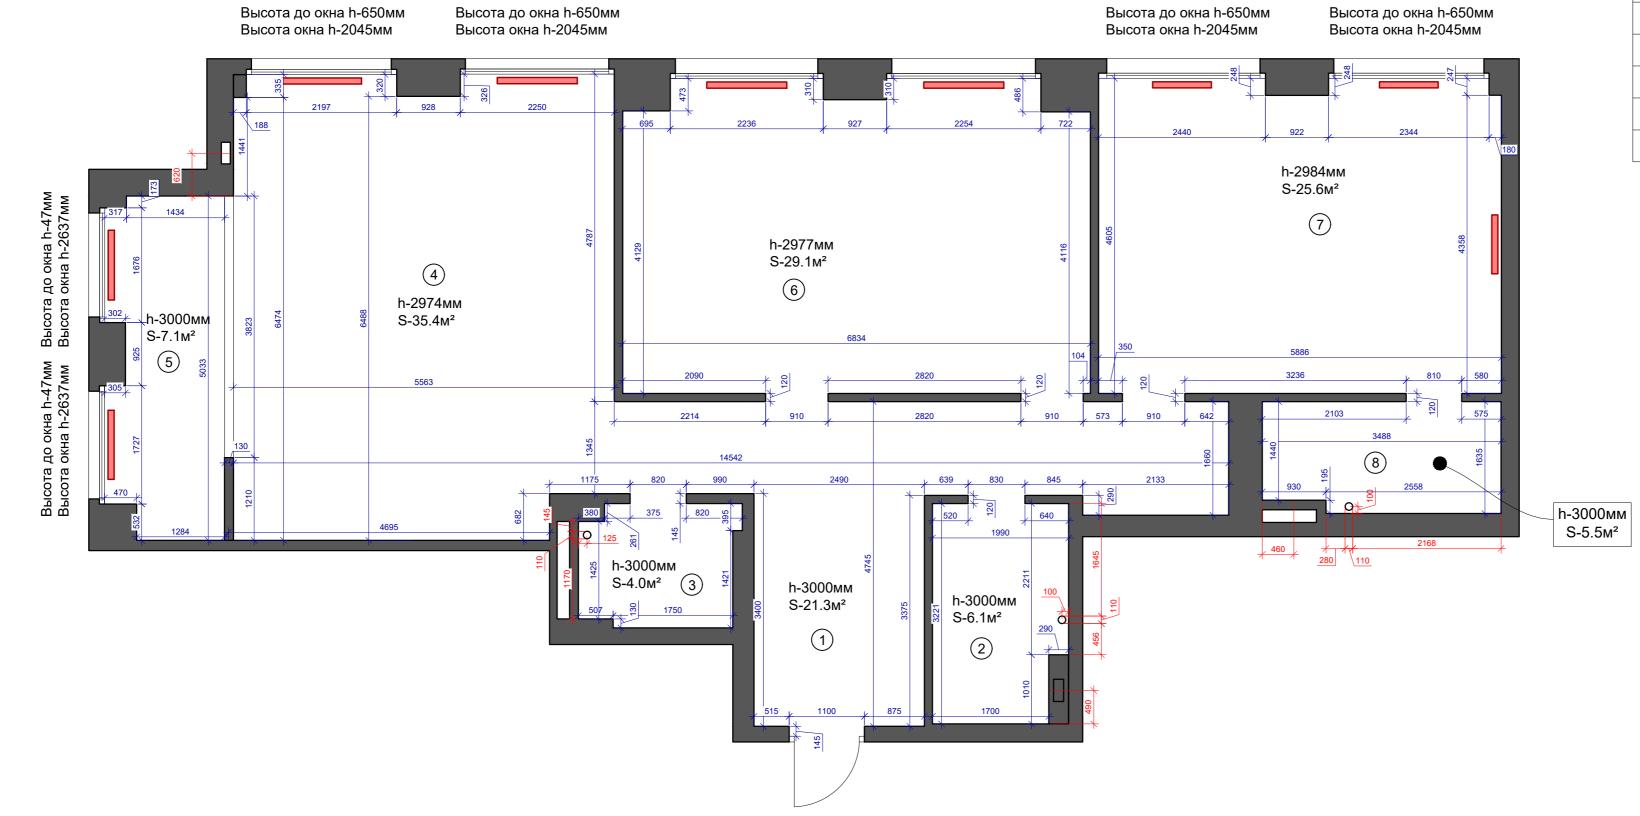

Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой	4,0
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Комната 1	29,1
7	Комната 2	25,6
8	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	134.1

Высота помещения h-3000мм Высота входного дверного проема h-2340мм Общая площадь S-134.1м²

Условные обозначения:

радиаторы существующие


1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров. В связи с этим необходимо учитывать возможные несоответствия проектных и реальных размеров. Все возникающие в процессе работы вопросы решаются в порядке авторского контроля, совместно с дизайнером. 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.


- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.

Примечания:


4. Все размеры указаны в миллиметрах.

Дизайнер	Макаревич		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	Лист	Листов	
Дизайнер	Костицына			Стадия	JINCI	TINCTOR	
Визуализ.	Симонова				2	41	
Разраб.	Брусянина						
			Обмерный план	M	MAK design		
			,	Макар	евич & К	остицына	

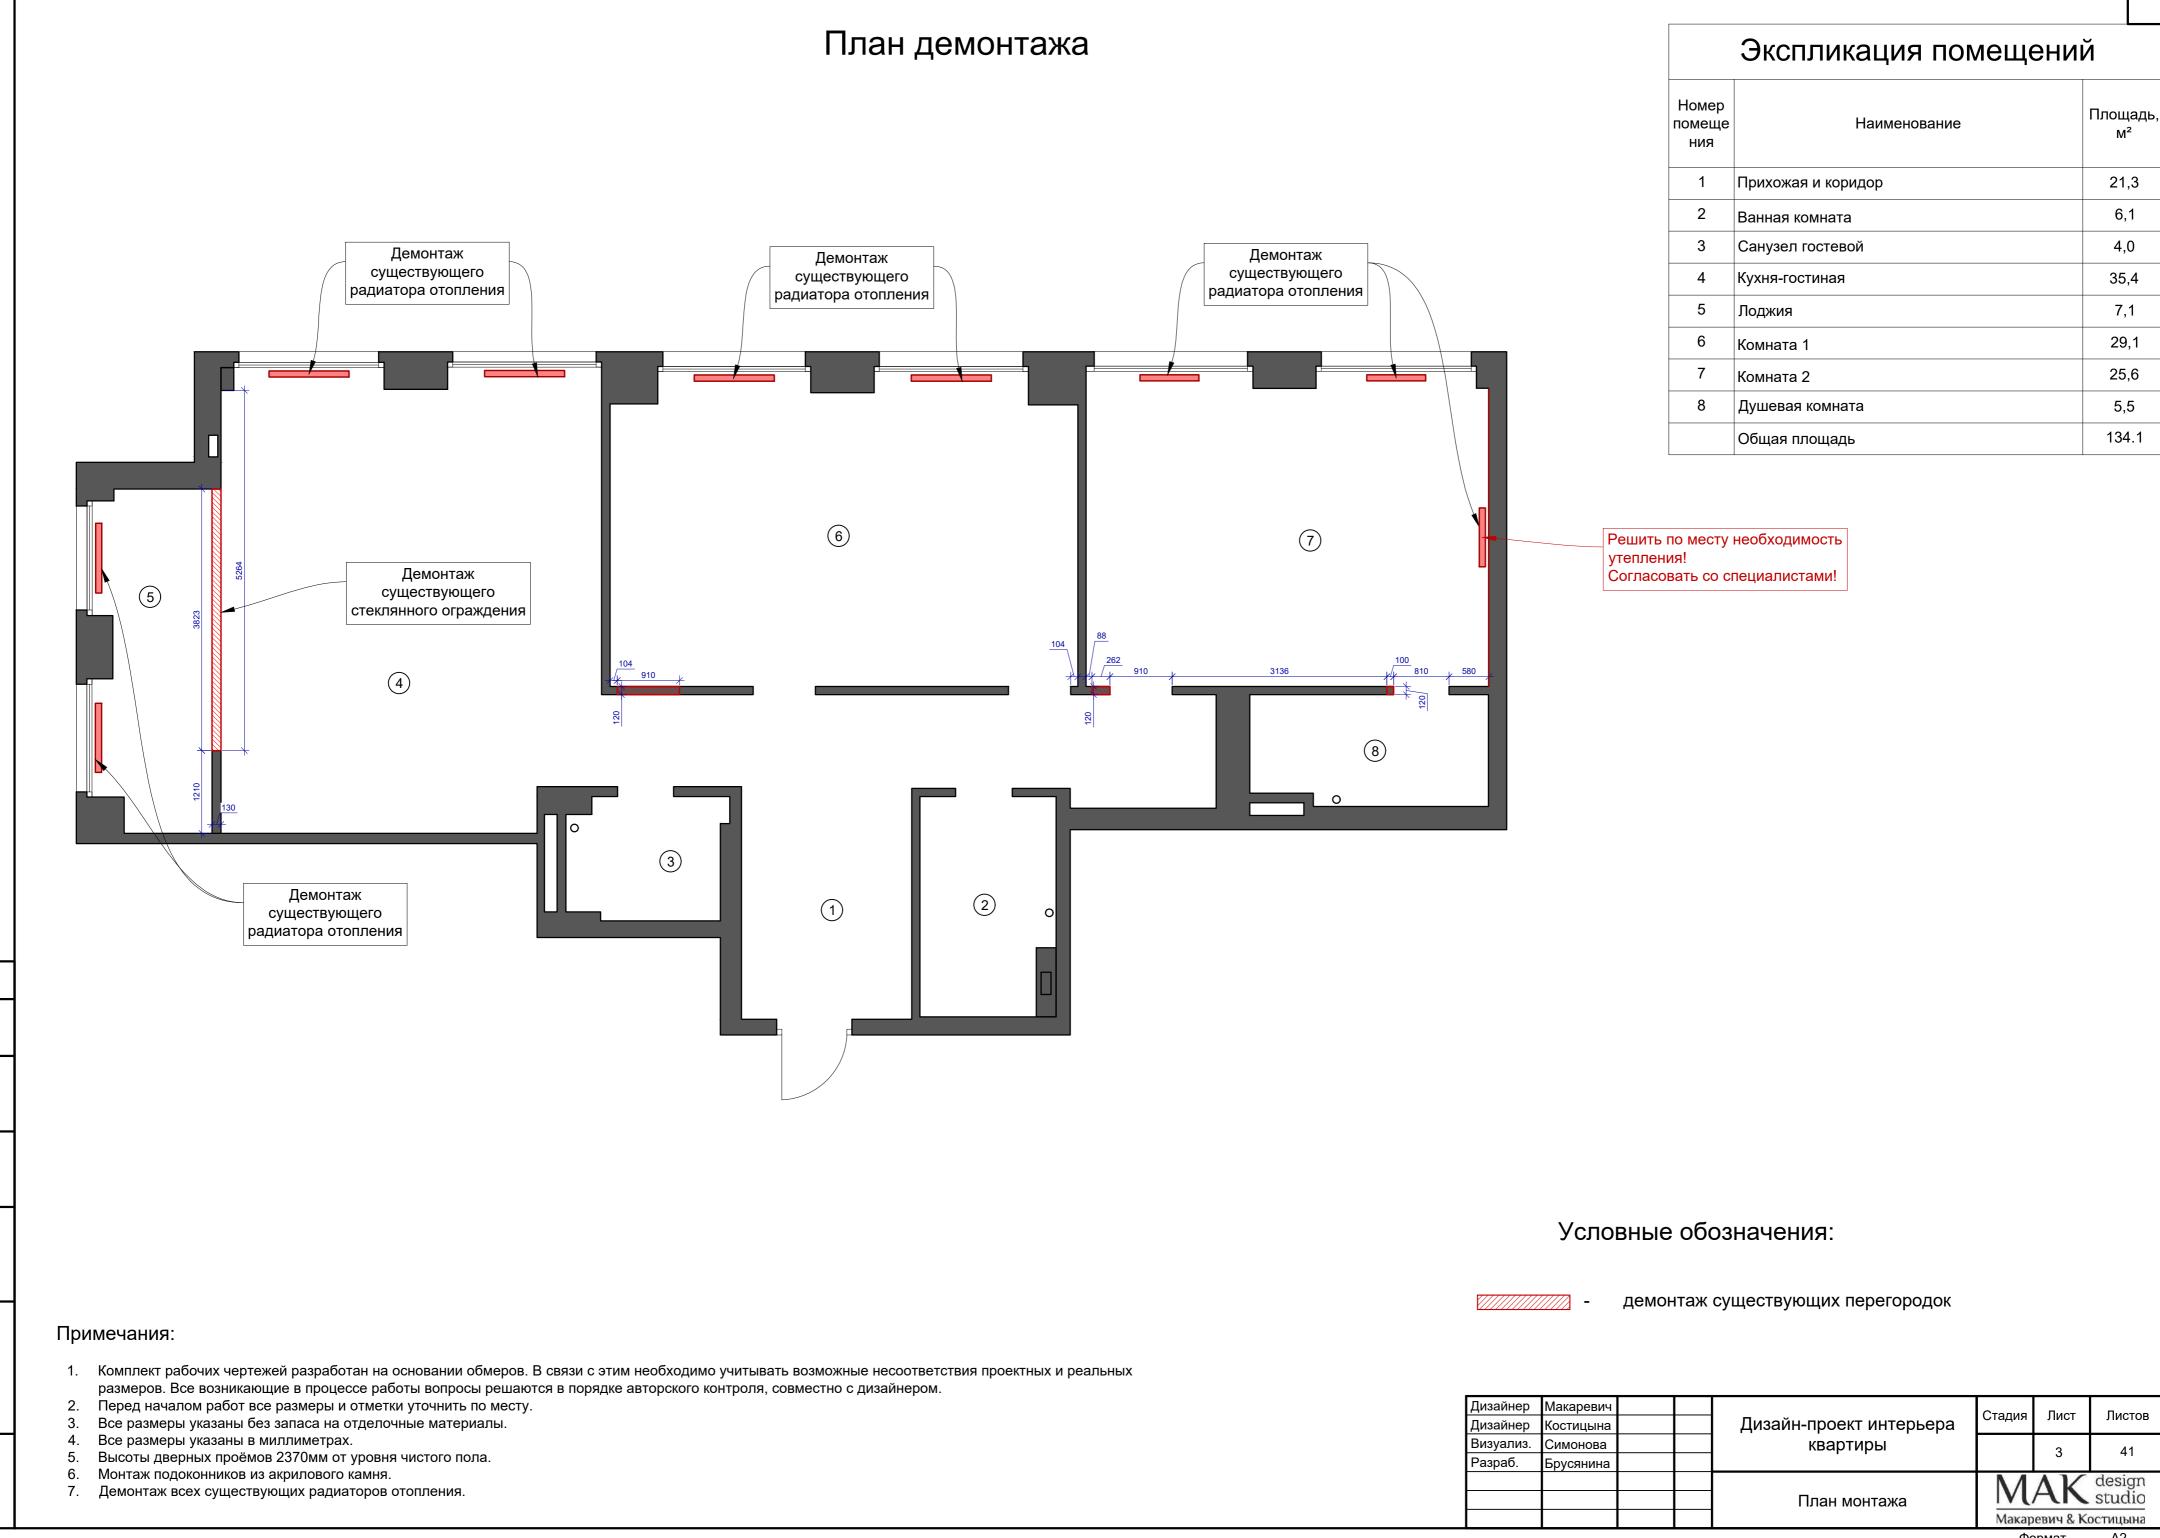

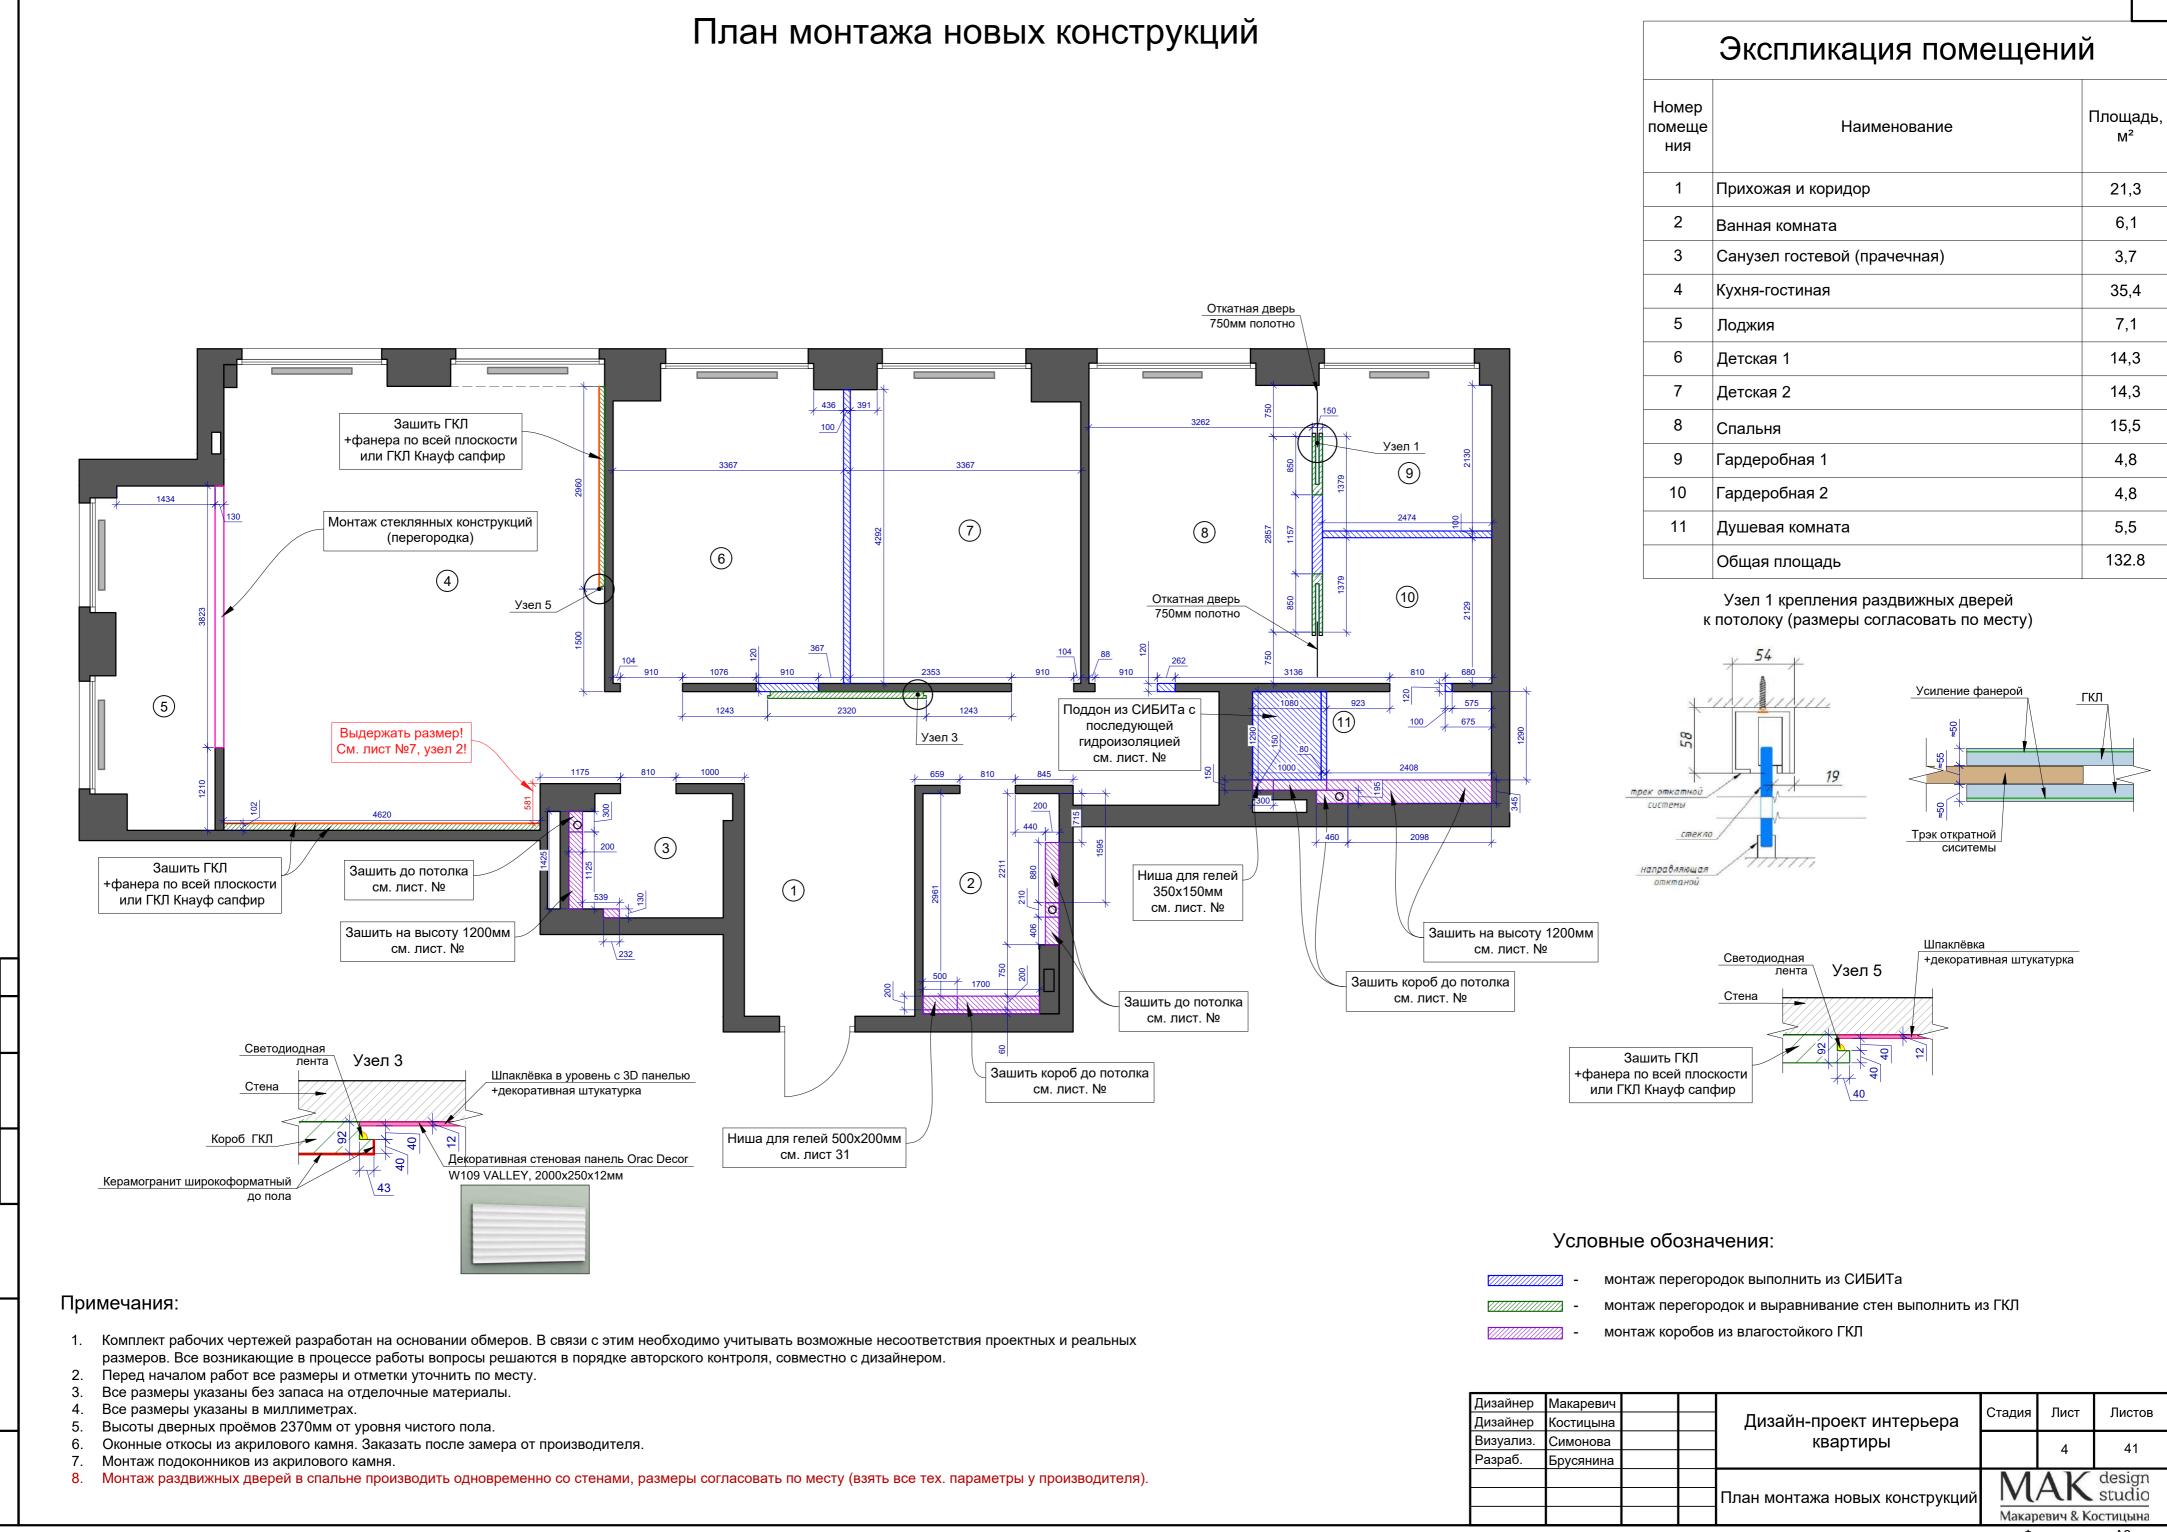

Обмерный план после демонтажа/монтажа

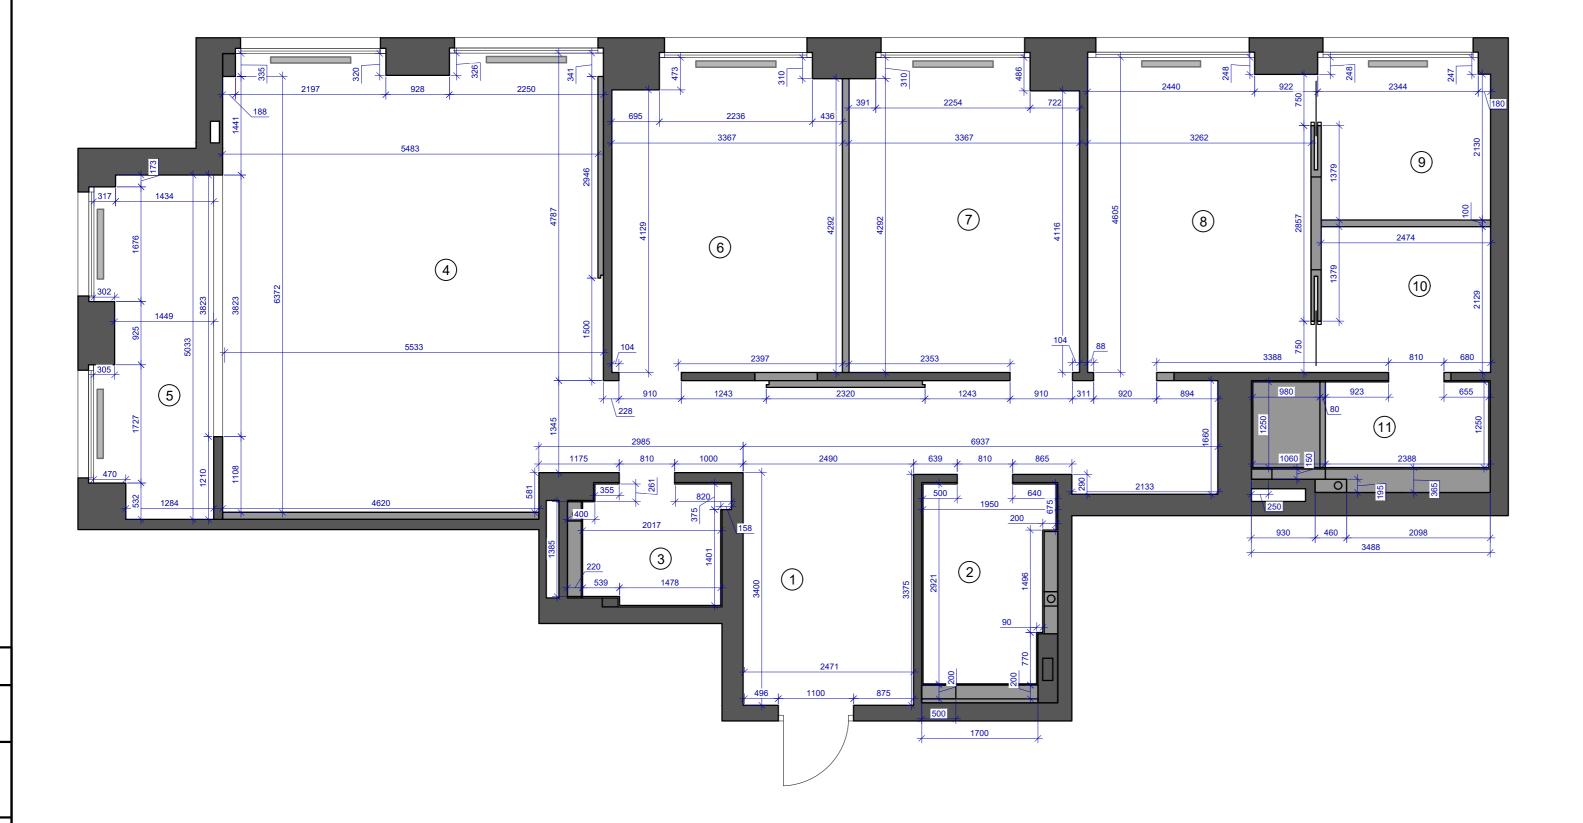

Экспликация помещений Площадь, Наименование Прихожая и коридор 21,3 6,1 Ванная комната Санузел гостевой (прачечная) 3,7 Кухня-гостиная 35,4 7,1 Лоджия 14,3 Детская 1 Детская 2 14,3 15,5 Спальня Гардеробная 1 4,8 Гардеробная 2 4,8

Душевая комната

Общая площадь

Примечания:


- 1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров. В связи с этим необходимо учитывать возможные несоответствия проектных и реальных размеров. Все возникающие в процессе работы вопросы решаются в порядке авторского контроля, совместно с дизайнером.
- 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.
- 4. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 5. Высоты дверных проёмов 2370мм от уровня чистого пола.

Дизайнер	Макаревич		Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына			Стадия	JIVICI	ЛИСТОВ
Визуализ.	Симонова		квартиры		5	41
Разраб.	Брусянина				3	- 7 I
			Обмерный план после демонтажа/монтажа	M	AK desig	
			домотталкалмотталка	Marcan	omai 9 K	OCTAB DIO

5,5

132.8

План монтажа теневого плинтуса скрытого монтажа

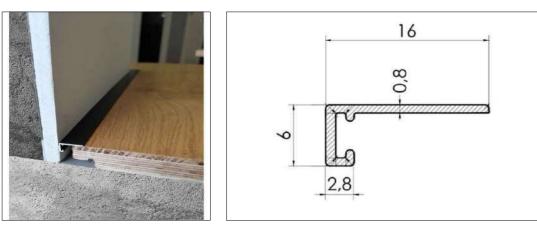


Микроплинтус



Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой (прачечная)	3,7
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Детская 1	14,3
7	Детская 2	14,3
8	Спальня	15,5
9	Гардеробная 1	4,8
10	Гардеробная 2	4,8
11	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	132.8

Узел 4 Стык настенных МДФ панелей с теневым плинтусом



Теневой плинтус скрытого монтажа





Примечания:

- 1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров. В связи с этим необходимо учитывать возможные несоответствия проектных и реальных размеров. Все возникающие в процессе работы вопросы решаются в порядке авторского контроля, совместно с дизайнером.
- 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.
- 4. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 5. Высоты дверных проёмов 2370мм от уровня чистого пола.
- 6. Оконные откосы из акрилового камня. Заказать после замера от производителя.
- 7. Монтаж подоконников из акрилового камня.
- 8. Монтаж раздвижных дверей в спальне производить одновременно с стенами, размеры согласовать по месту (взять все тех. параметры у производителя).
- 9. Монтаж теневого плинтуса выполнить в процессе отделочных работ согласно рекомендациям изготовителя!

Условные обозначения:

- - теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный
- теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный
- микроплинтус, цвет черный

Разраб.	Брусянина		План монтажа теневого	NA	6 Λ γ	design studio
Дизайнер Визуализ.	Костицына Симонова		Дизайн-проект интерьера квартиры	- ''		- 44
Дизайнер	Макаревич		_	Стадия	Лист	Листов

План отделки стен

МДФ панели 16мм∖

клеянные на стену



Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой (прачечная)	3,7
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Детская 1	14,3
7	Детская 2	14,3
8	Спальня	15,5
9	Гардеробная 1	4,8
10	Гардеробная 2	4,8
11	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	132.8

Примечания:

- 1. Комплект рабочих чертежей разработан на основании обмеров. В связи с этим необходимо учитывать возможные несоответствия проектных и реальных размеров. Все возникающие в процессе работы вопросы решаются в порядке авторского контроля, совместно с дизайнером.
- 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.

Короб ГКЛ h-1200мм

под инсталляцию с учетом керамогранита

- 4. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 5. Высоты дверных проёмов 2370мм от уровня чистого пола.
- 6. Оконные откосы из акрилового камня. Заказать после замера от производителя.
- 7. Монтаж подоконников из акрилового камня.
- 8. Монтаж раздвижных дверей в спальне производить одновременно с стенами, размеры согласовать по месту (взять все тех. параметры у производителя).

Условные обозначения:

- Декоративная штукатурка

- 3D панель декоративная, Orac DECOR, W109 VALLEY

3D панель декоративная, Orac DECOR, WX204-2600 RIPPLE

- Краска

Дверной алюминиевый

короб

- Шпонированная панель на МДФ


- Декоративные панели из МДФ

Керамогранит крупноформатныйПанель МДФ цвет белый с латуными вставками

____ - Зеркало

Керамогранит в ванной, душевой и санузле

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Отадил	319101	71710101
Визуализ.	Симонова		квартиры		7	41
Разраб.	Брусянина				,	71
				MAN des		design
			План отделки стен	IV (studio
				Maran	opun 9 K	OCTADA DA

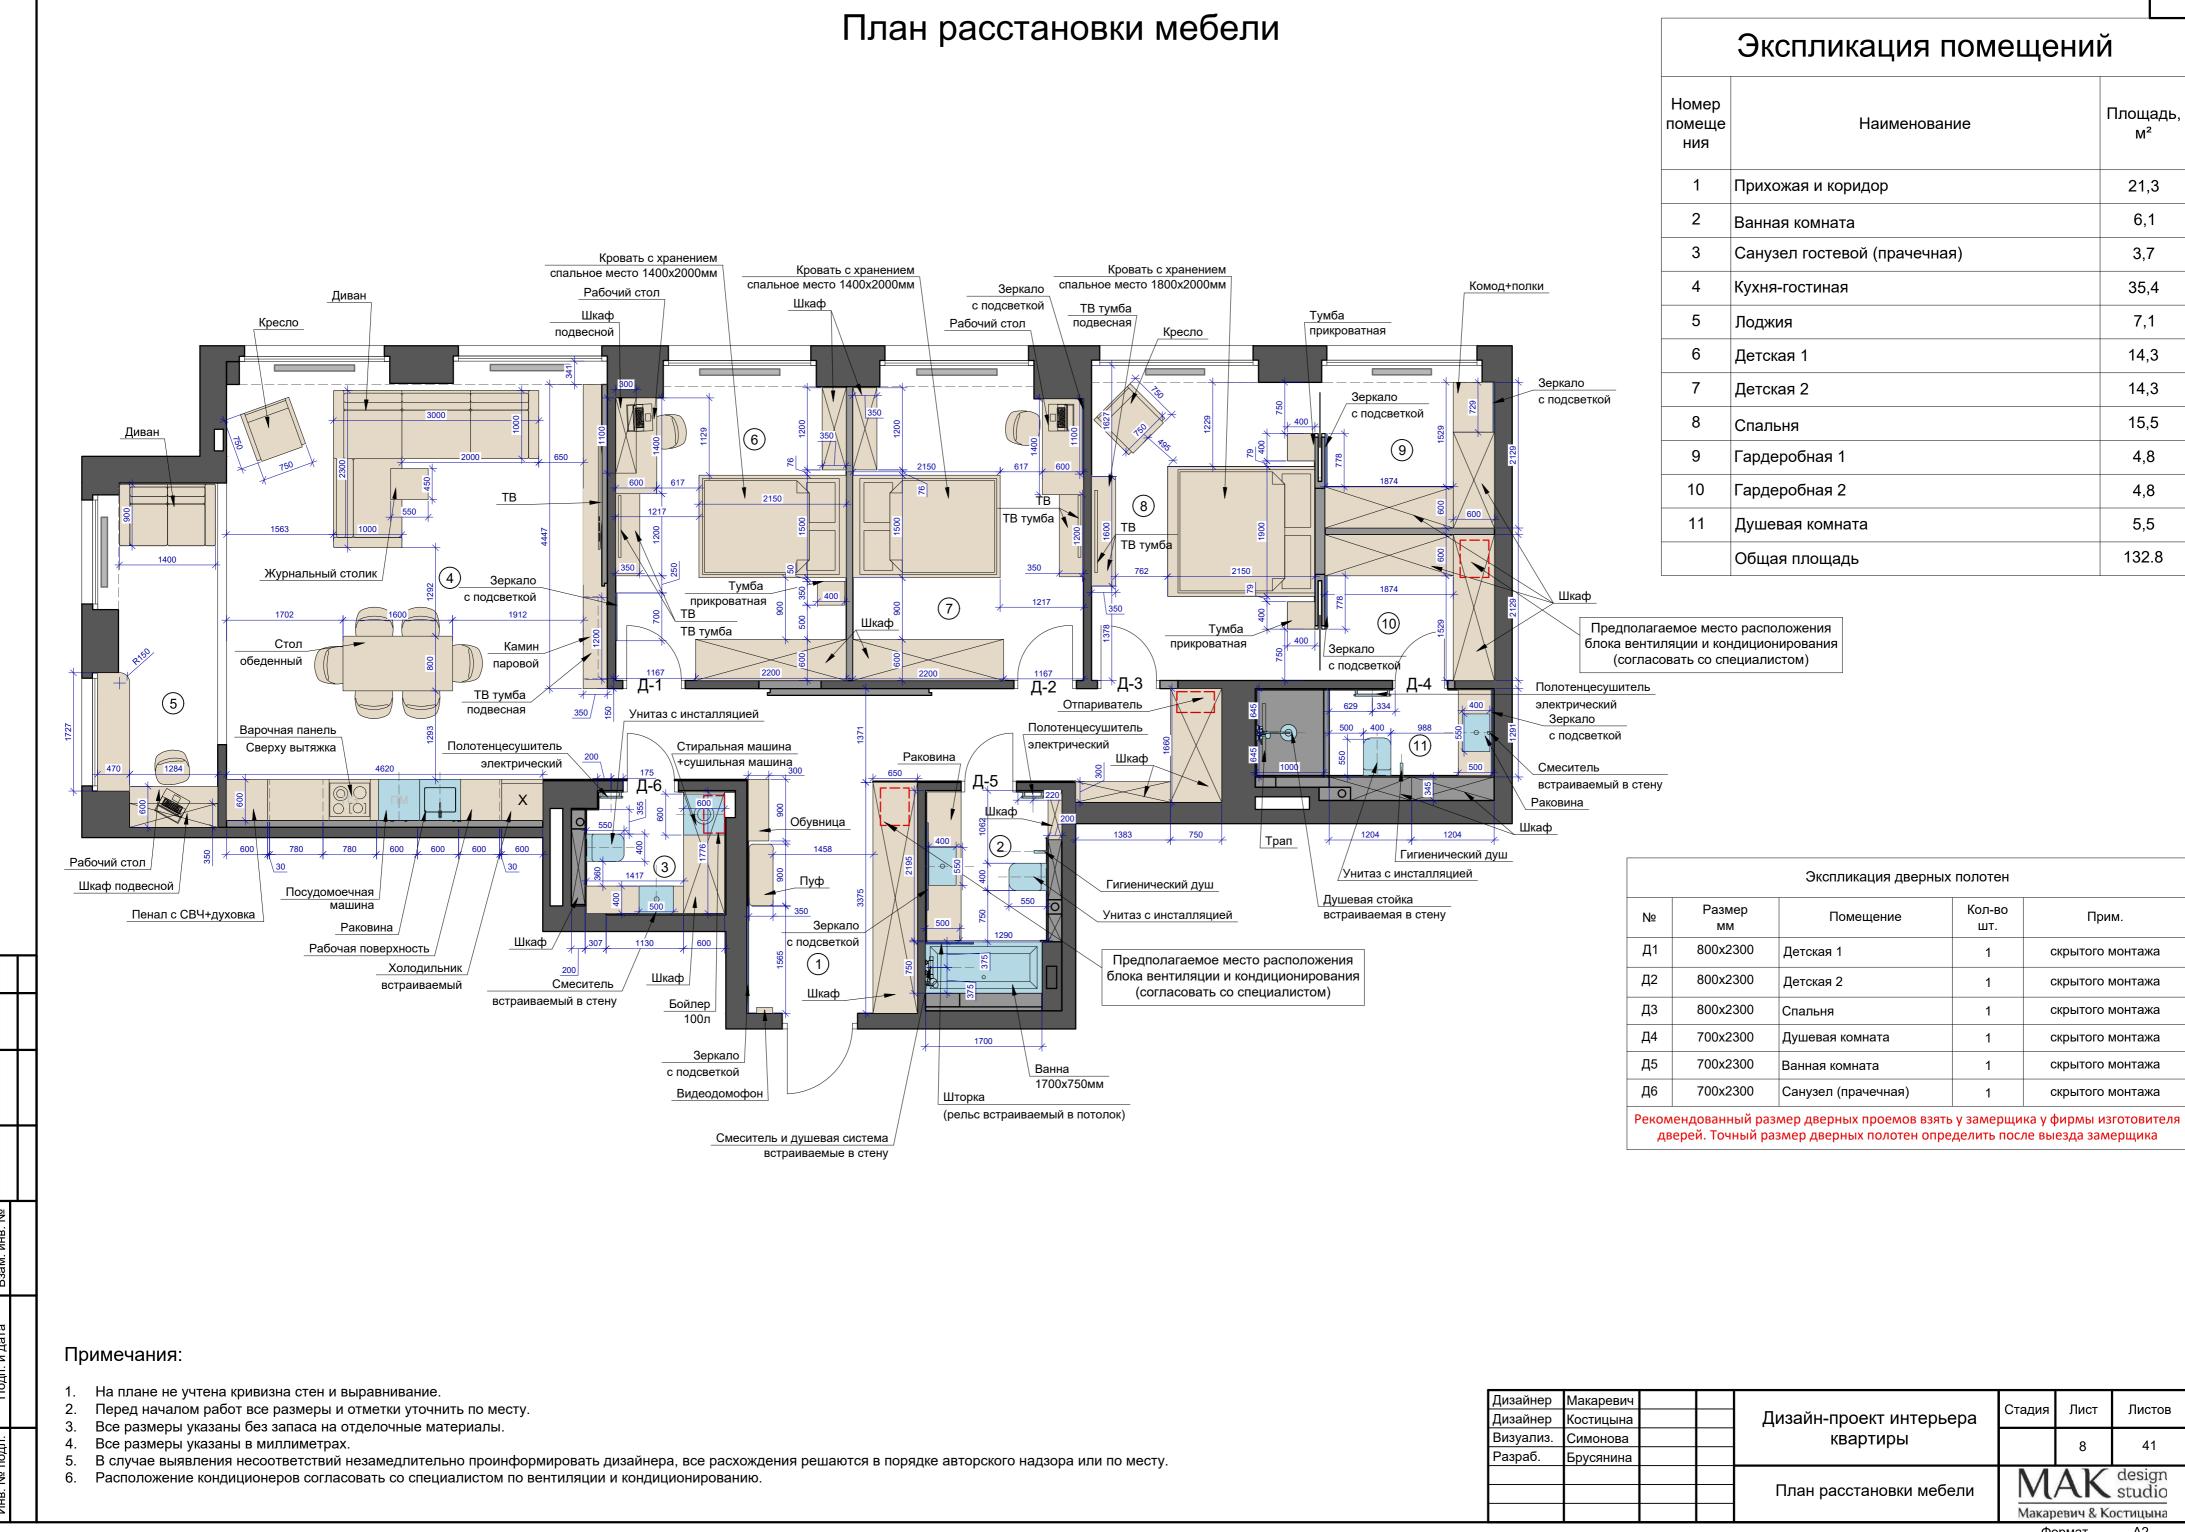


План расположения сантехники (санузел гостевой, ванная комната, душевая комната, кухня) Ванная комната Санузел гостевой (прачечная) Полотенцесушитель электрический Полотенцесушитель электрический 200 175 220 220 600 Смеситель Стиральная машина встраиваемый в стену +сушильная машина 400 Гигиенический душ 858 Раковина Бойлер 699 Унитаз с инсталляцией Унитаз с инсталляцией 600 / 2 Шкаф 1059 Шкаф 500 Шторка (рельс встраиваемый в потолок) 500 Душевая система 200 307 1130 600 встраиваемая в стену Раковина Смеситель встраиваемый в стену 09 500 Душевая комната Душевая система Полотенцесушитель встраиваемая в стену 1700 электрический Ванна 500 1080 824 400 Кухня Зеркало 400 500 220 600 600 1200 с подсветкой Трап (o) Смеситель встраиваемый в стену 600 1500 700 1352 1000 Раковина \bigcirc 300 В секции Раковина фильтр для воды 1204 1204 Унитаз с инсталляцией /Шкаф Гигиенический душ Примечания: 1. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту. 2. Точные привязки и размеры сантехнического оборудования могут измениться после выполнения чистовой отделки, а так же в зависимости от выбранных моделей. Всю сантехнику подобрать с менеджером в салоне, исходя из данных в альбоме чертежей и Макаревич Стадия Лист Листов необходимых технических характеристик. Дизайн-проект интерьера Дизайнер **Состицына** Вентилятор рекомендуется вывести в потолок, расположение см. лист 11. Визуализ. Симонова квартиры В местах сантехнических вентелей, счетчиков, а так же для доступа к коммуникациям предусмотреть Разраб. Брусянина скрытые ревизионные лючки. Расположение люков согласовать по месту. План расположения сантехники MAK design studio design 6. Расположение бойлера определить после выбора моделей!

Макаревич & Костицына

(санузел гостевой, ванная комната душевая комната, кухня)


План напольных покрытий

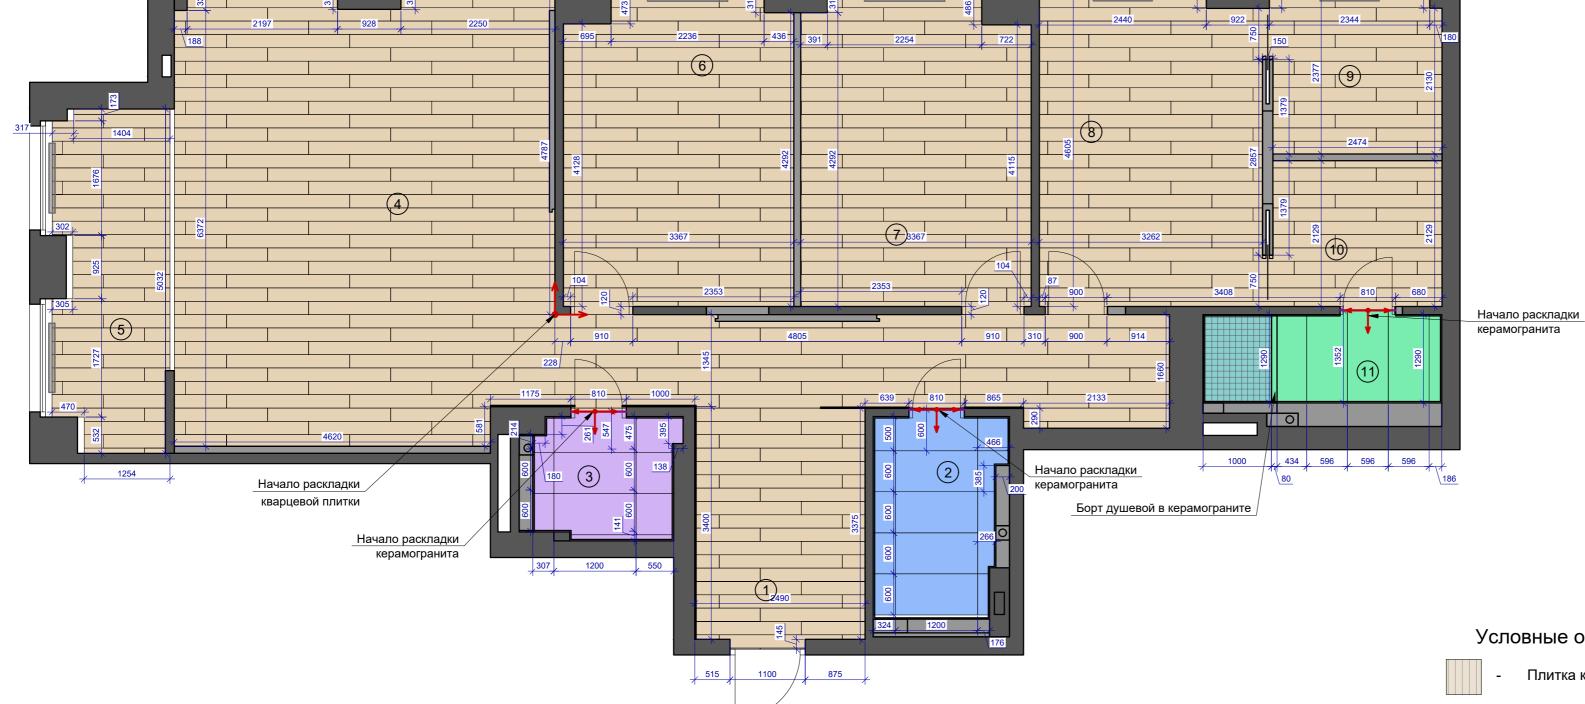

Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой (прачечная)	3,7
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Детская 1	14,3
7	Детская 2	14,3
8	Спальня	15,5
9	Гардеробная 1	4,8
10	Гардеробная 2	4,8
11	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	132.8

Узел стыка напольных покрытий на пороге между коридором и санузлом



Условные обозначения:


- Плитка кварц винил, 122.5м²
- Керамогранит, 1200х600мм, пол, 6шт. 3.9м²
- Керамогранит, 1200х600мм, пол, 7шт. 5.4м²
- Керамогранит, 1500х596мм, пол, 5шт. 3.3м²
- Мозаика, 1.3м²
- Профиль на стыке напольных покрытий, 2.4пм
- Начало укладки плитки кварц винила

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOB
Визуализ.	Симонова		квартиры		10	41
Разраб.	Брусянина				10	71
			_	NA	1 K	design
			План напольных покрытий		HI.	studio

Примечания:

- 1. На плане не учтена кривизна стен и выравнивание.
- 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.
- 4. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского
- 6. Стыки различных напольных покрытий производить в один уровень через Т-образный профиль, см. план.
- 7. Швы между плиткой не более 2мм.
- 8. Затирку подобрать в тон плитки.
- 9. Способ и вид укладки плитки кварц винил согласовать по месту. Предусмотреть необходимую подложку под плитку кварц винил.
- 10. Количество материала дано без учёта запаса, пересчитать с менеджером при заказе.
- 11. Предусмотреть необходимый уровень стяжки при расчете разной толщины покрытия.

План тёплого пола

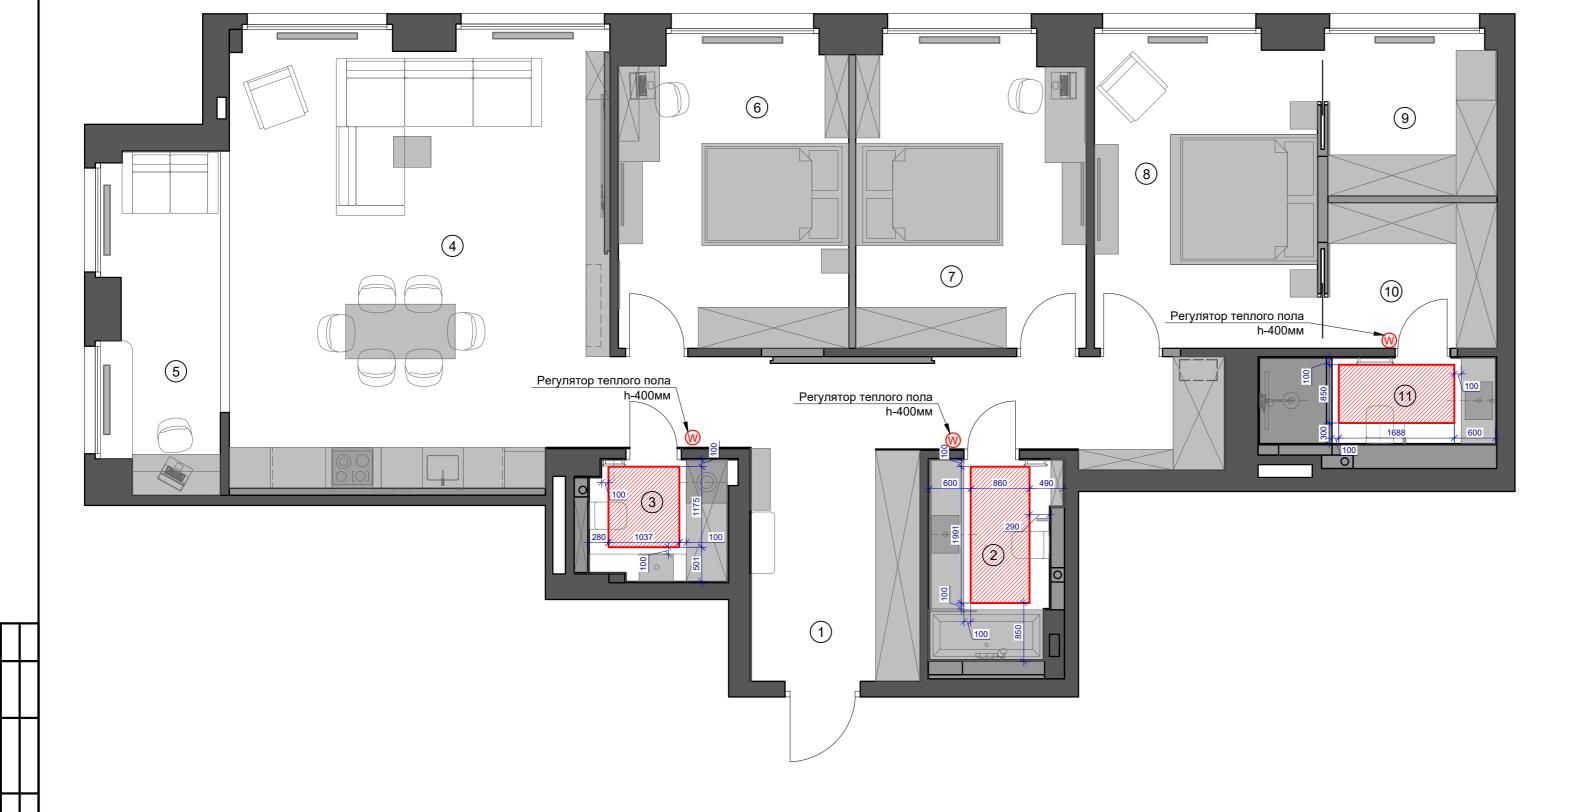

Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой (прачечная)	3,7
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Детская 1	14,3
7	Детская 2	14,3
8	Спальня	15,5
9	Гардеробная 1	4,8
10	Гардеробная 2	4,8
11	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	132.8

Условные обозначения:

Ванная комната - 1.7м² Санузел гостевой (прачечная) - 1.2м² Душевая комната - 1.4м²



Теплый пол, 4.3м²




- Регулятор тёплого пола, 3шт.

Примечания:

- 1. На плане не учтена кривизна стен и выравнивание.
- 2. Перед началом работ все размеры и отметки уточнить по месту.
- 3. Все размеры указаны без запаса на отделочные материалы.
- 4. Все размеры указаны в миллиметрах.
- 5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту.
- 6. Тёплый пол монтируется с отступом от мебели и стен на 100мм.

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOB
Визуализ.	Симонова		квартиры		11	41
Разраб.	Брусянина		• •		11	71
				Ν/	AK	design studio
			План тёплого пола	IV	AIN	studio
				Makan	евич & К	остипына

План потолочных покрытий

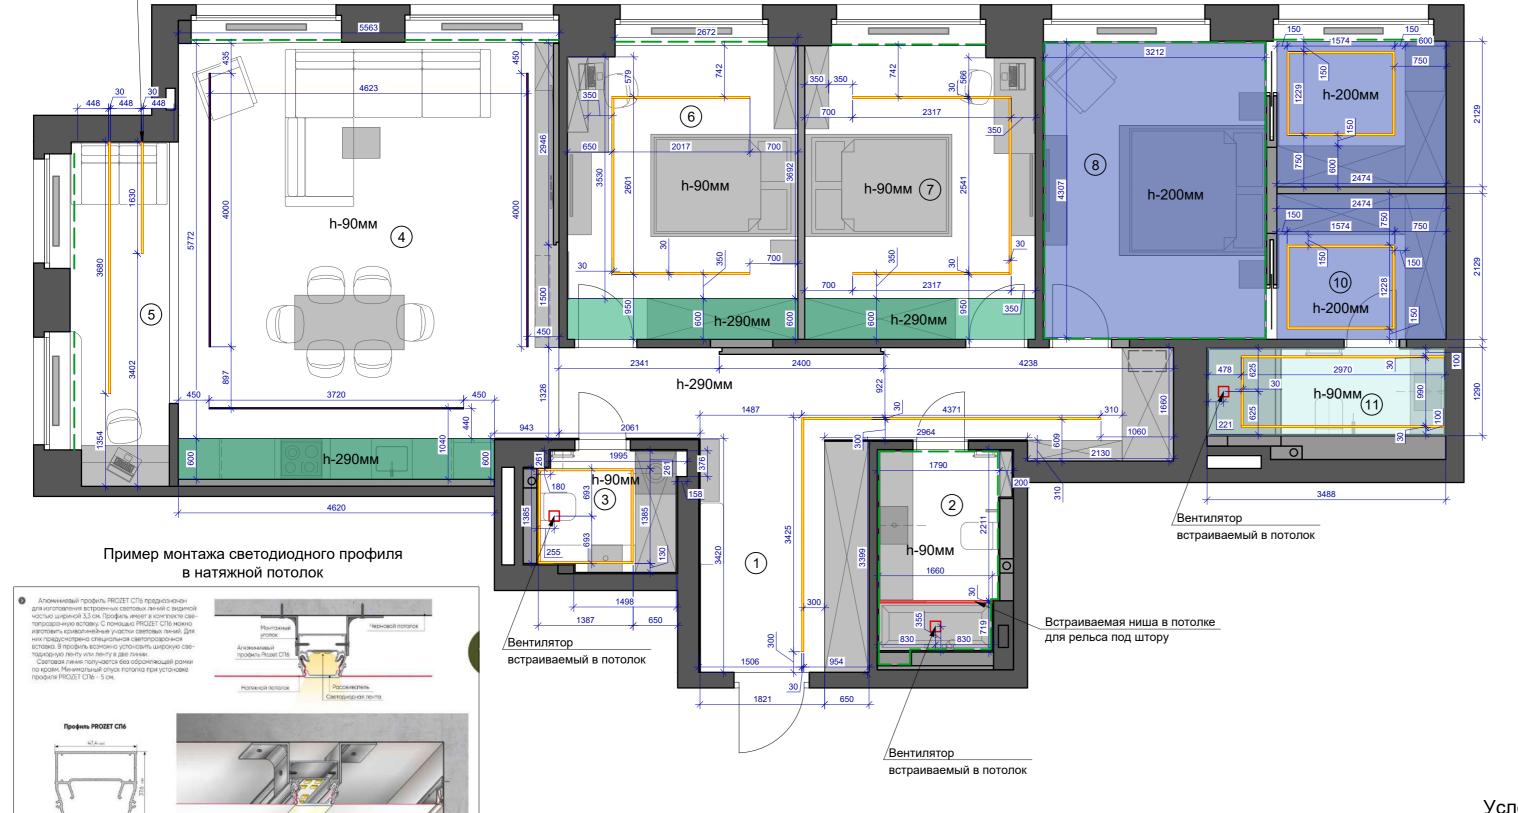

Опуск профиля по стене

Примечания:

2. Все размеры указаны в миллиметрах.

надзора или по месту.

3. Точный уровень натяжного потолка определить после замера.

6. Материал и виды примыкания натяжного потолка согласовать по месту.

1. Все размеры являются проектными и их необходимо уточнить после выполнения черновых отделочных работ.

4. Точную отметку отпуска натяжного потолка определить только после подбора всех моделей осветительных приборов.

5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского


7. Выровнять плоскость потолка в нишах под шторы. Что бы закрепить потолок, выровнять и зашпаклевать на ширину 250мм, на 50мм шире чем

8. Опуск потолков и коробов согласовать со специалистами по кондиционерам и вентиляции после разработки проекта кондиционирования и

Экспликация помещений

Номер помеще ния	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая и коридор	21,3
2	Ванная комната	6,1
3	Санузел гостевой (прачечная)	3,7
4	Кухня-гостиная	35,4
5	Лоджия	7,1
6	Детская 1	14,3
7	Детская 2	14,3
8	Спальня	15,5
9	Гардеробная 1	4,8
10	Гардеробная 2	4,8
11	Душевая комната	5,5
	Общая площадь	132.8

Пример монтажа ниши для штор с подсветкой в натяжной потолок

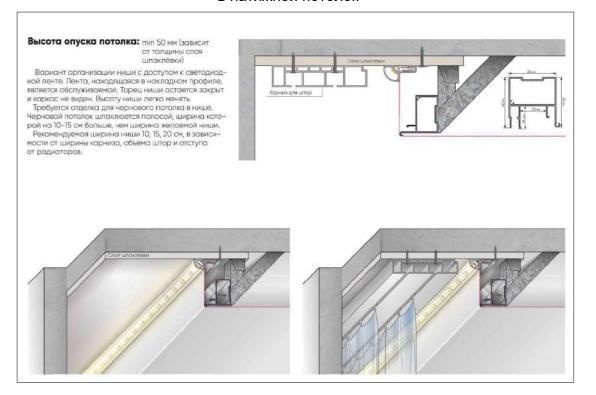

Условные обозначения:


- Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм, 77.4м²
- Натяжной потолок, белый, матовый, h-200мм, 24.4м²
- ГКЛ потолок, опуск h-290мм, 25.9м²
- Магнитный шинопровод
 - Светодиодный профиль


Дизайнер	Макаревич			Стопия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	JINCI	TINCTOR
Визуализ.	Симонова		квартиры		12	41
Разраб.	Брусянина				12	71
				NA	1 K	design
			План потолочных покрытий			studio








Макаревич & Костицына

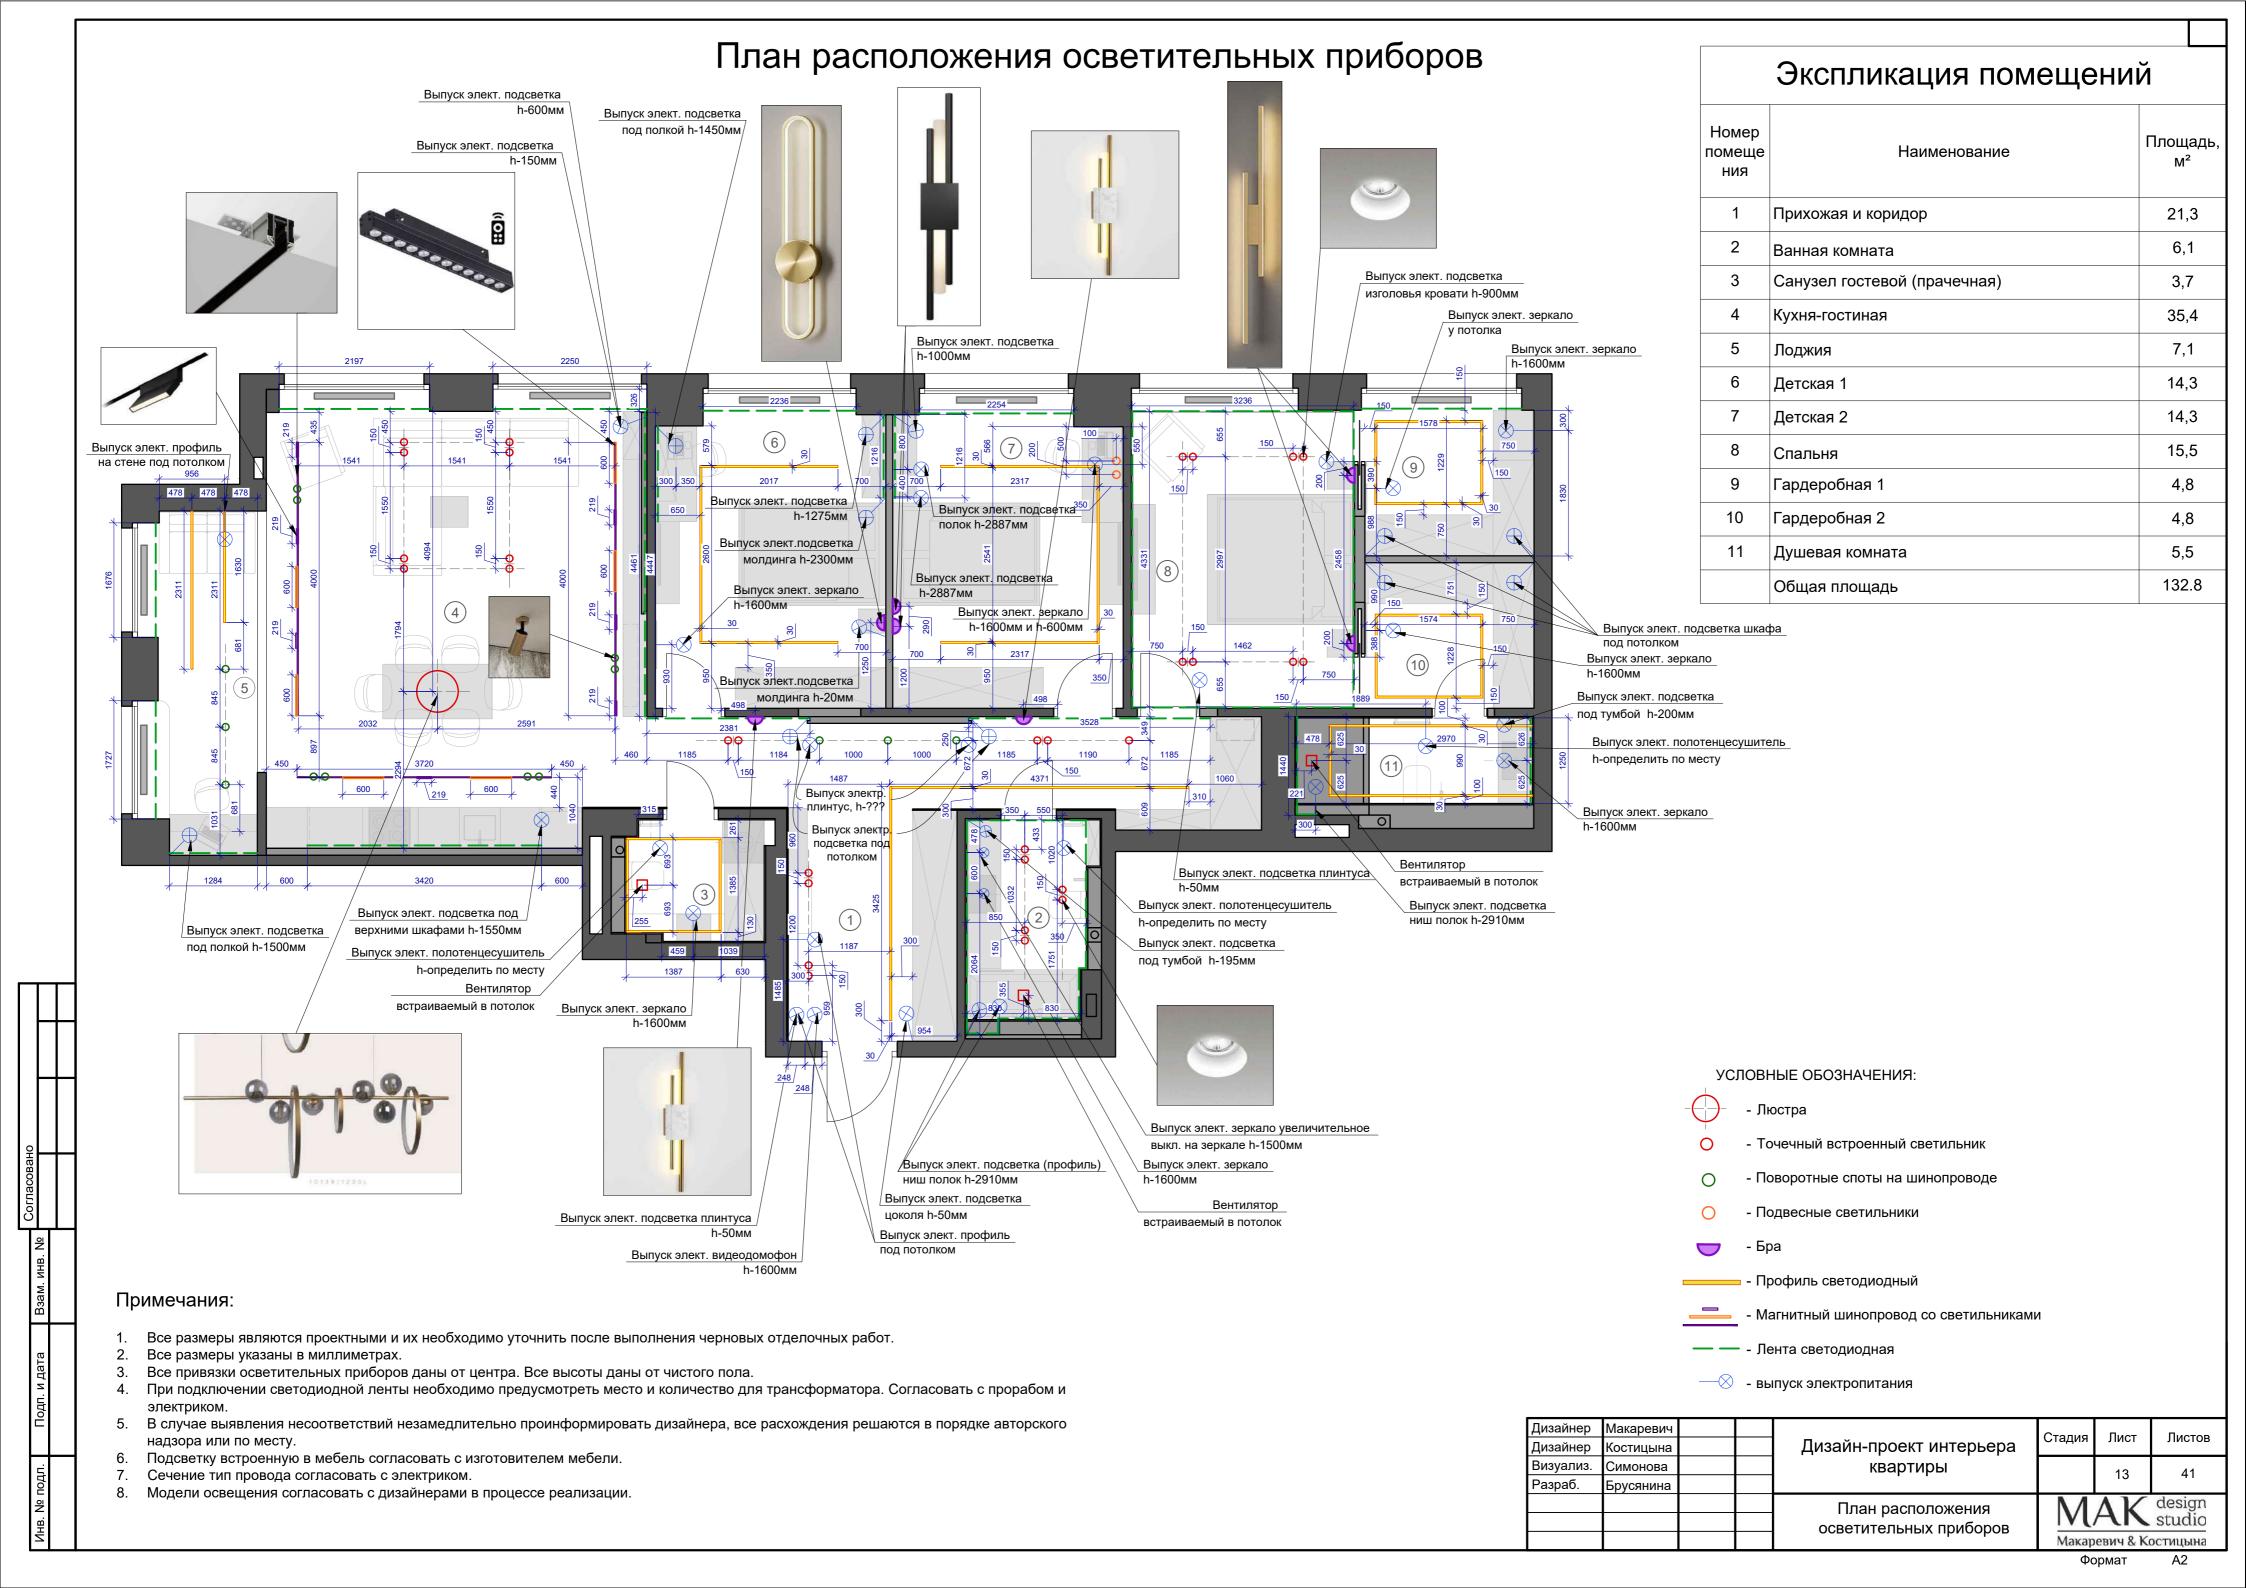


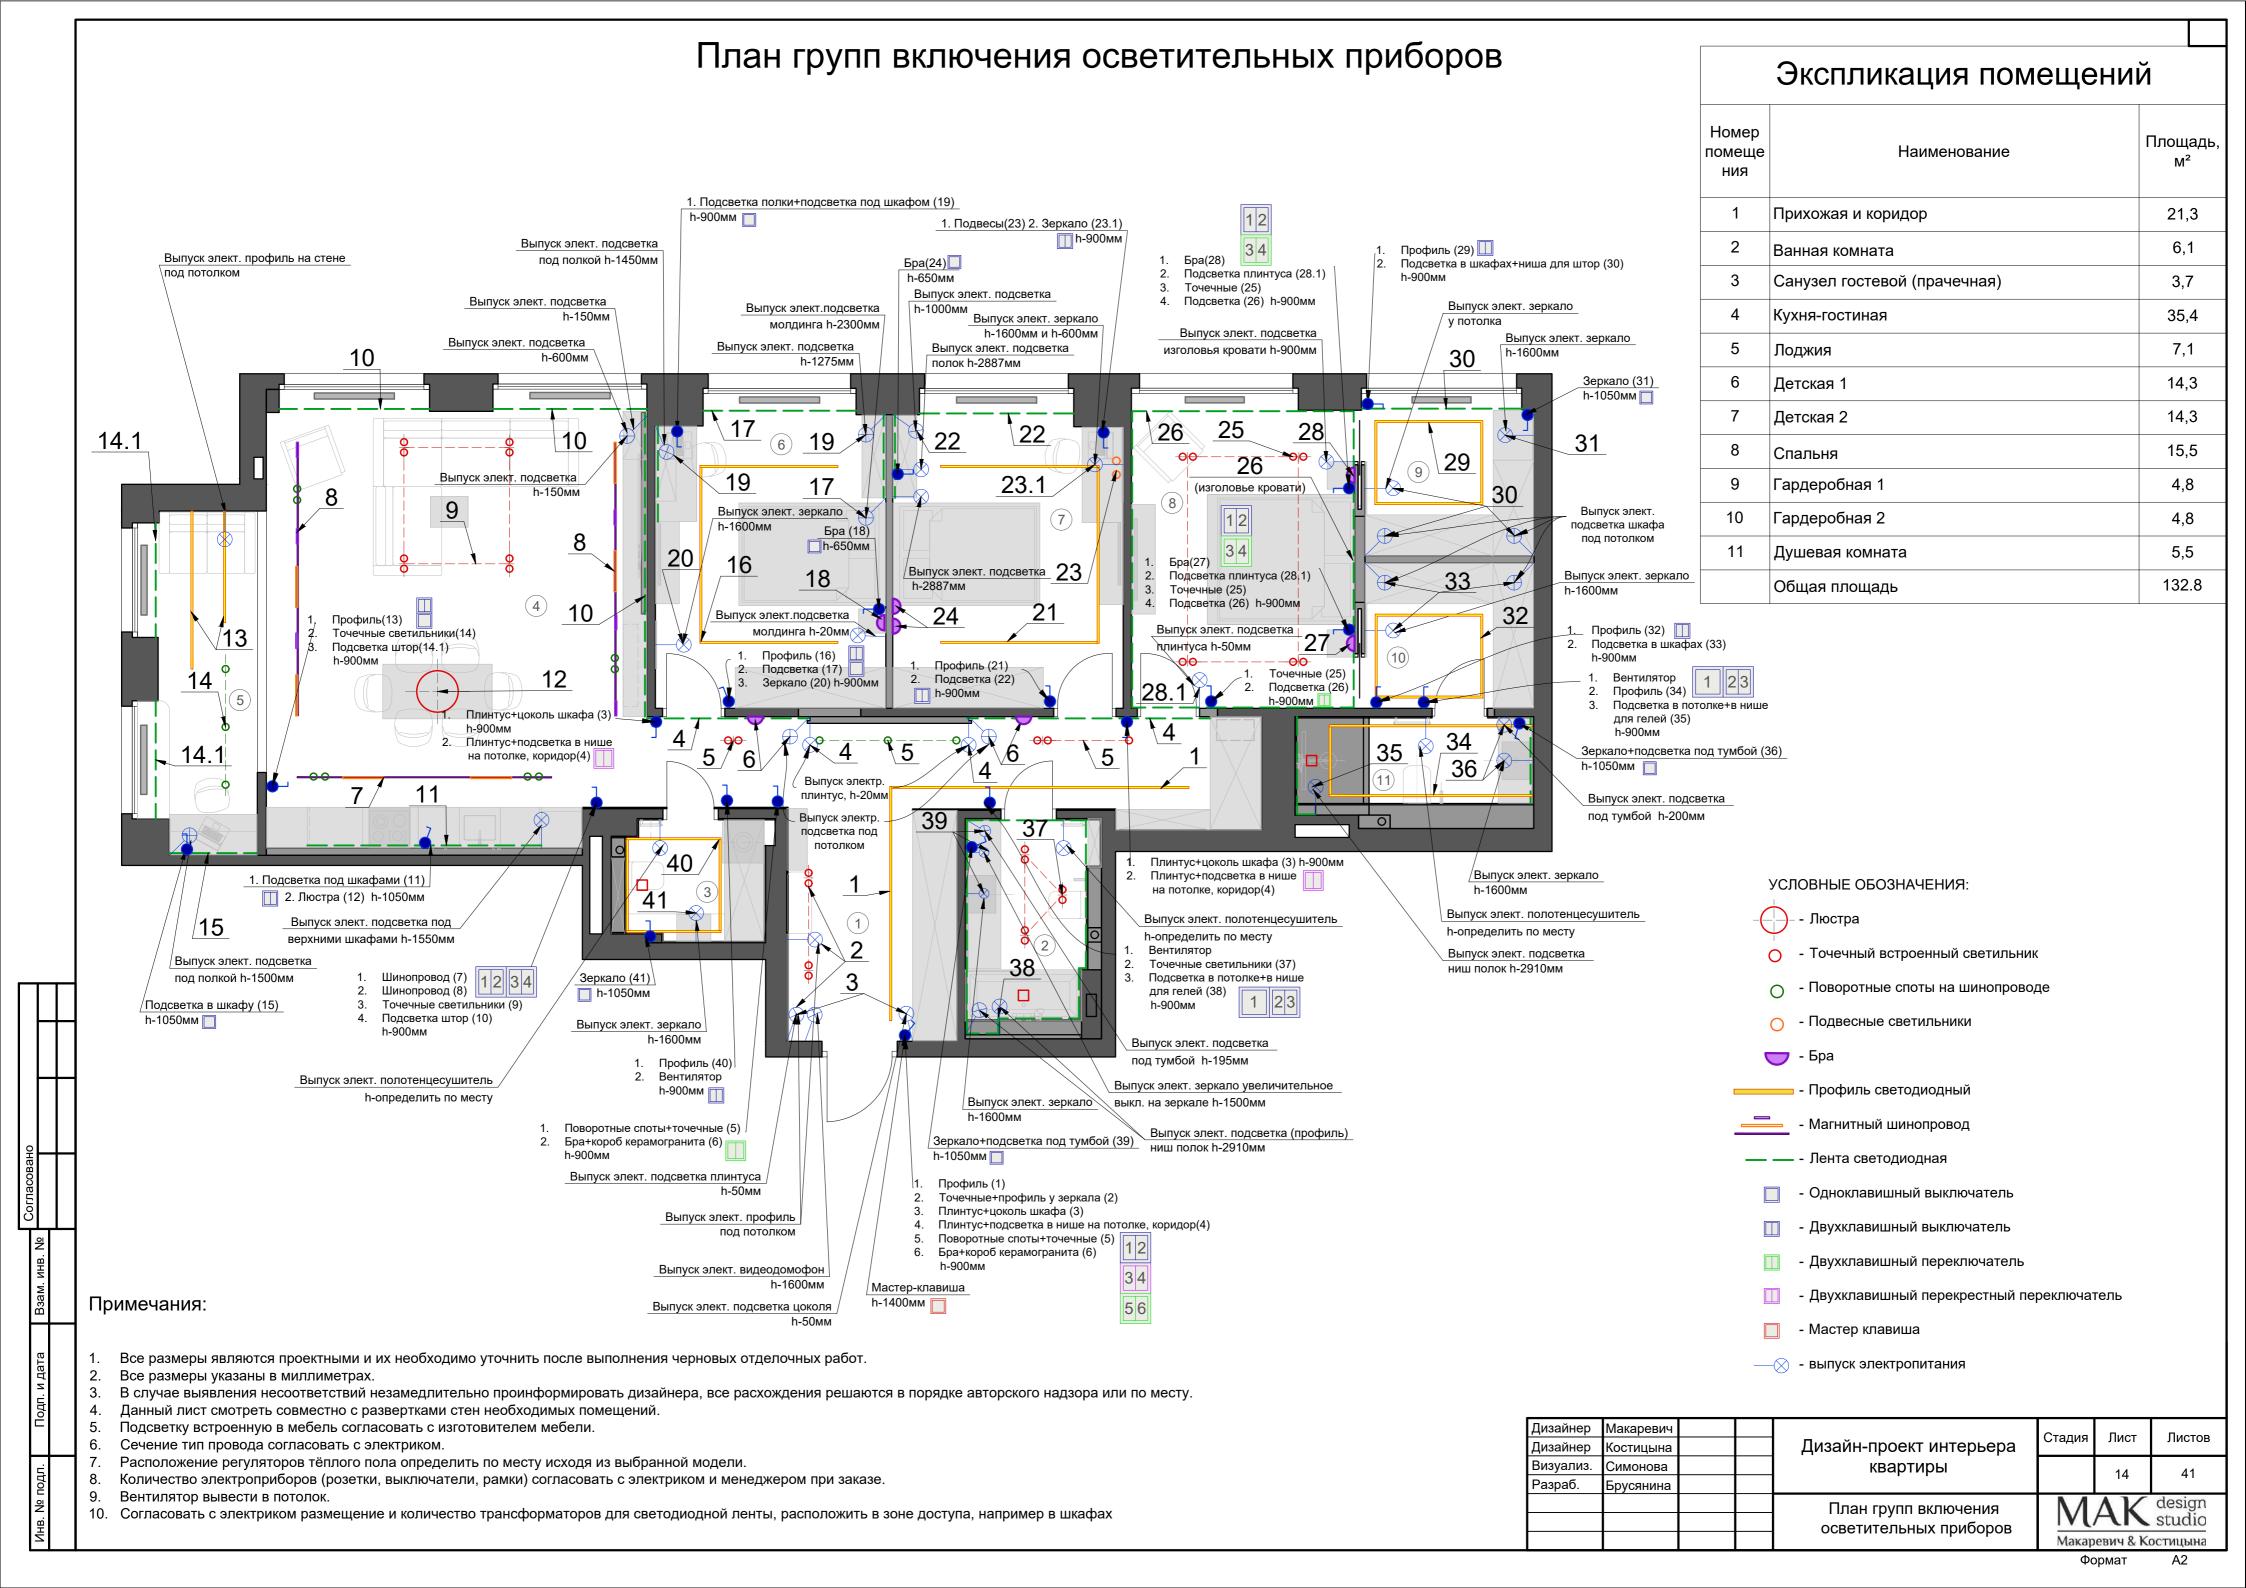


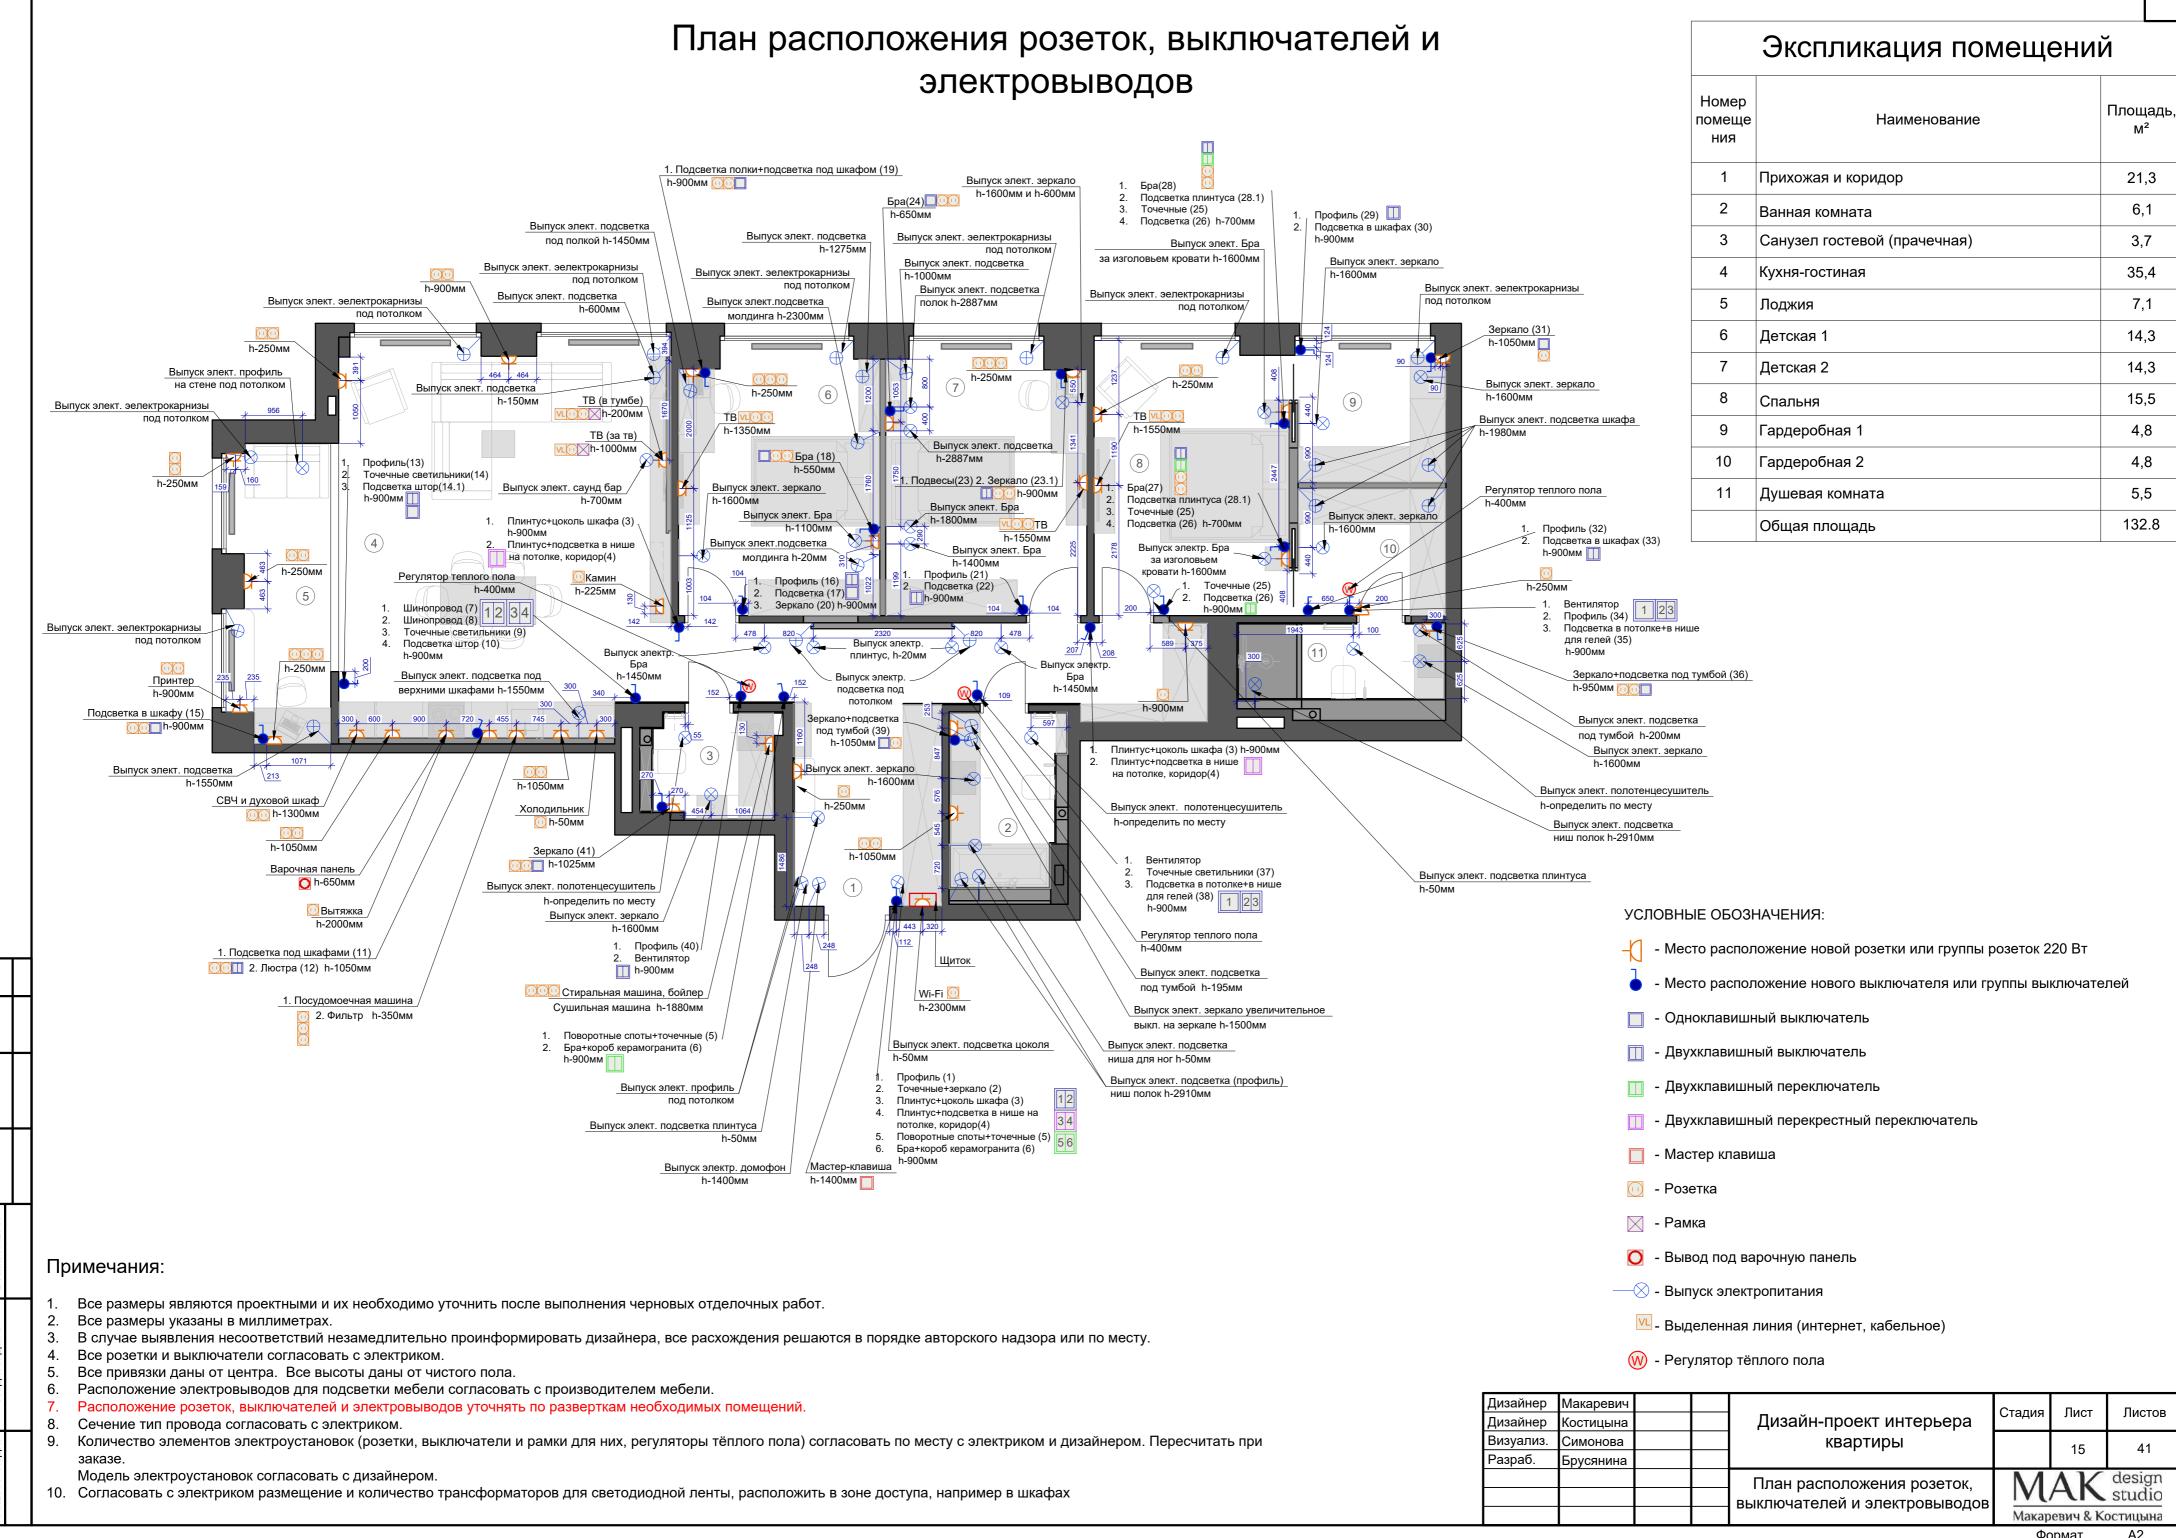


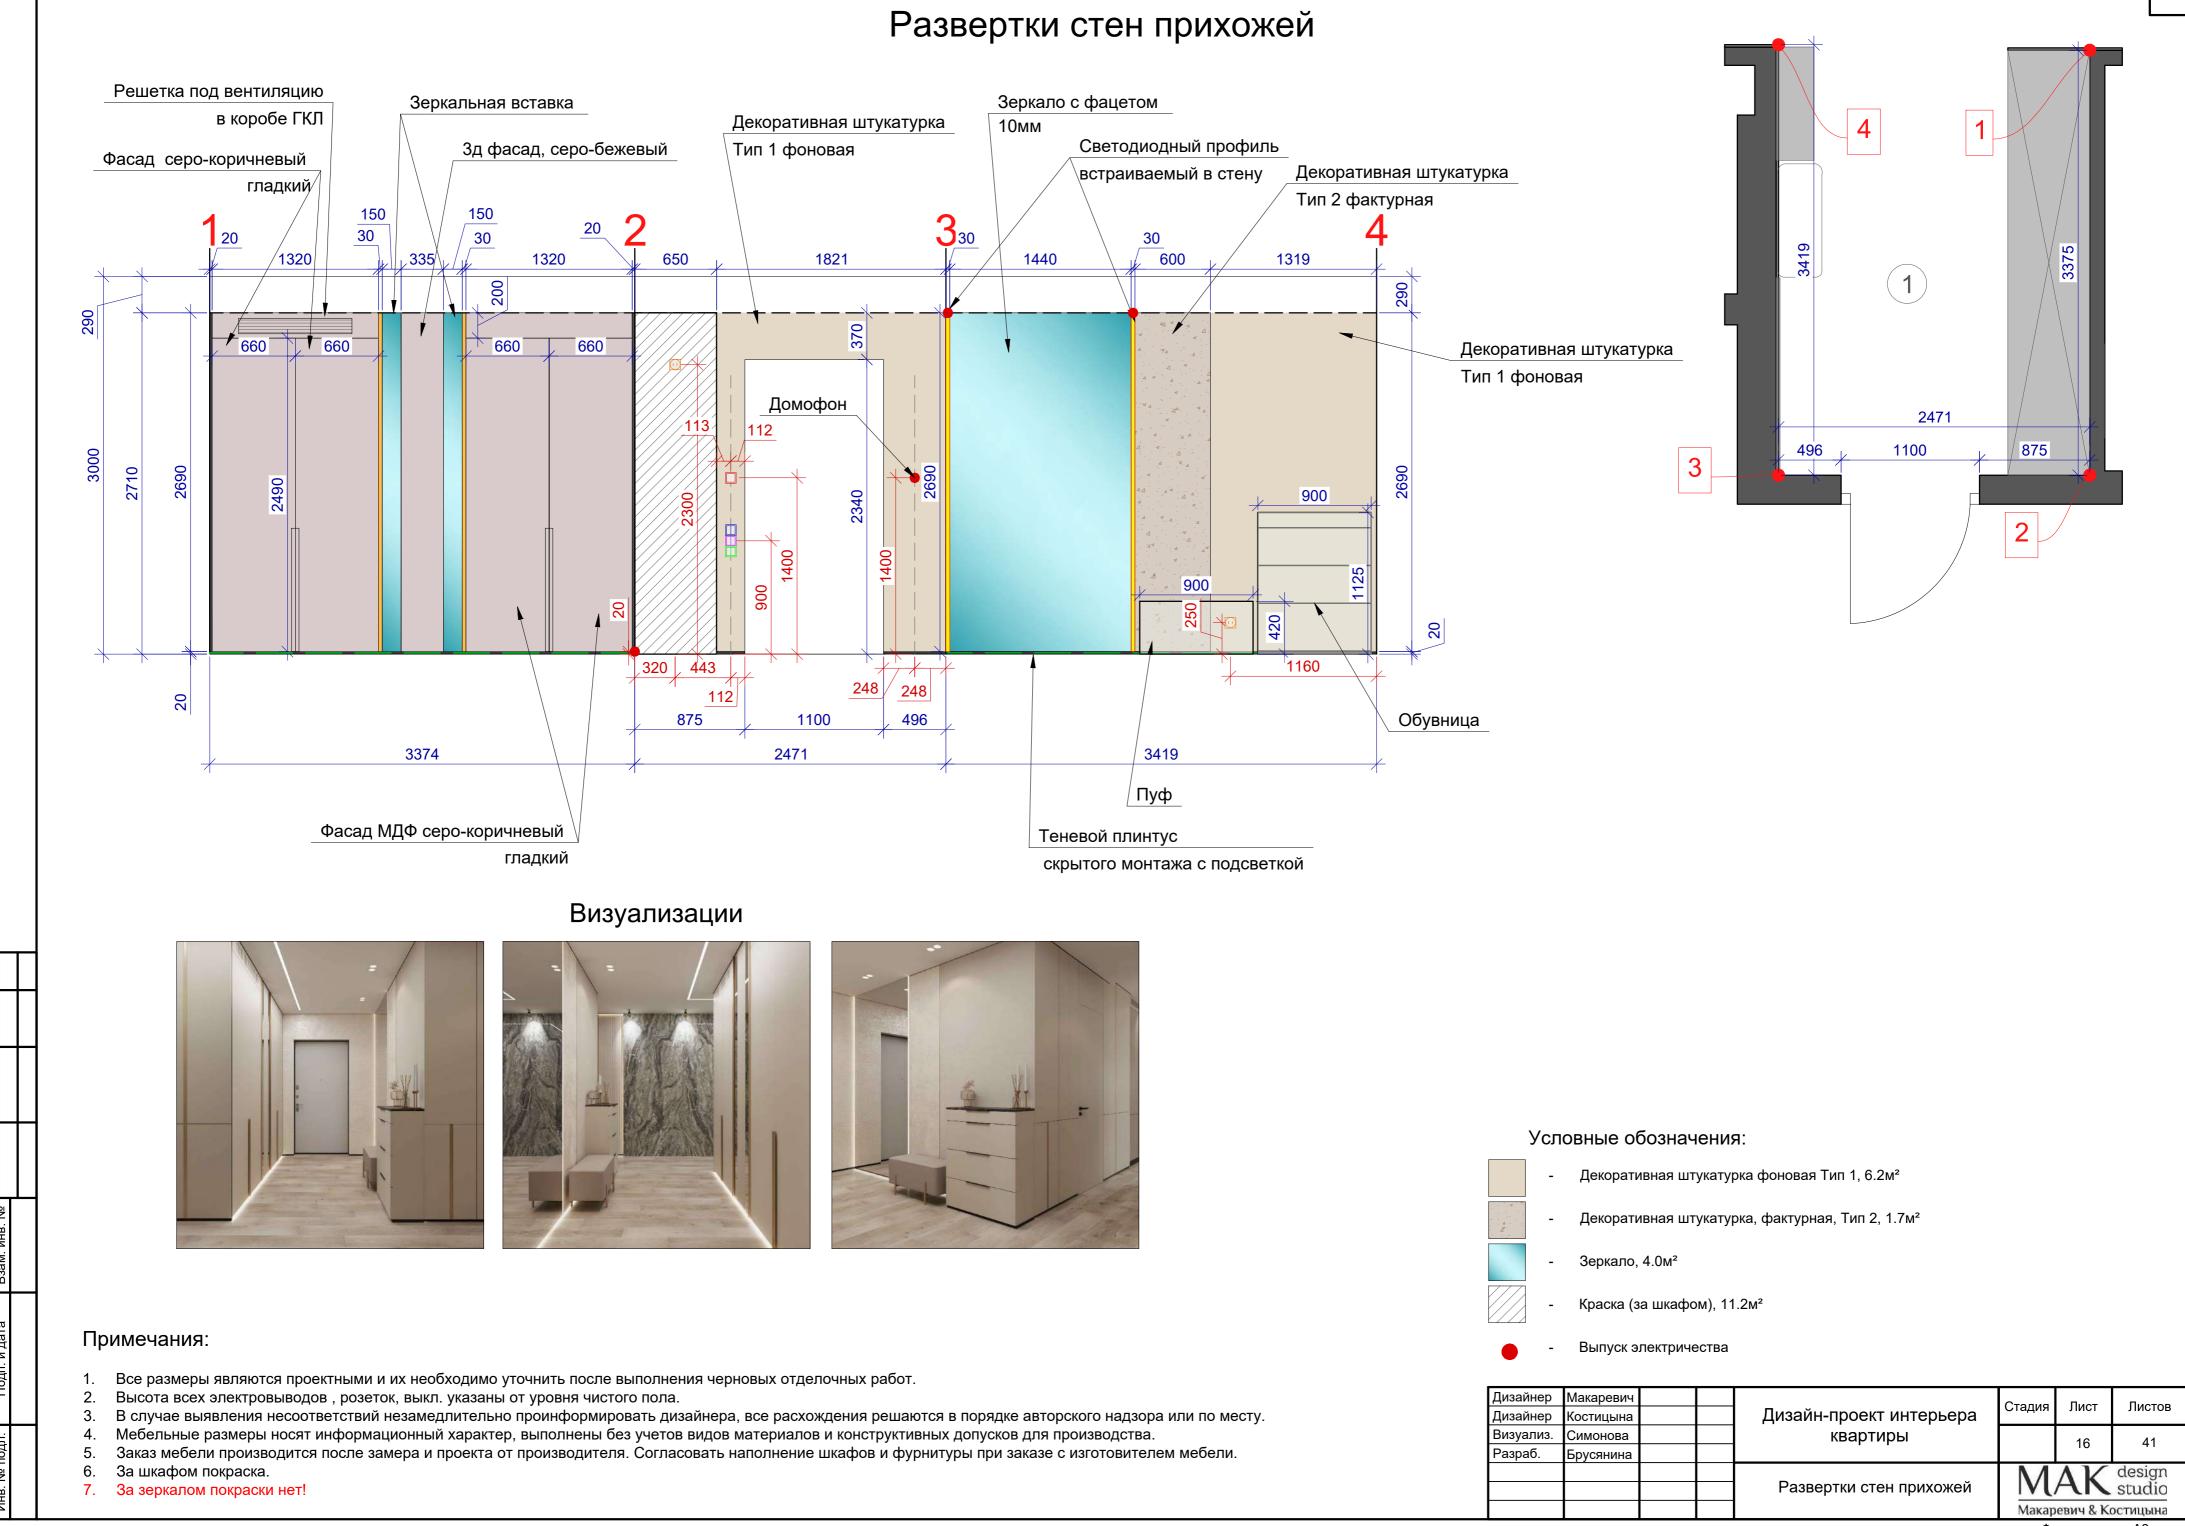


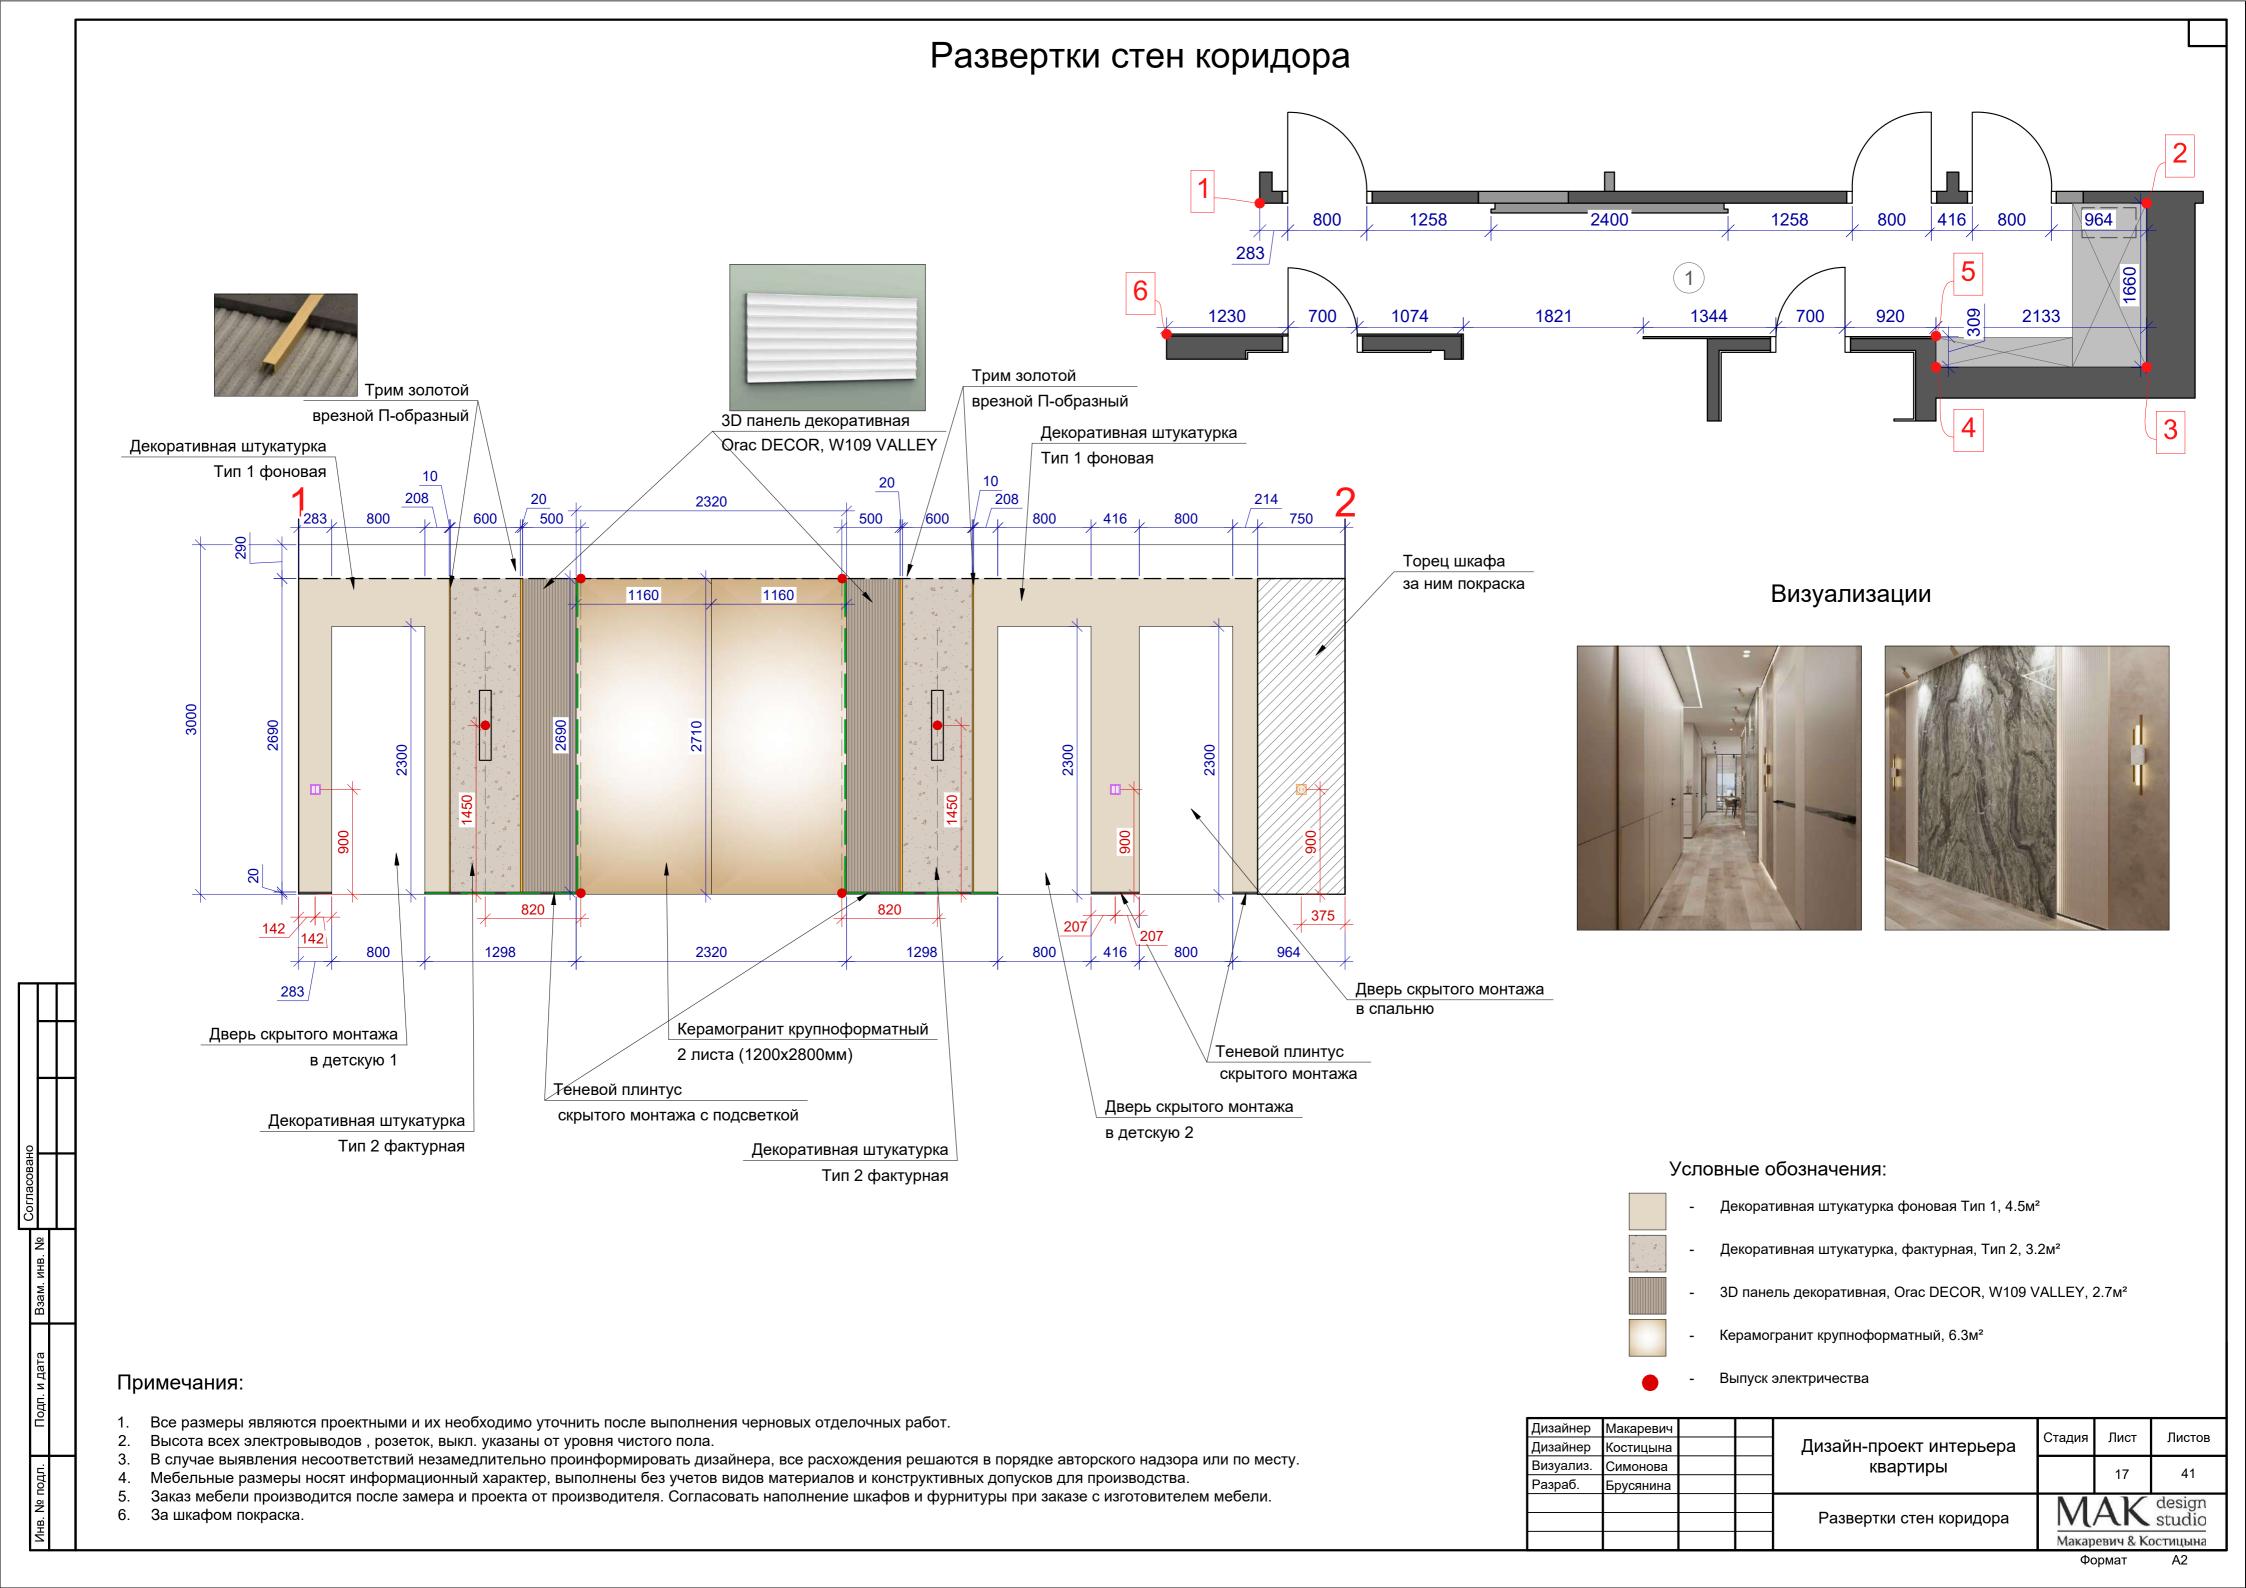


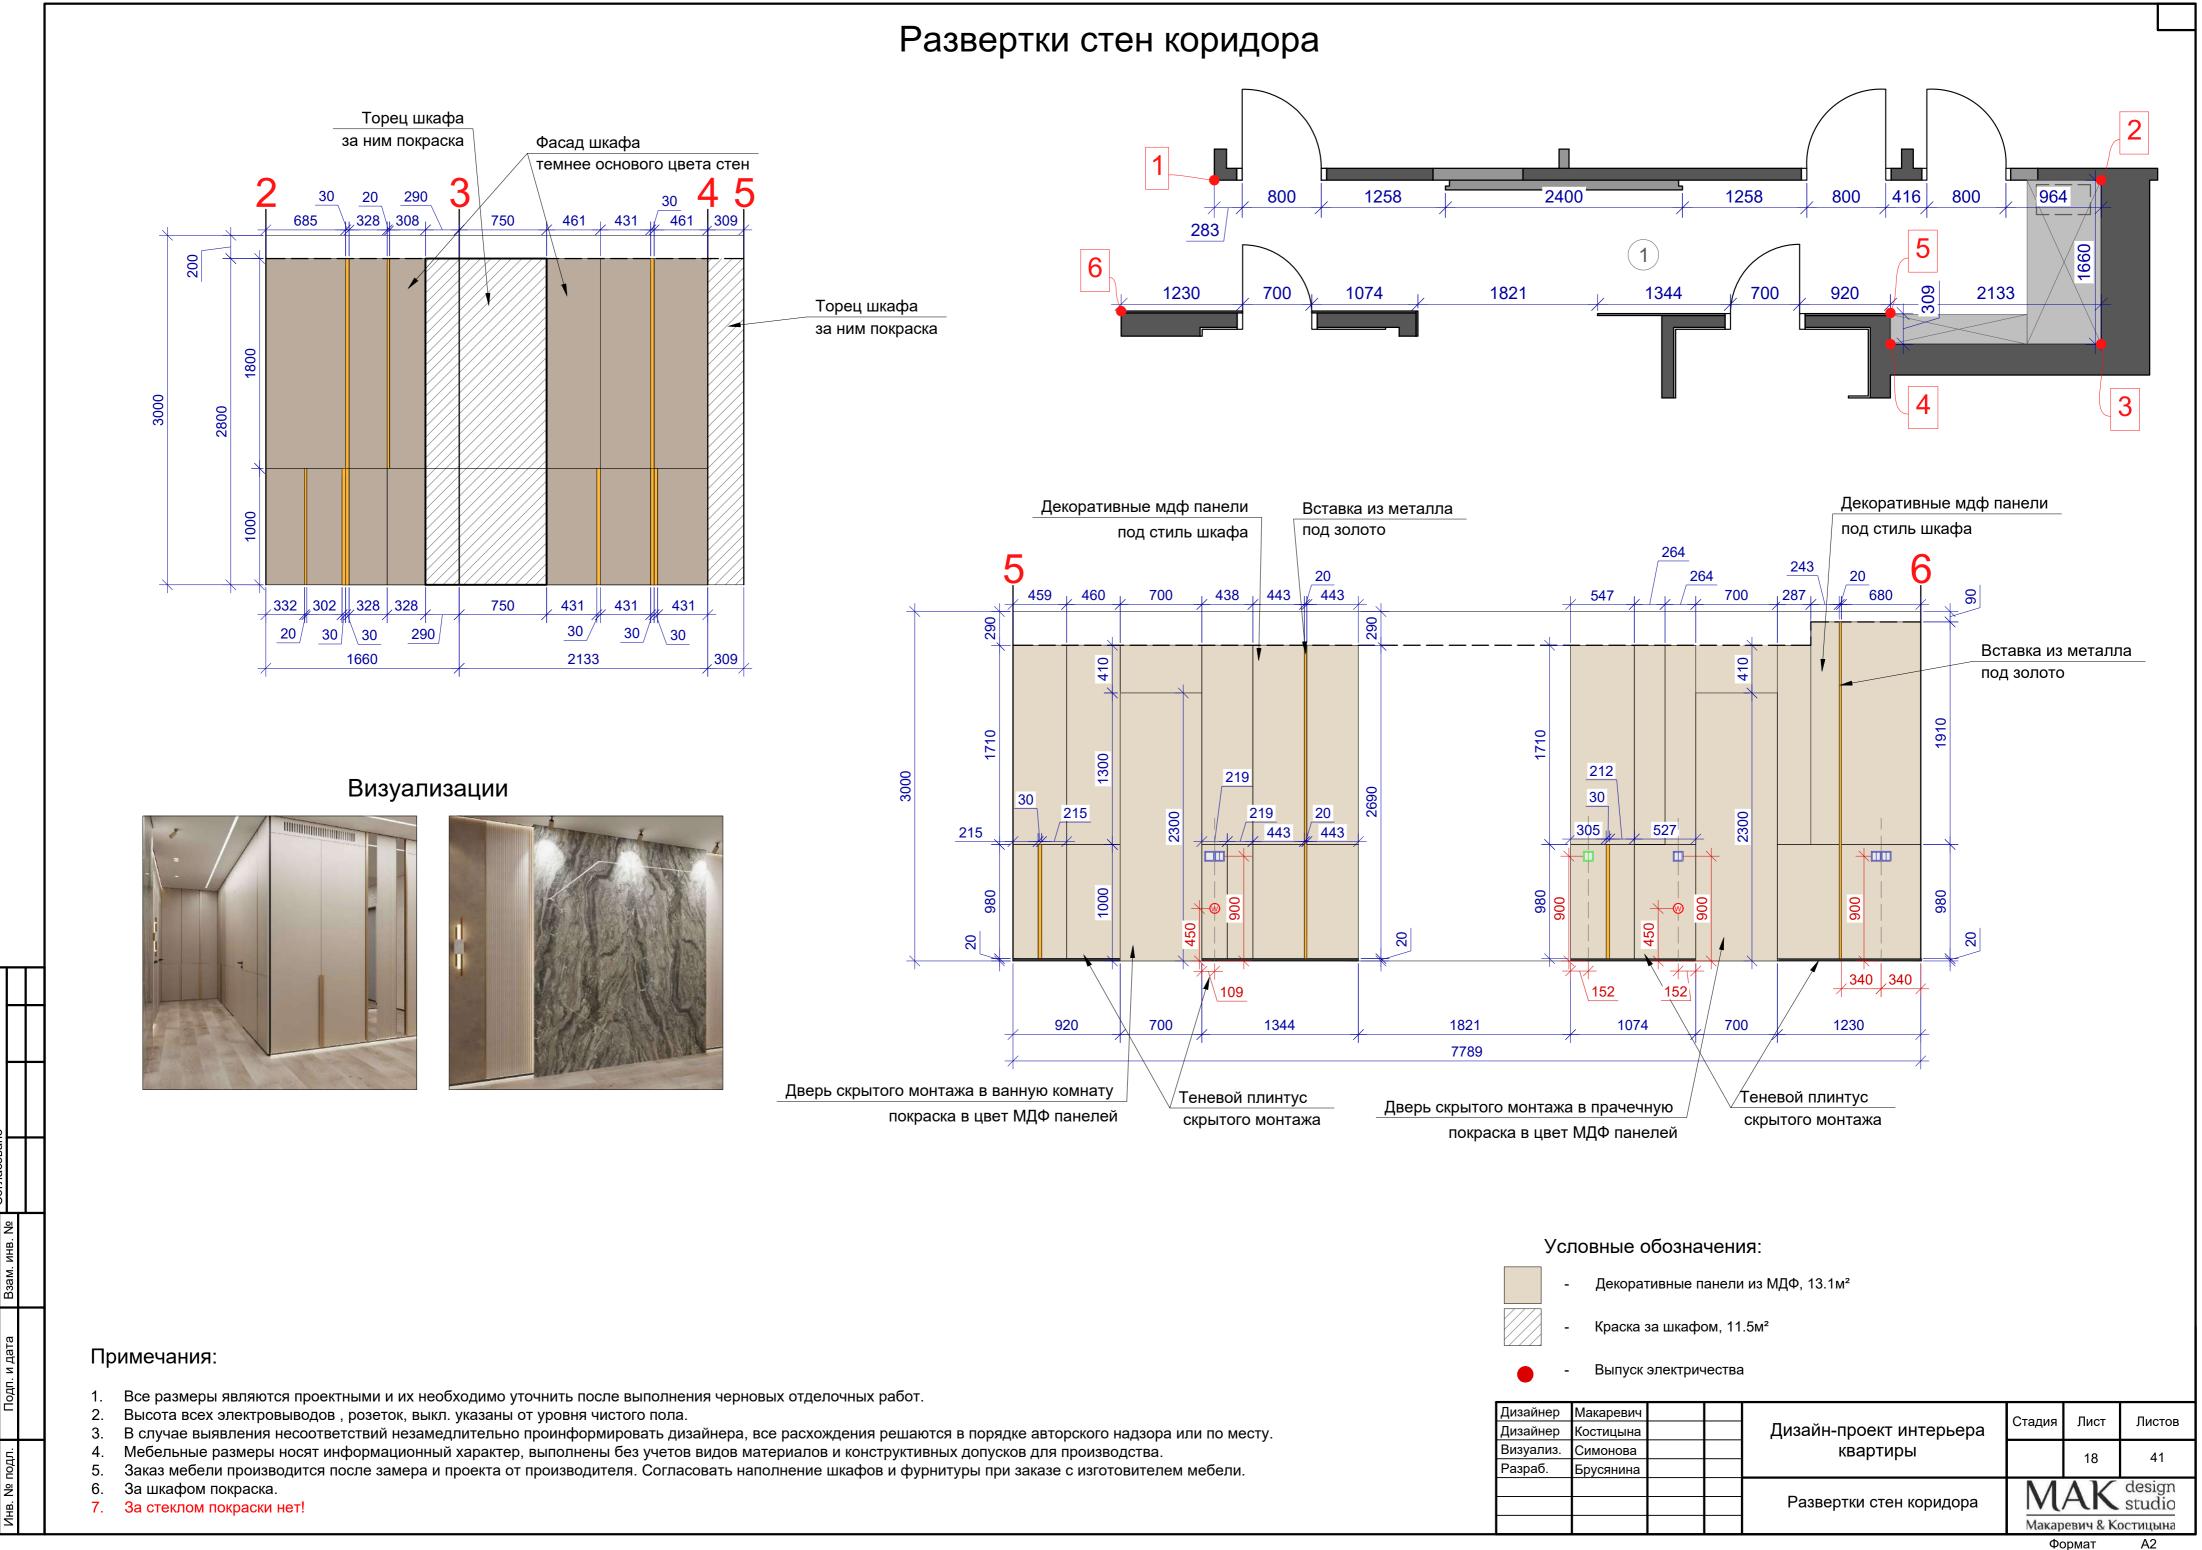

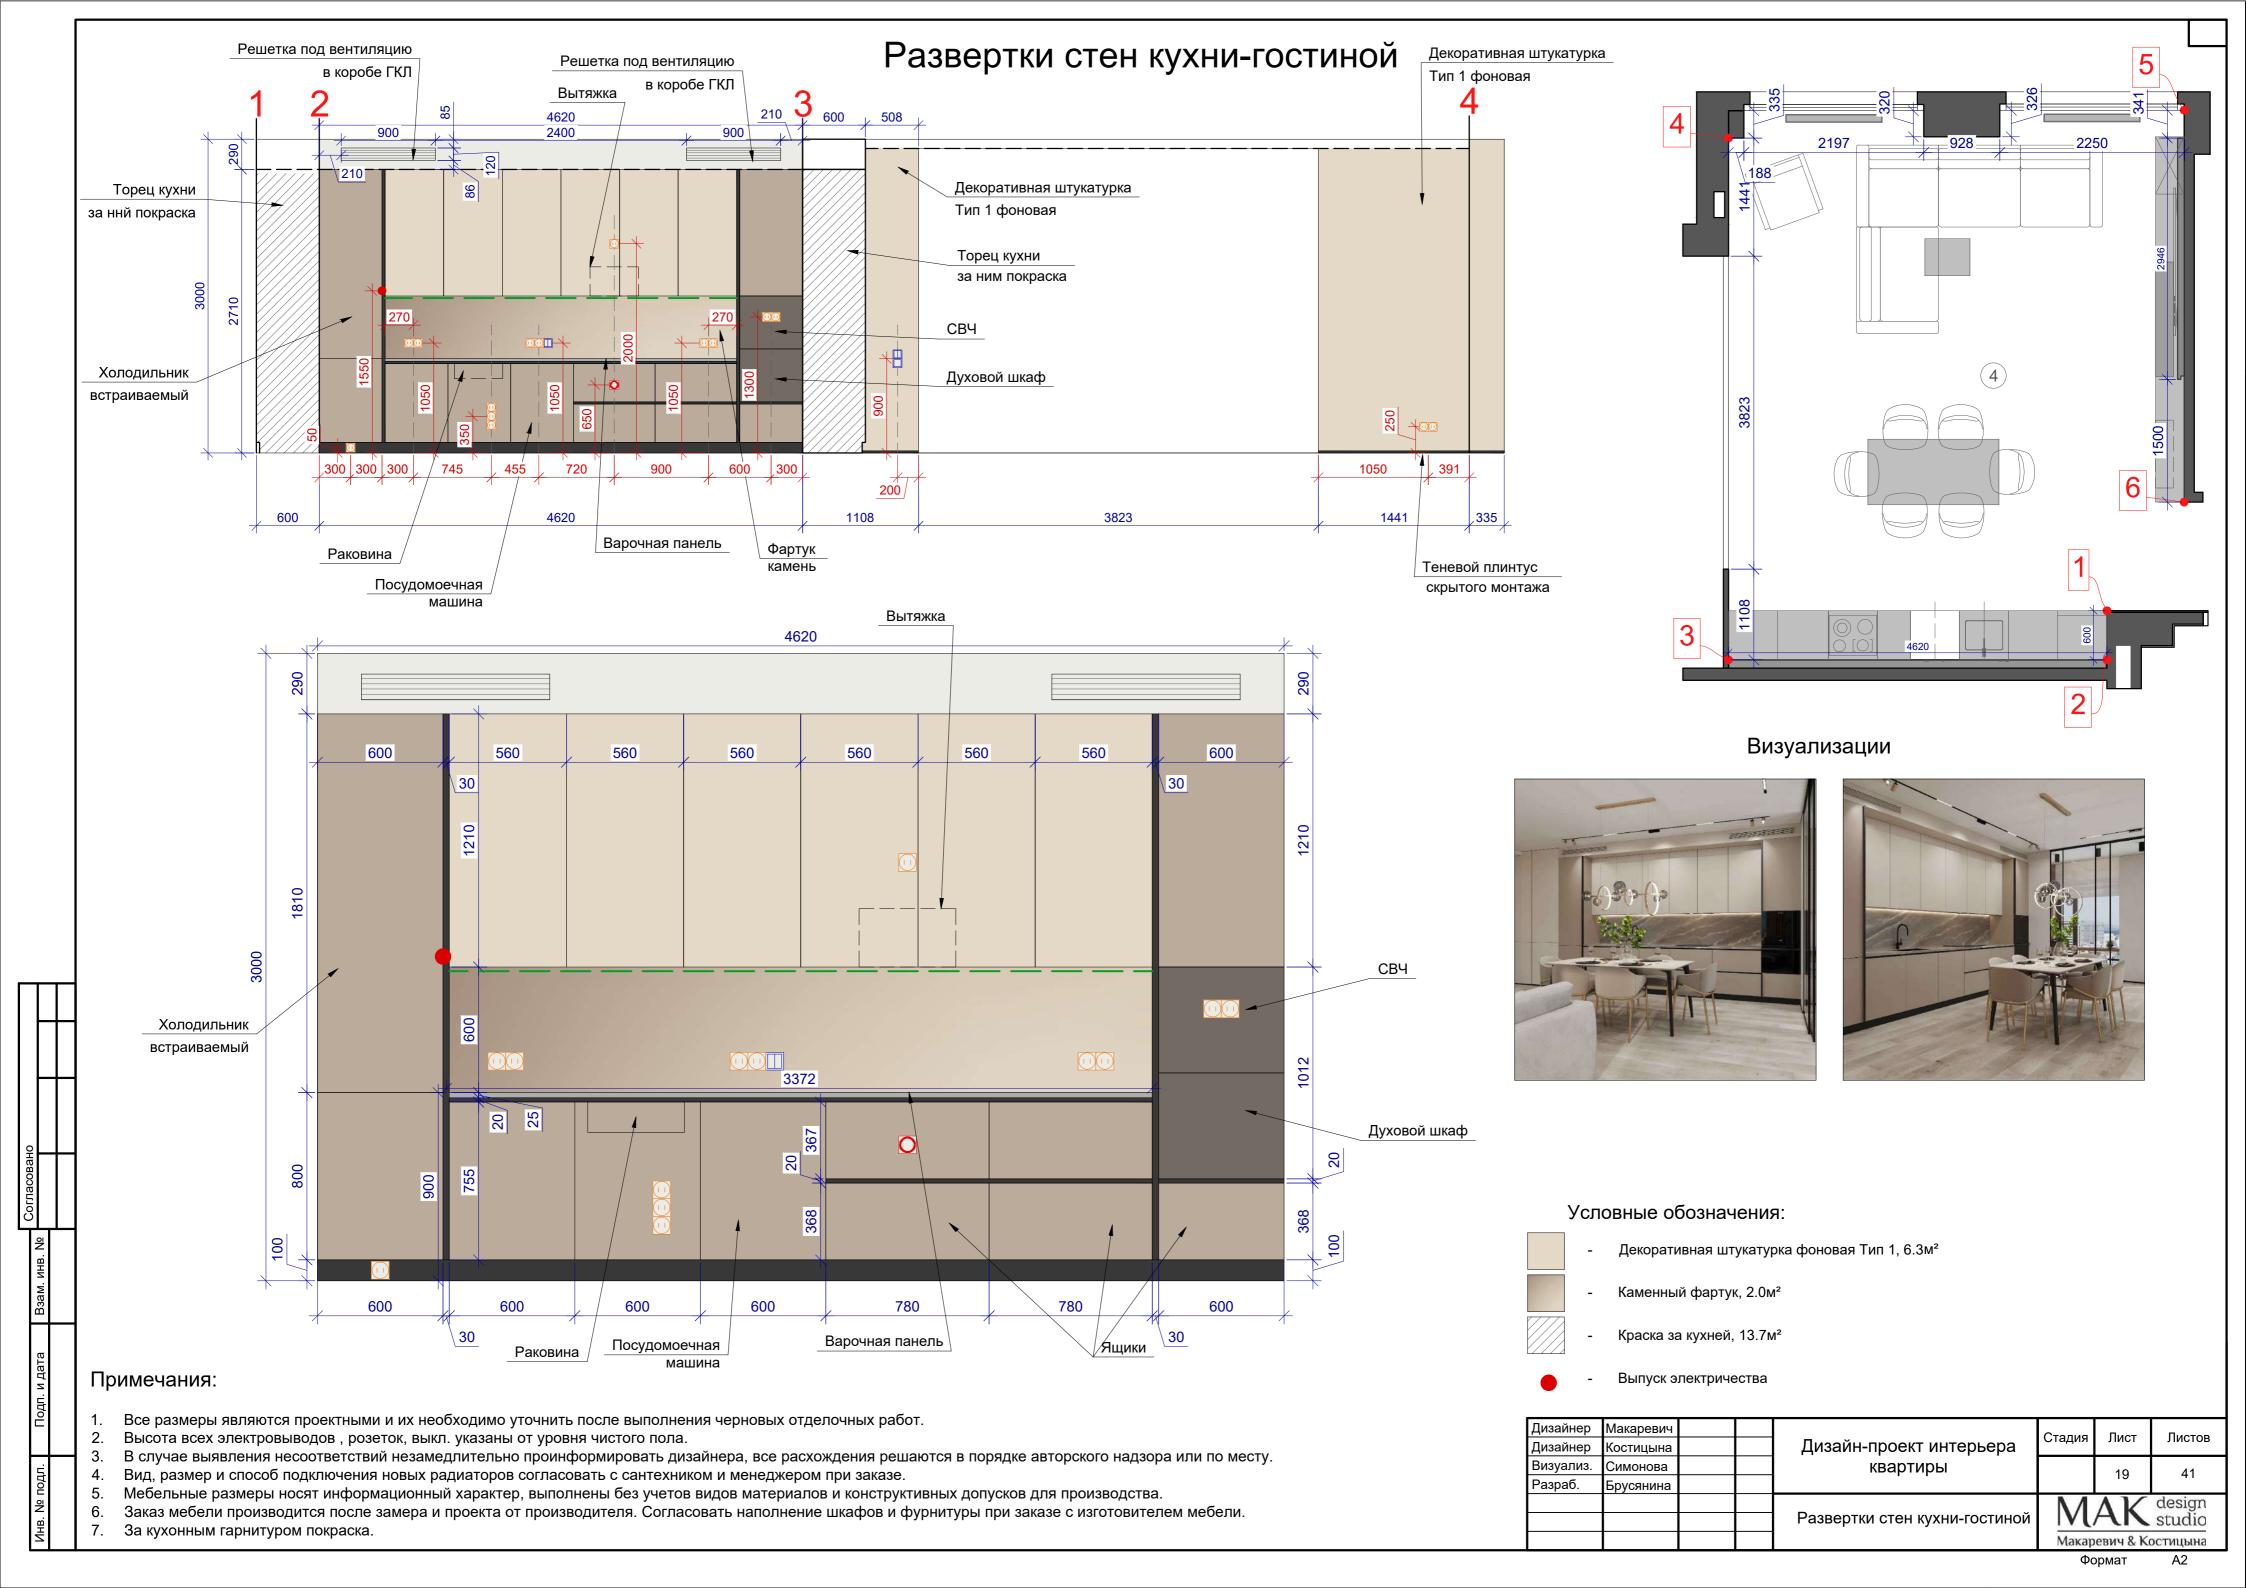


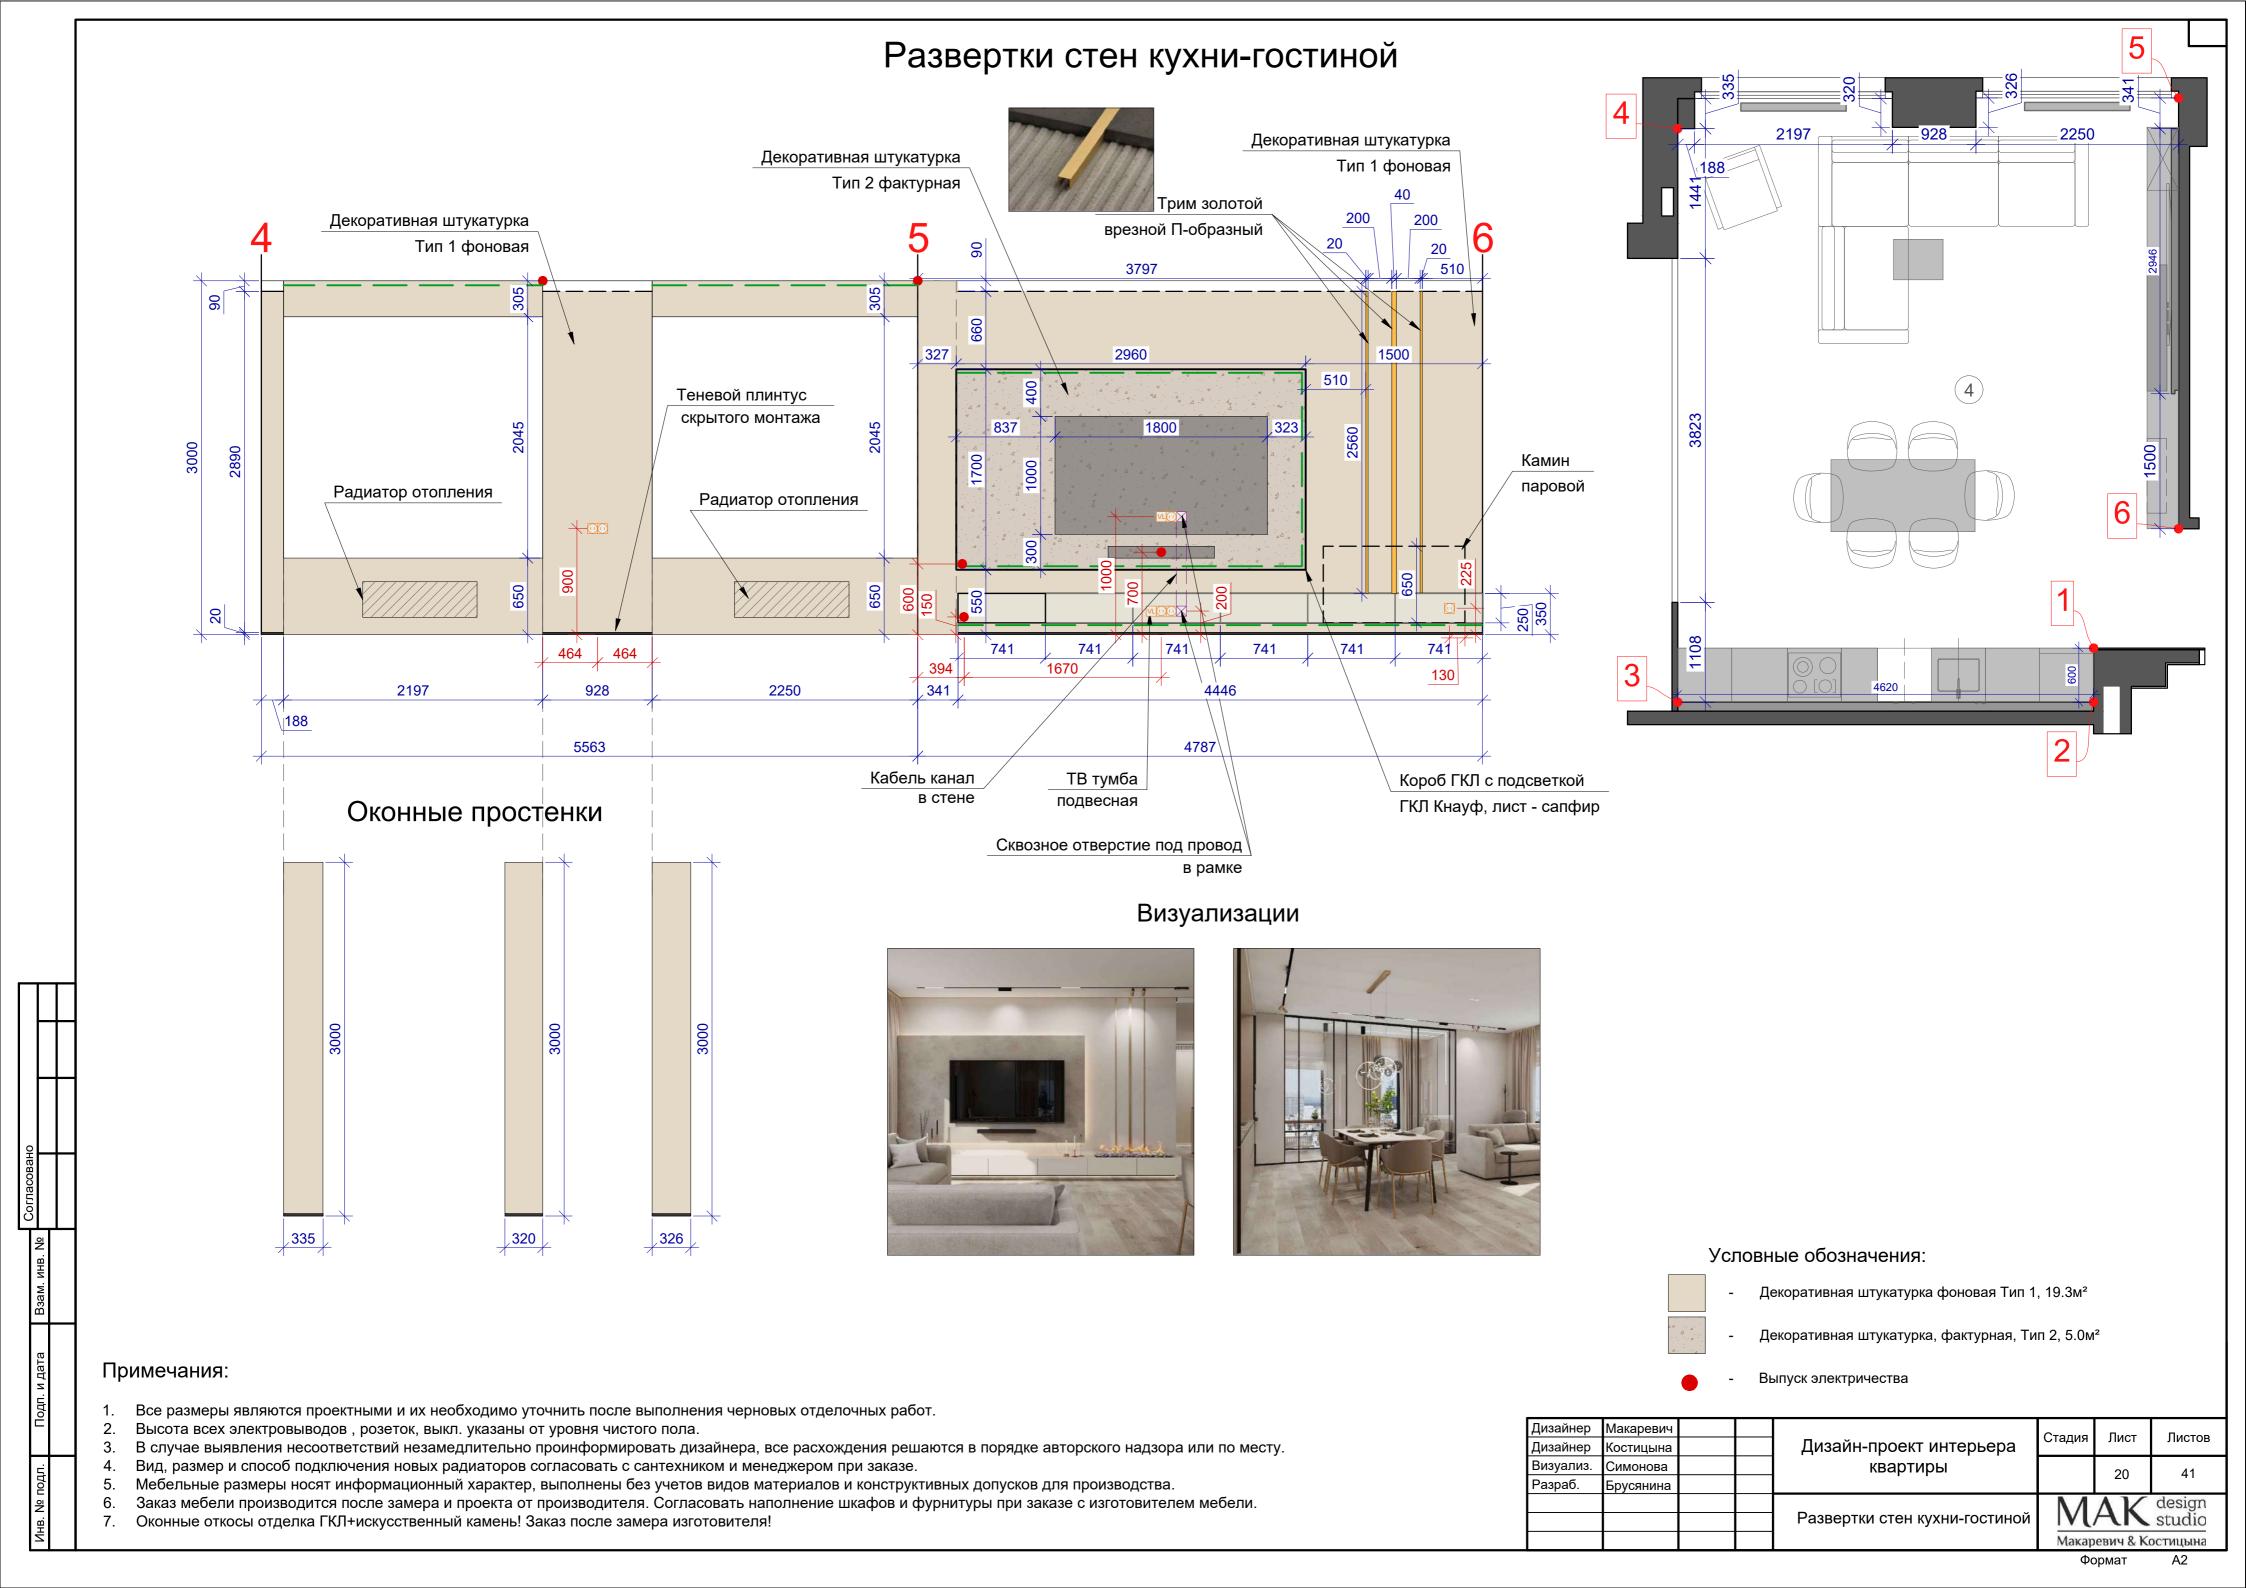


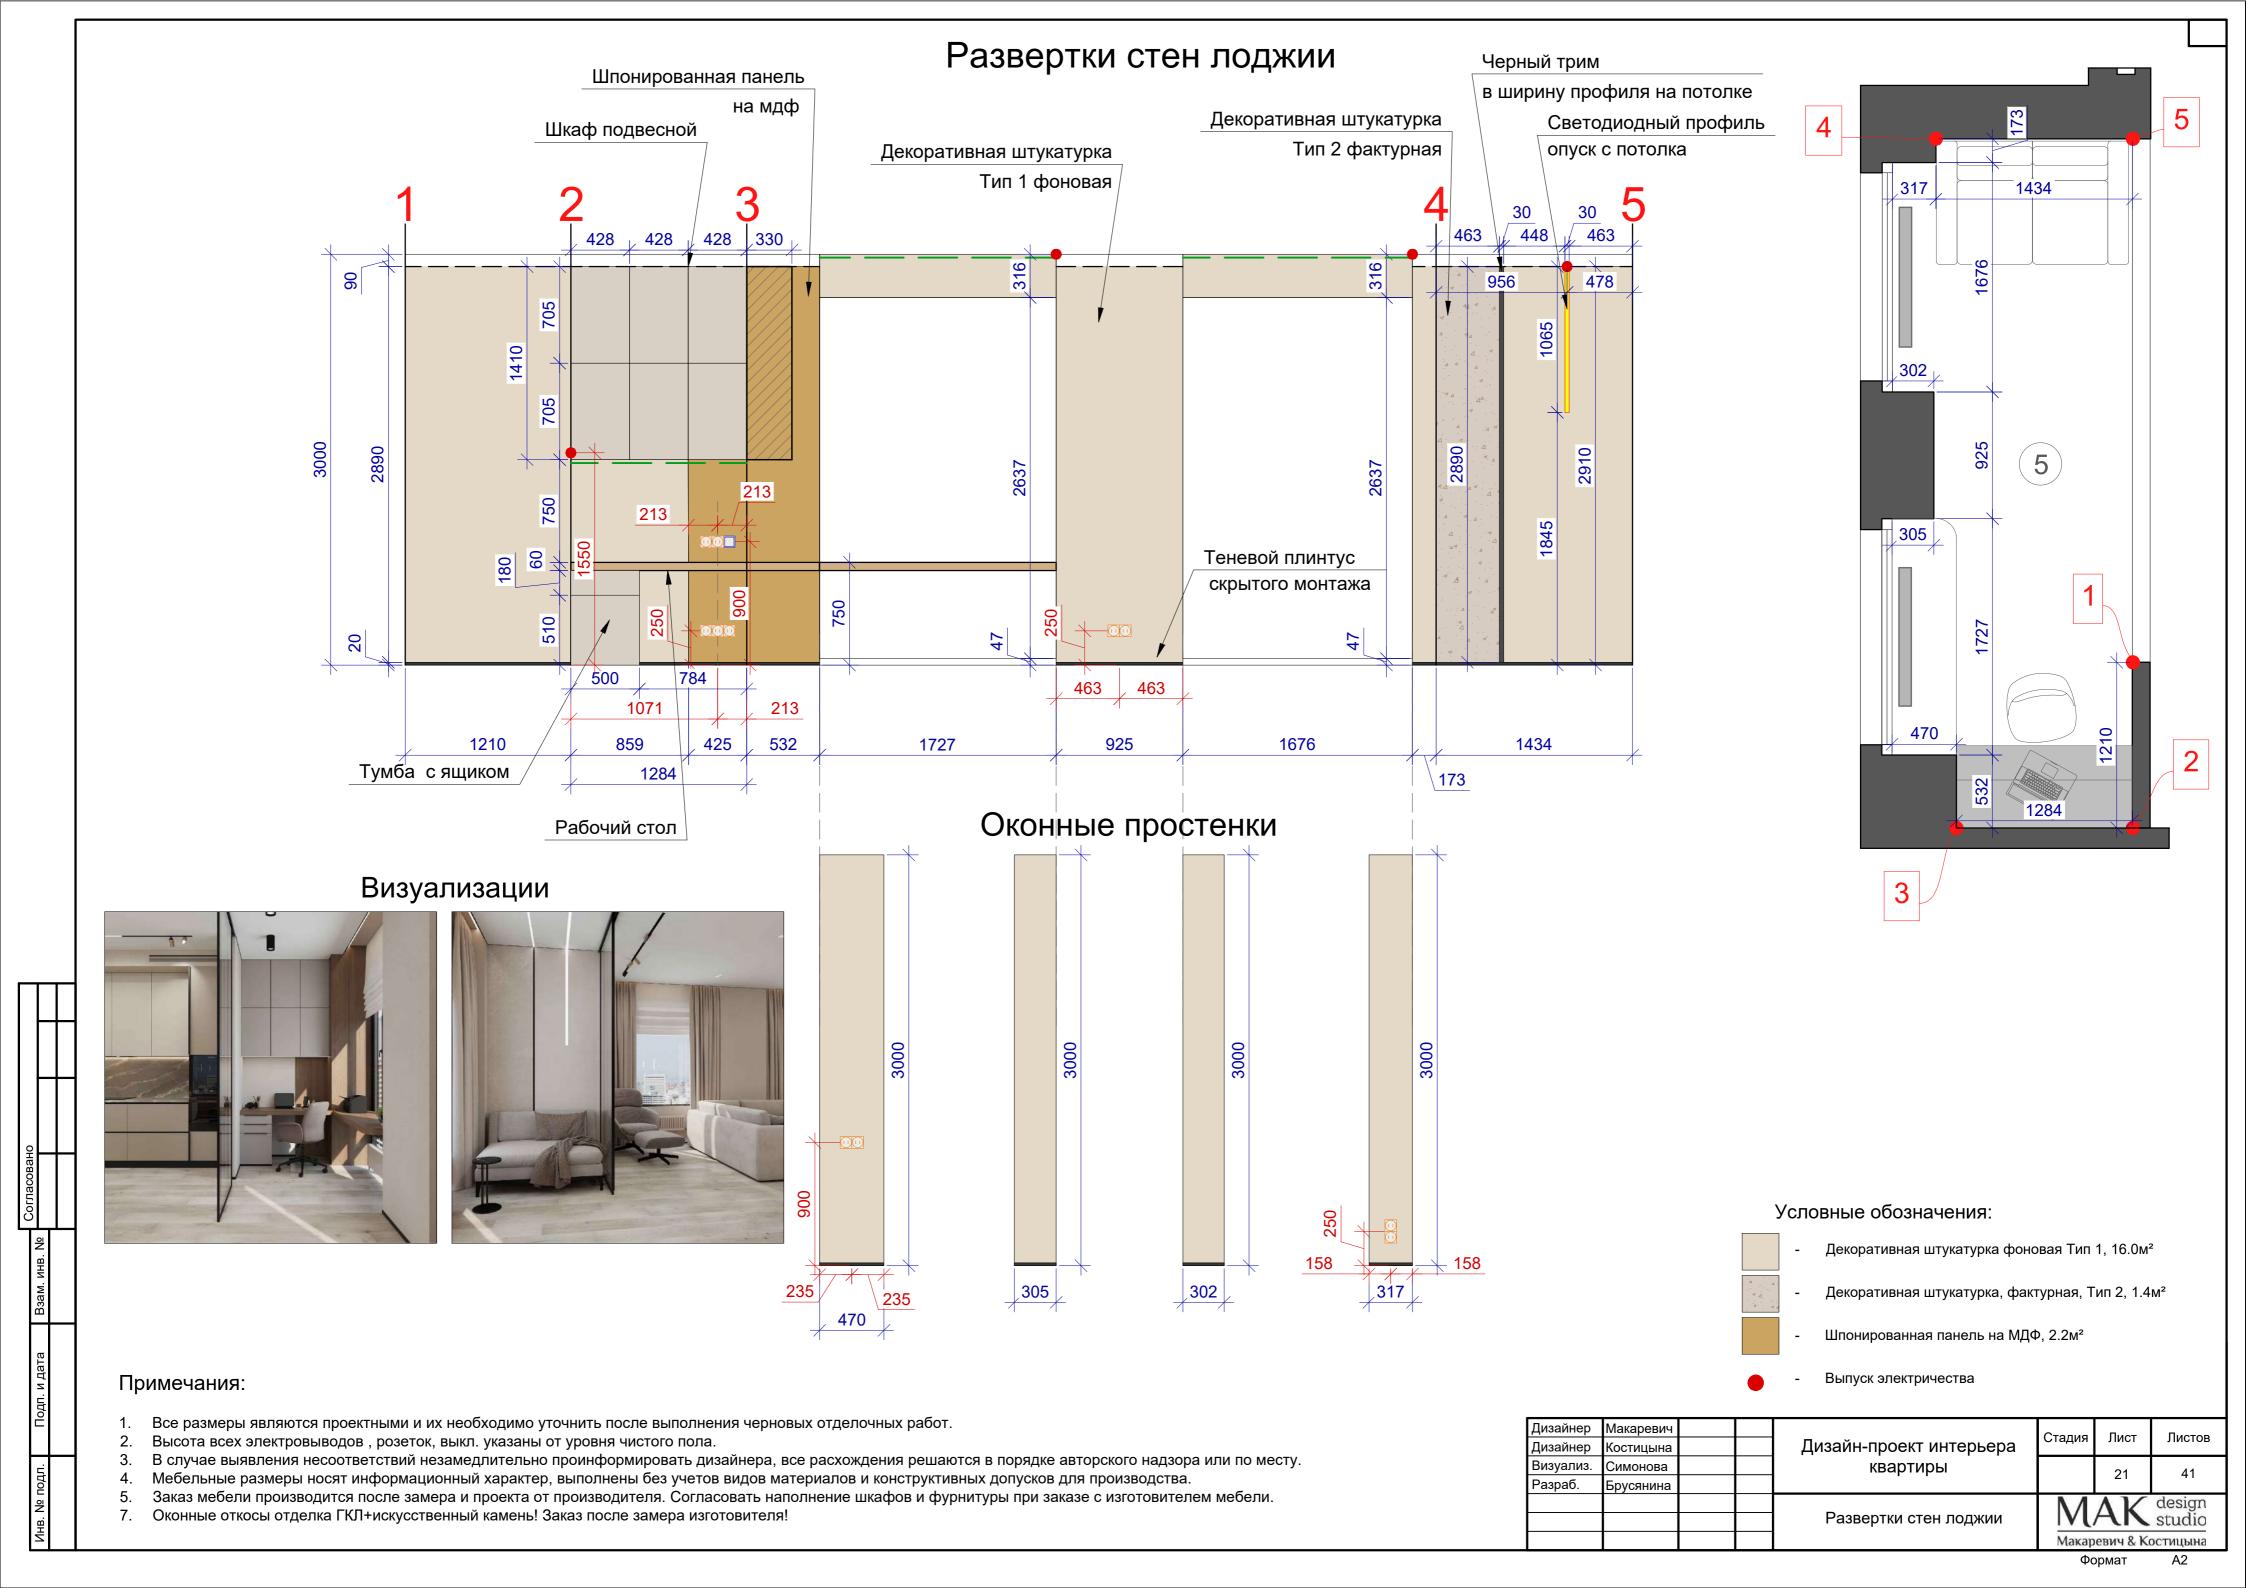

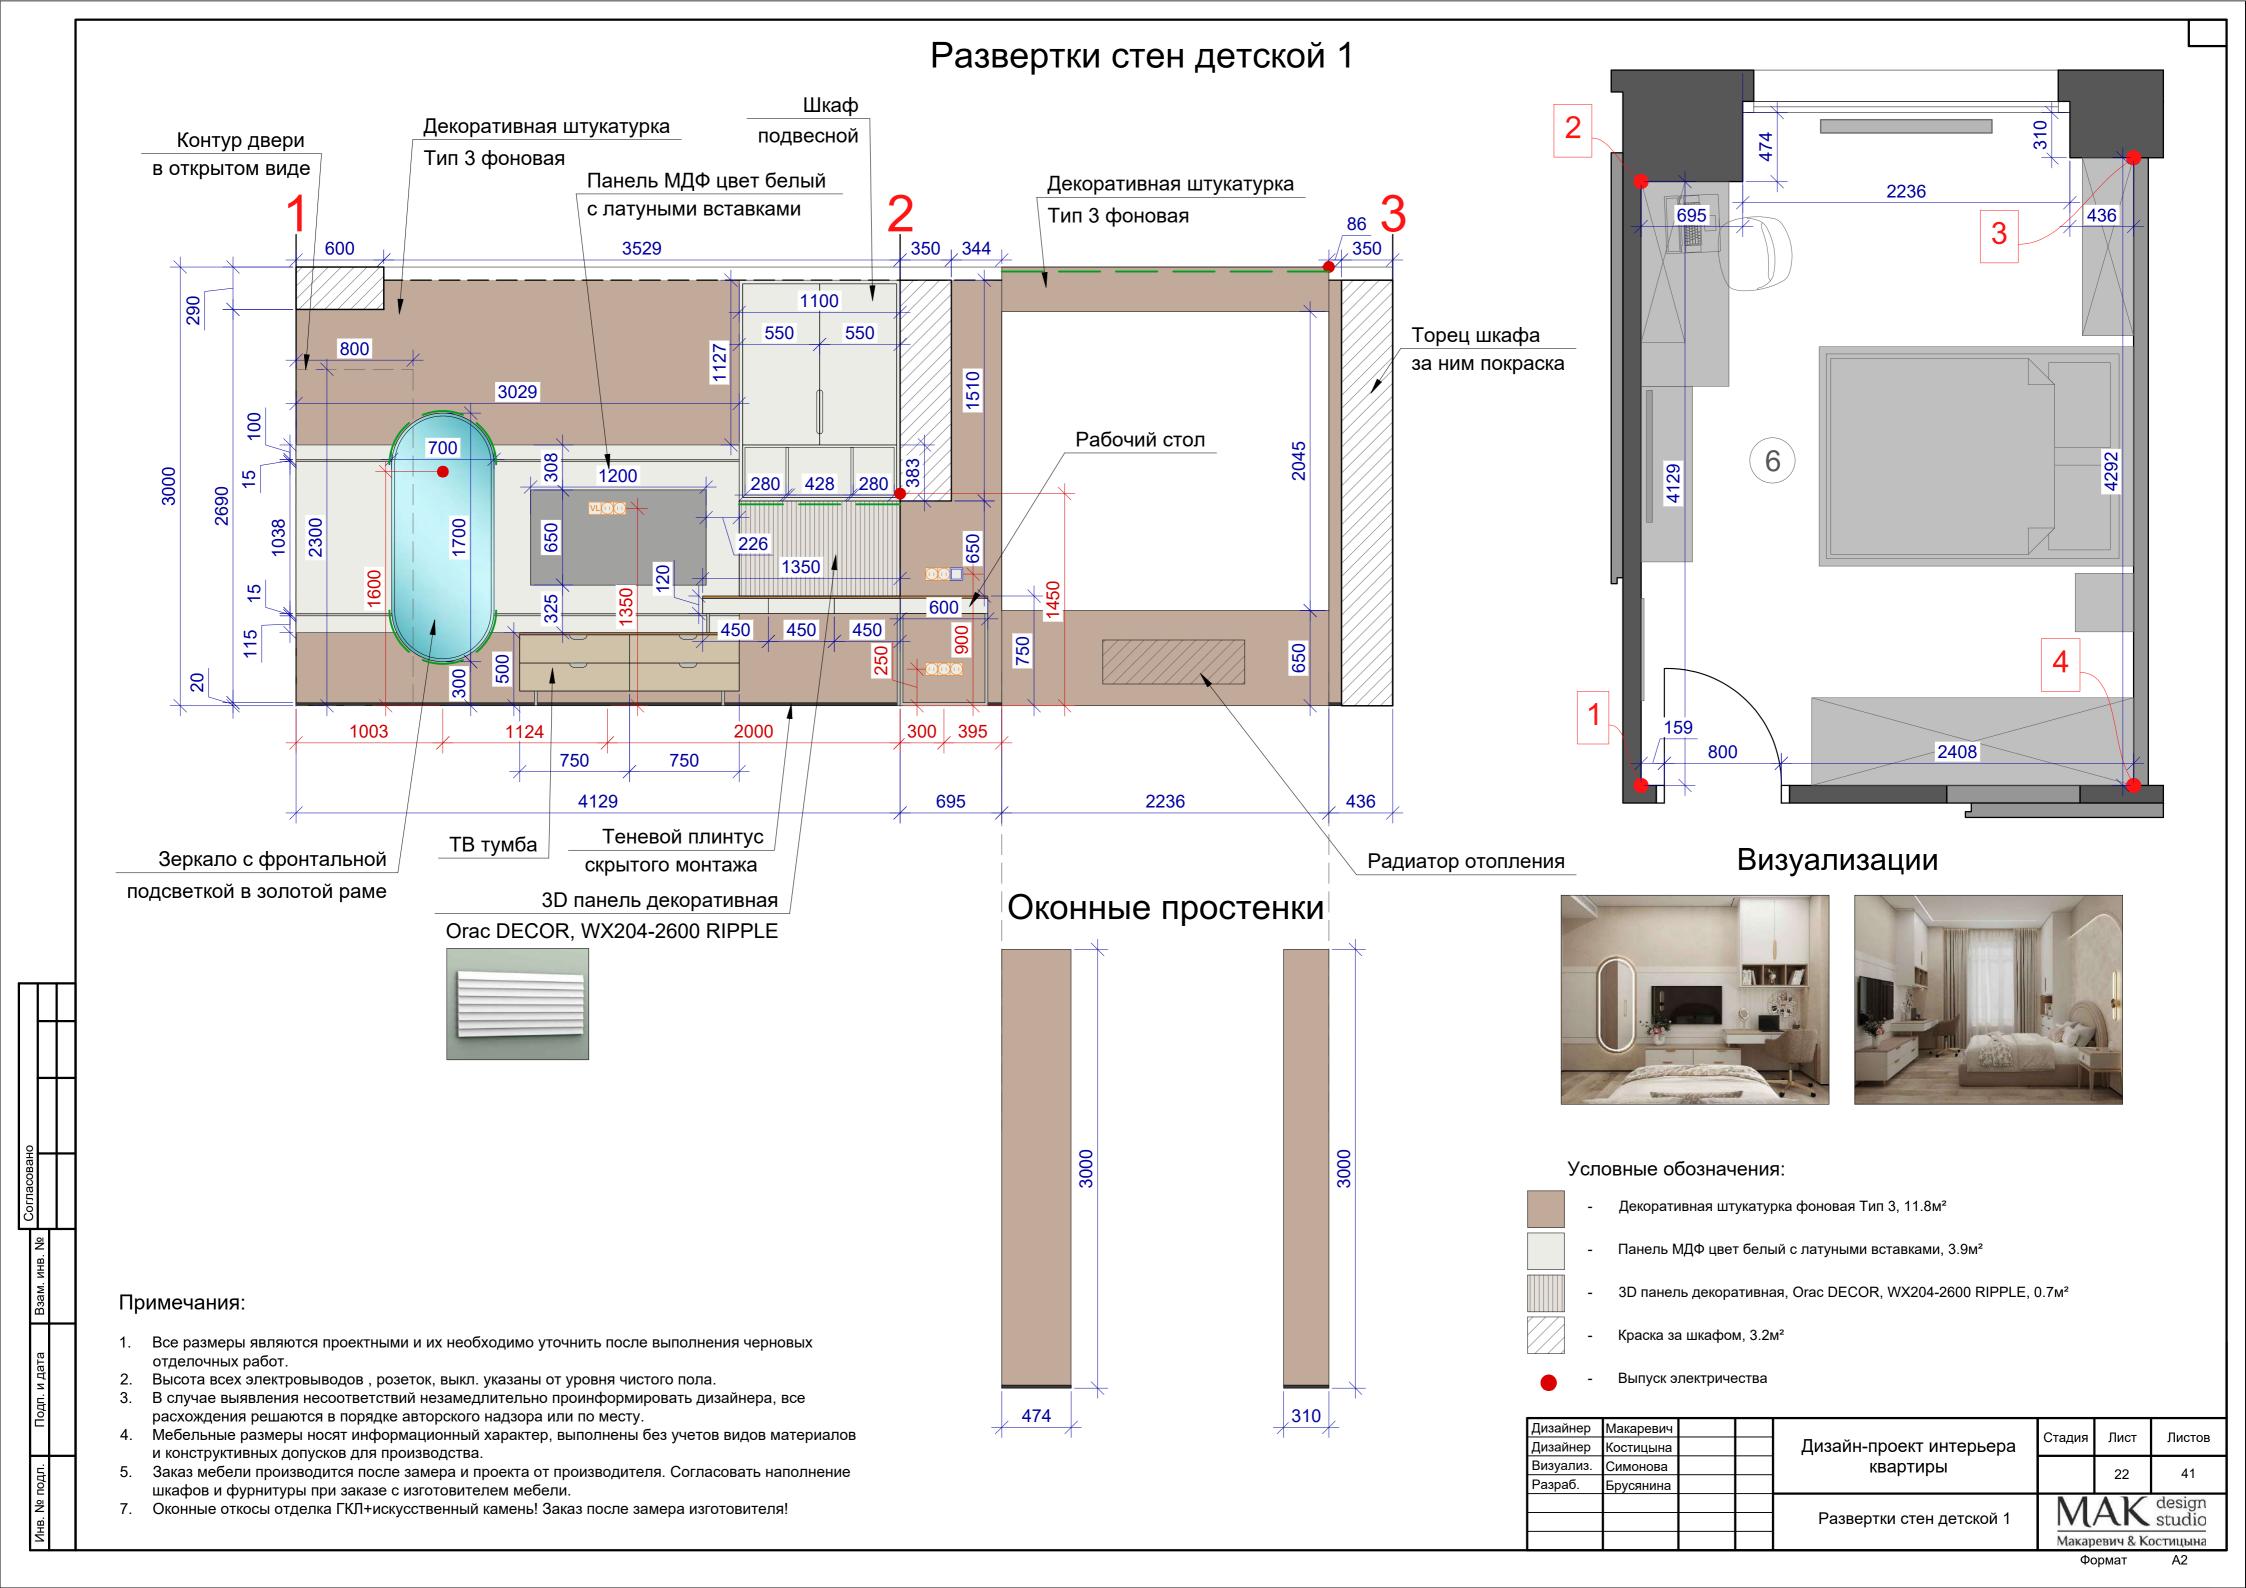

Развертки стен детской 1

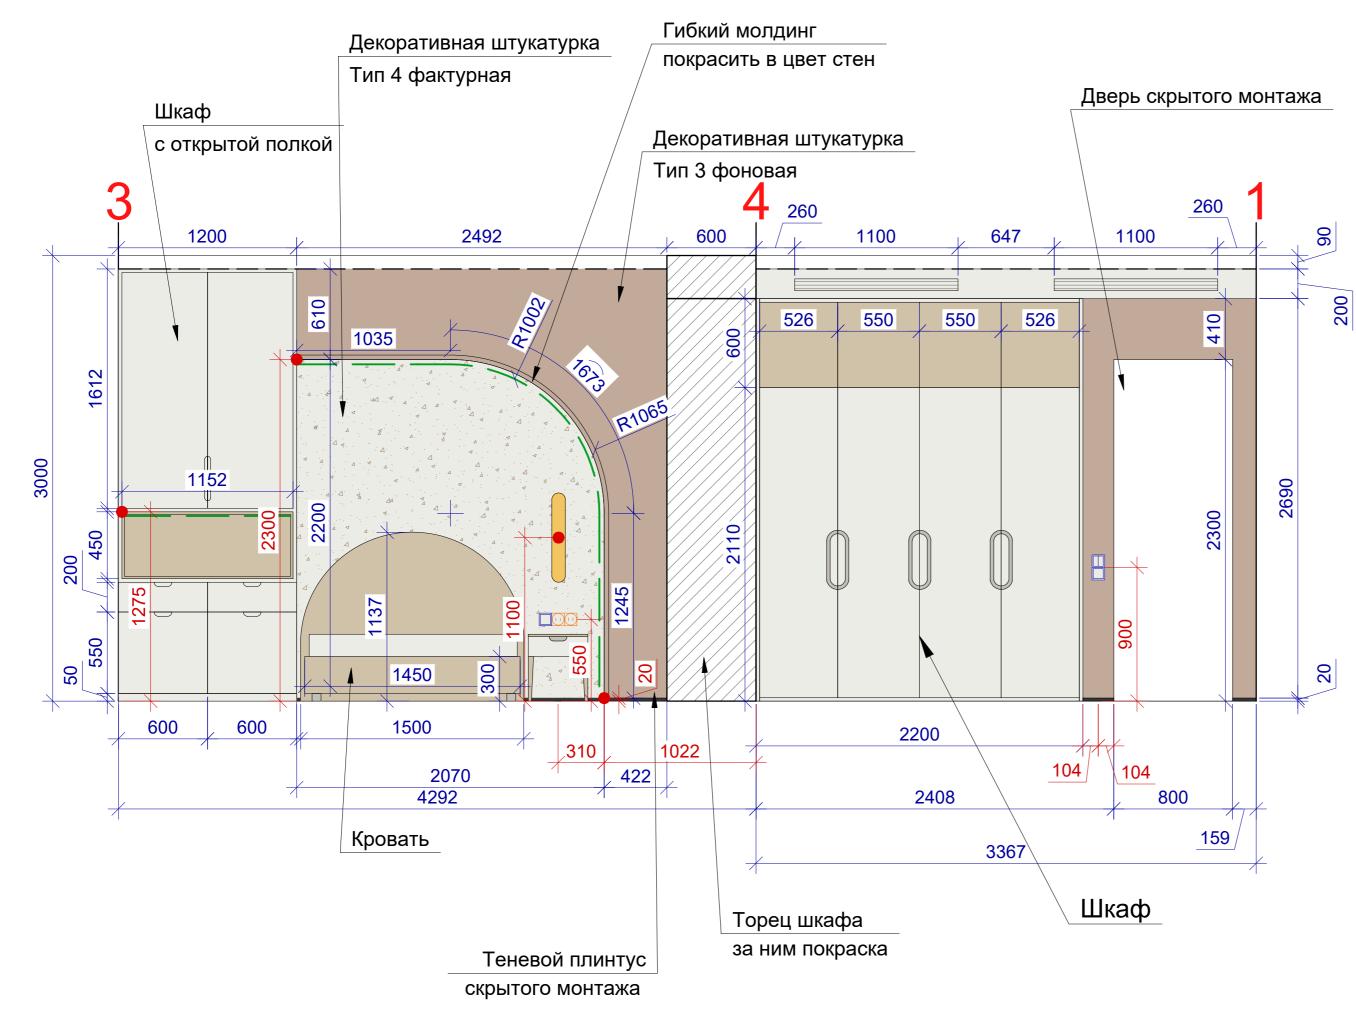



(6)

695

4129





2408

2236

3

436

Условные обозначения:

- Декоративная штукатурка фоновая Тип 3, 4.0м²
- Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 4, 4.3м²
- Краска за шкафом, 11.2м²
- Выпуск электричества


-


Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOR
Визуализ.	Симонова		квартиры		23	41
Разраб.	Брусянина				23	71
			_	$\mathbf{N}I$	AK	design
			Развертки стен детской 1	IV (studio
				Макар	евич & К	остицына

Примечания:


- Все размеры являются проектными и их необходимо уточнить после выполнения черновых отделочных работ.
- 2. Высота всех электровыводов, розеток, выкл. указаны от уровня чистого пола.
- 3. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту.
- 4. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для производства.
- Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя. Согласовать наполнение шкафов и фурнитуры при заказе с изготовителем мебели.
- 7. Оконные откосы отделка ГКЛ+искусственный камень! Заказ после замера изготовителя!


Развертки стен детской 2 4 Декоративная штукатурка 3 722 Тип 5 фоновая Шкаф 391 2254 Торец шкафа Декоративная штукатурка за ним покраска Тип 6 фактурная 260 260 1100 1100 646 647 600 400 400 400 1846 400 800 Шкаф 550 550 200 550 1167 550 подвесной 7 4293 450 2867 2687 2300 1200 2 159 Комод 250 800 2408 600 600 20 1199 1053 104 290 2408 800 1500 1200 159 93 3367 4293 Дверь скрытого монтажа Кровать Теневой плинтус скрытого монтажа Визуализации Условные обозначения: Декоративная штукатурка фоновая Тип 5, 7.3м² Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 6, 3.0м² Краска за шкафом, 10.0м² Выпуск электричества Примечания: Все размеры являются проектными и их необходимо уточнить после выполнения черновых отделочных работ. Макаревич Стадия Лист Листов Дизайн-проект интерьера Дизайнер Высота всех электровыводов , розеток, выкл. указаны от уровня чистого пола. 3. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту. Визуализ. Симонова квартиры 4. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для производства. Разраб. Брусянина Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя. Согласовать наполнение шкафов и фурнитуры при заказе с изготовителем мебели. Развертки стен детской 2 6. Оконные откосы отделка ГКЛ+декоративная штукатурка Тип 5. Макаревич & Костицына Формат

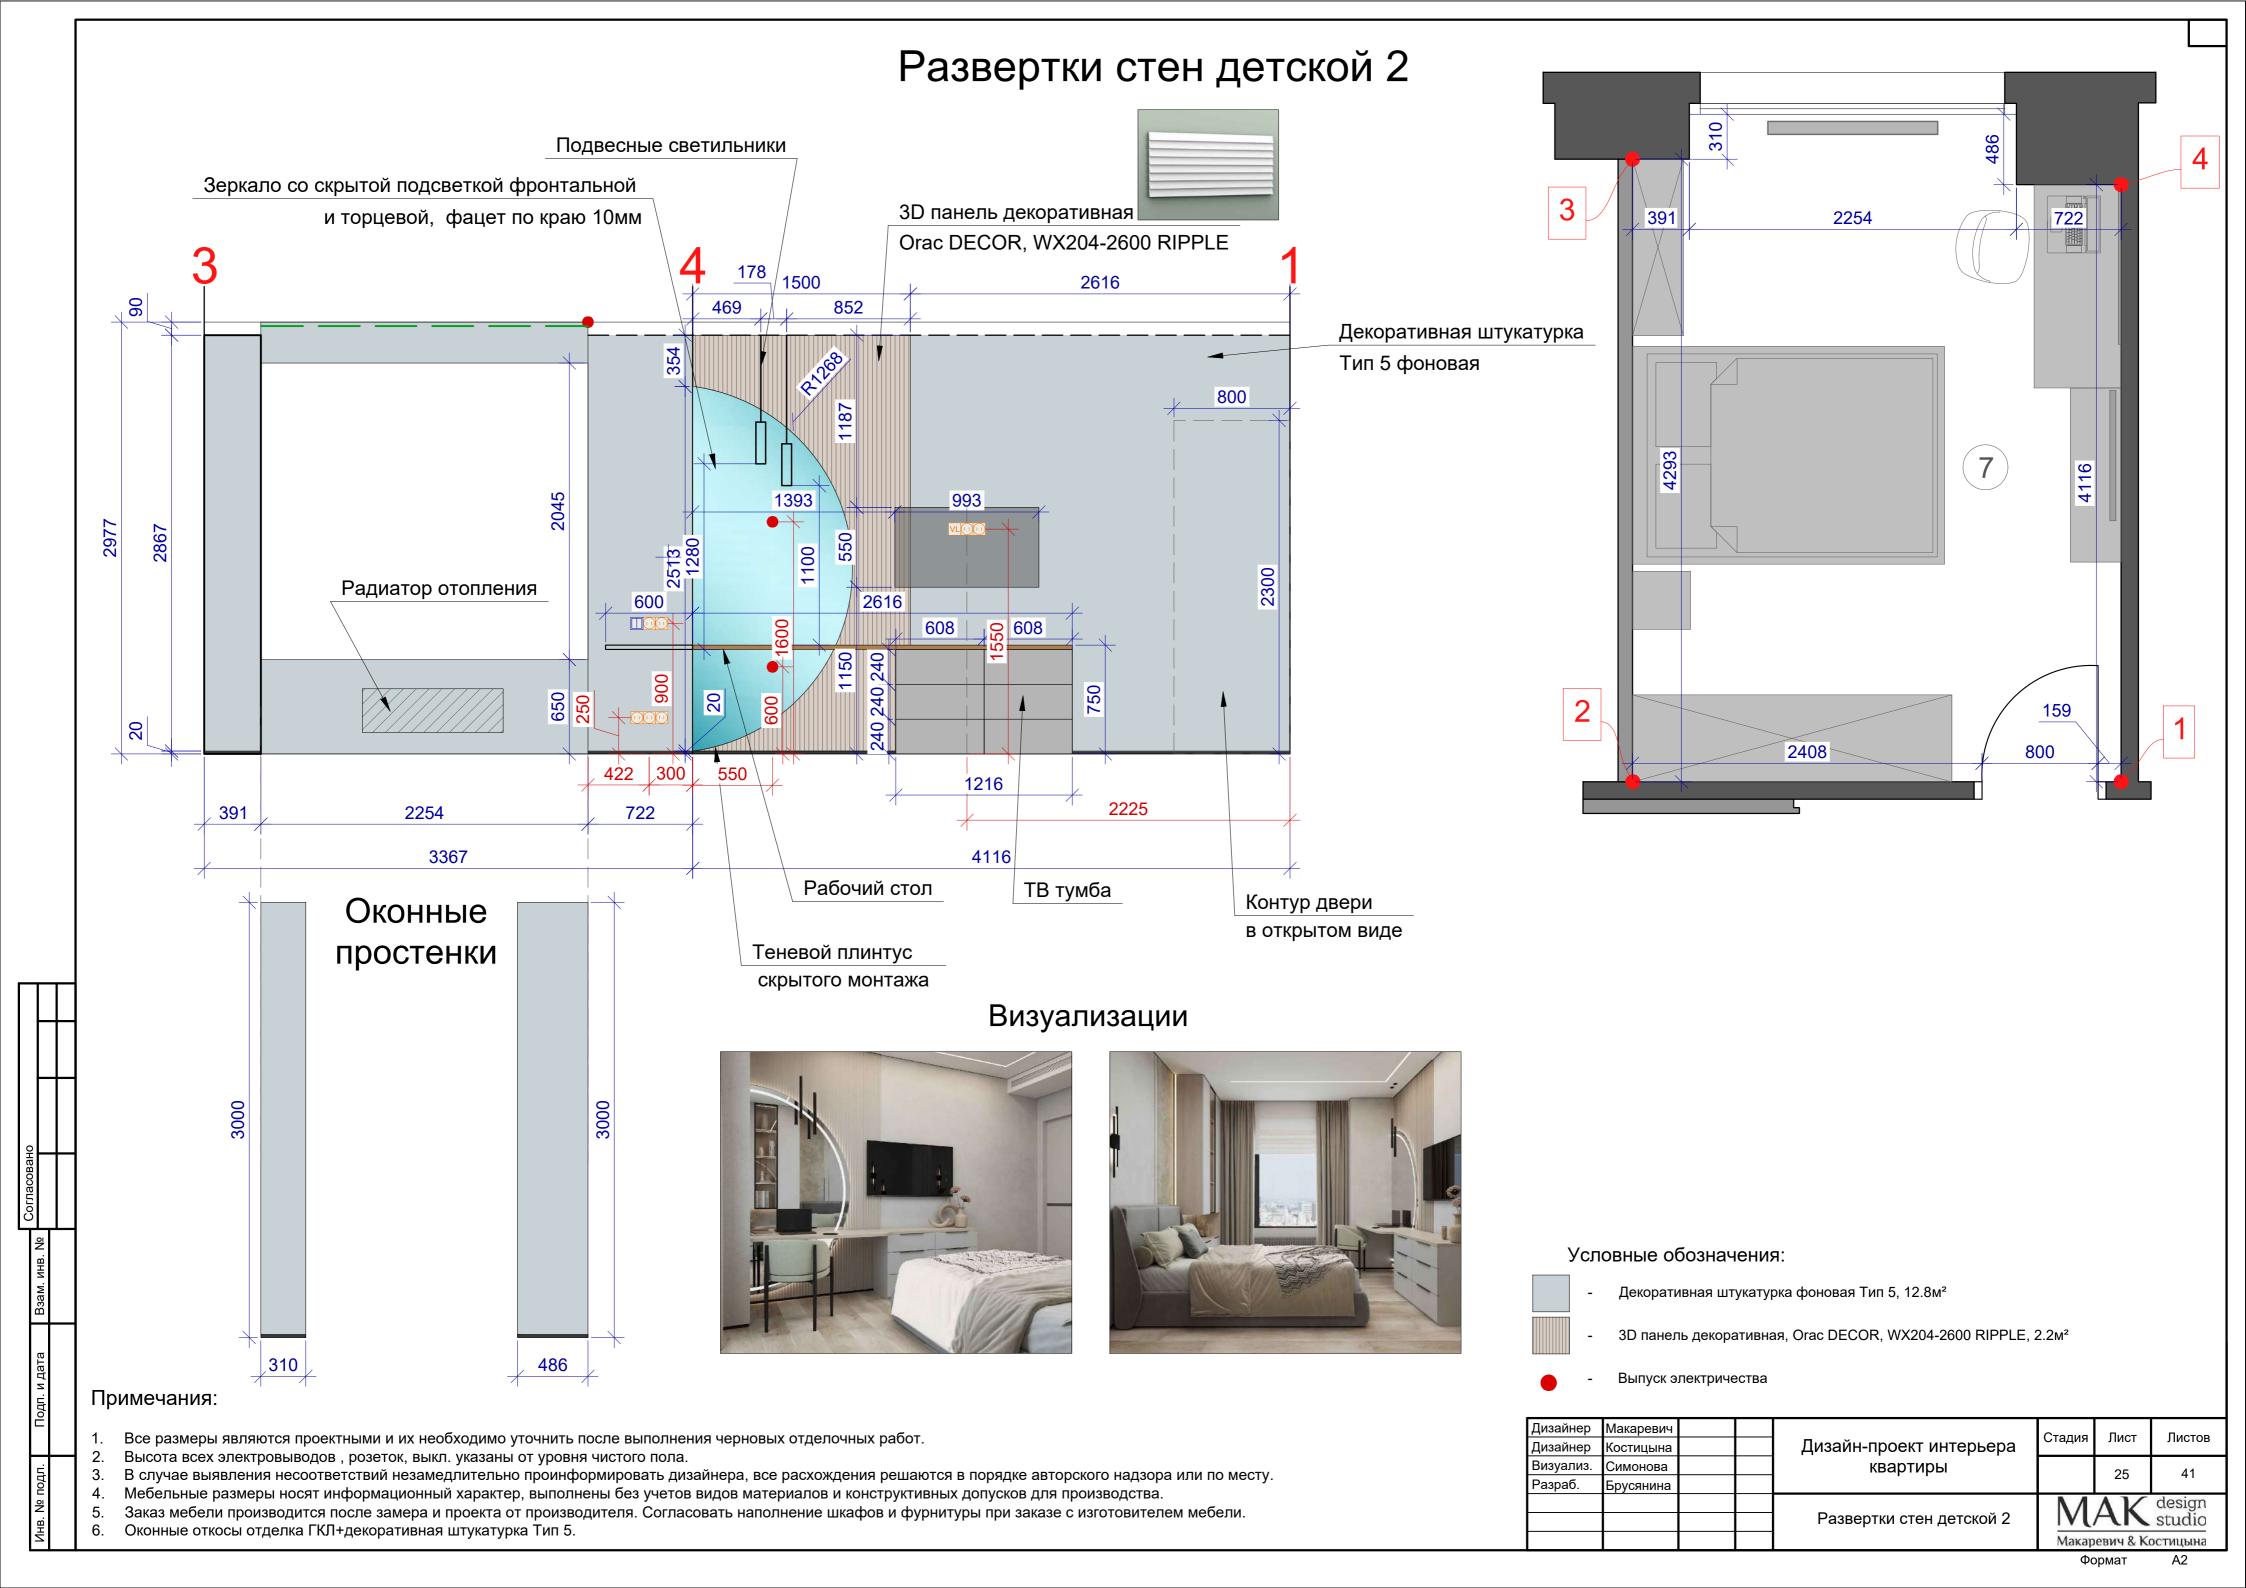

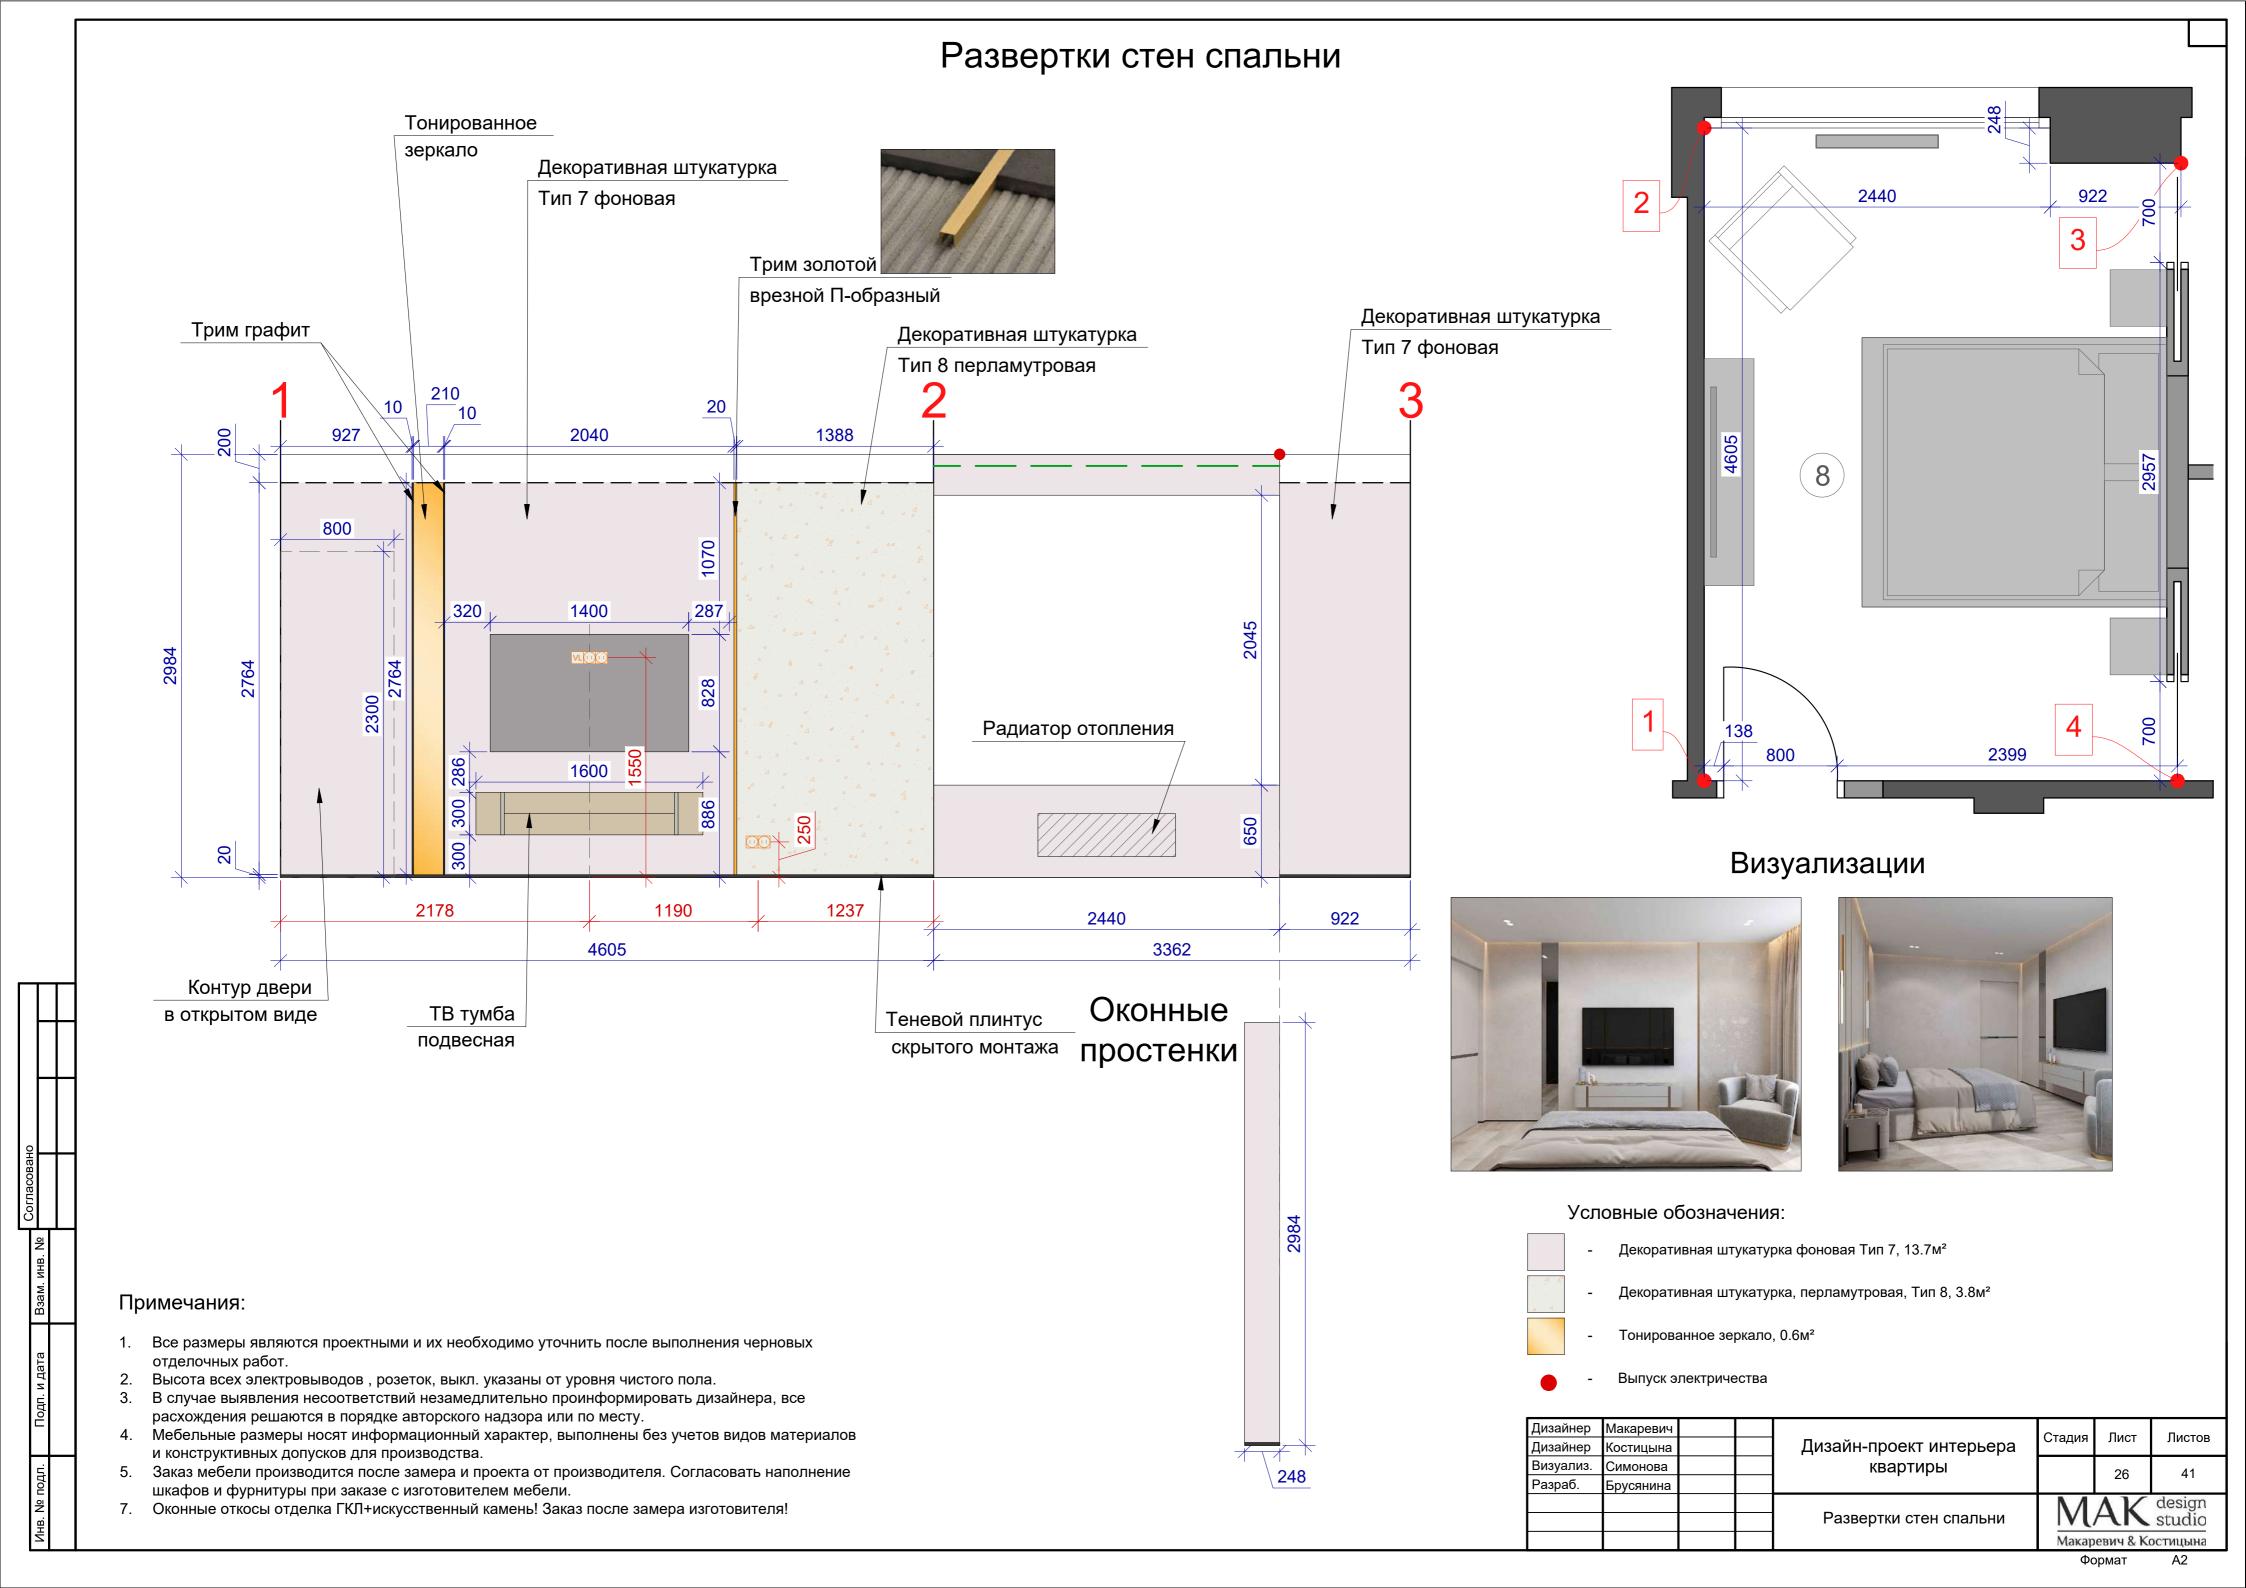

Развертки стен спальни

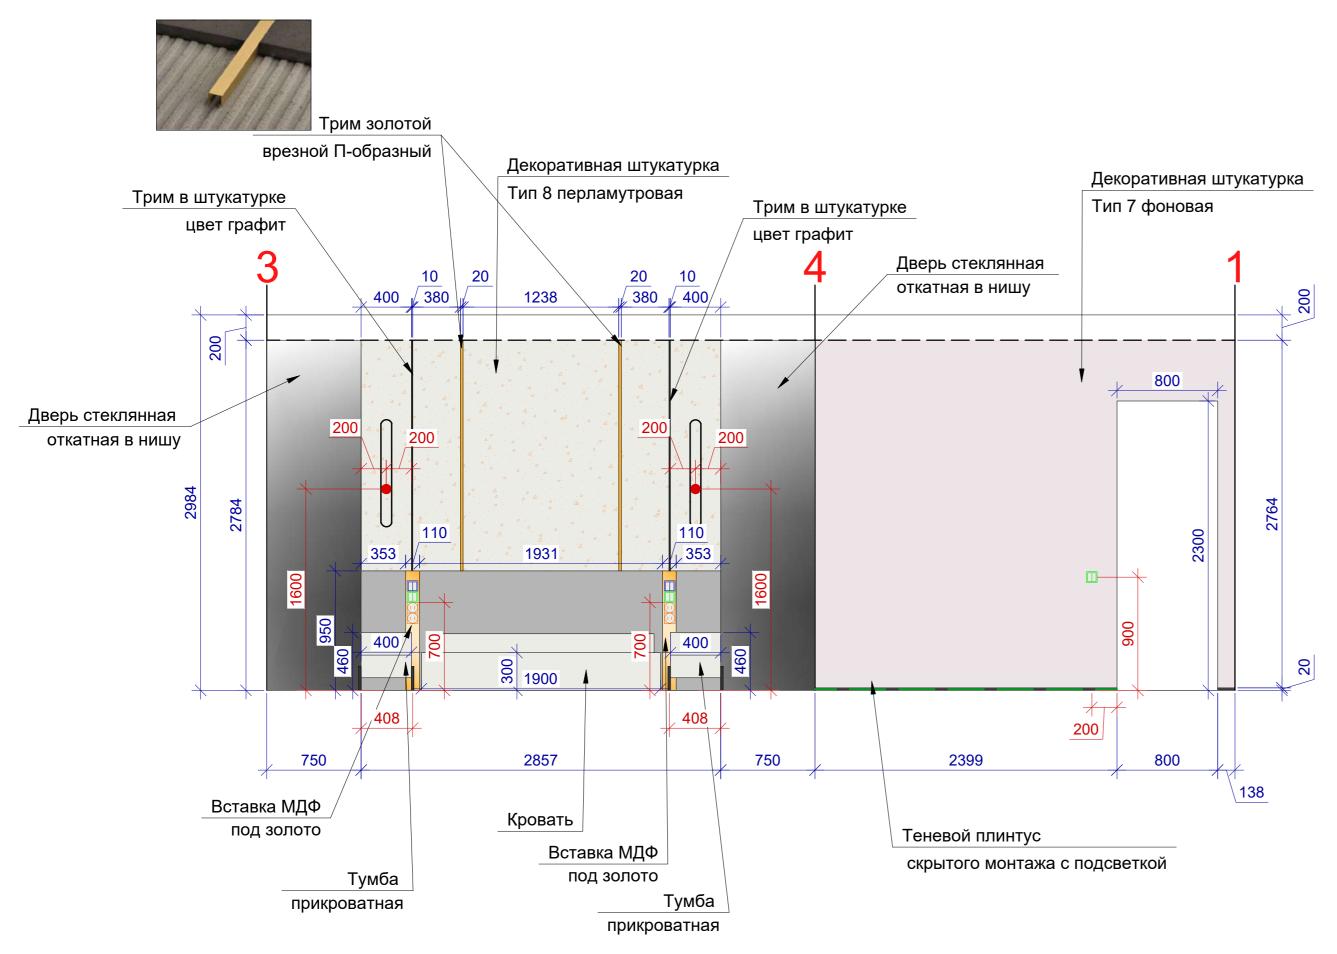

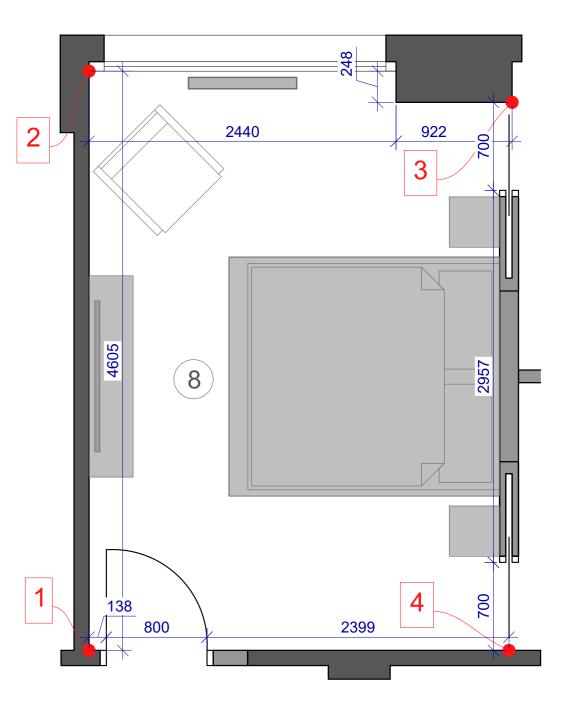

Визуализации






Примечания:


- 1. Все размеры являются проектными и их необходимо уточнить после выполнения черновых отделочных работ.
- 2. Высота всех электровыводов , розеток, выкл. указаны от уровня чистого пола.
- 3. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту.
- 4. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для производства.
- 5. Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя. Согласовать наполнение шкафов и фурнитуры при заказе с изготовителем мебели.
- 7. Оконные откосы отделка ГКЛ+искусственный камень! Заказ после замера изготовителя!


Условные обозначения:

- Декоративная штукатурка фоновая Тип 7, 7.4м²
- Декоративная штукатурка, перламутровая, Тип 8, 8.2м²
- Выпуск электричества

Дизайнер	Макаревич					<u> </u>
	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Визуализ.	Симонова		квартиры		27	41
Разраб.	Брусянина				21	71
			Развертки стен спальни	Макар	100 100	design studio остицына

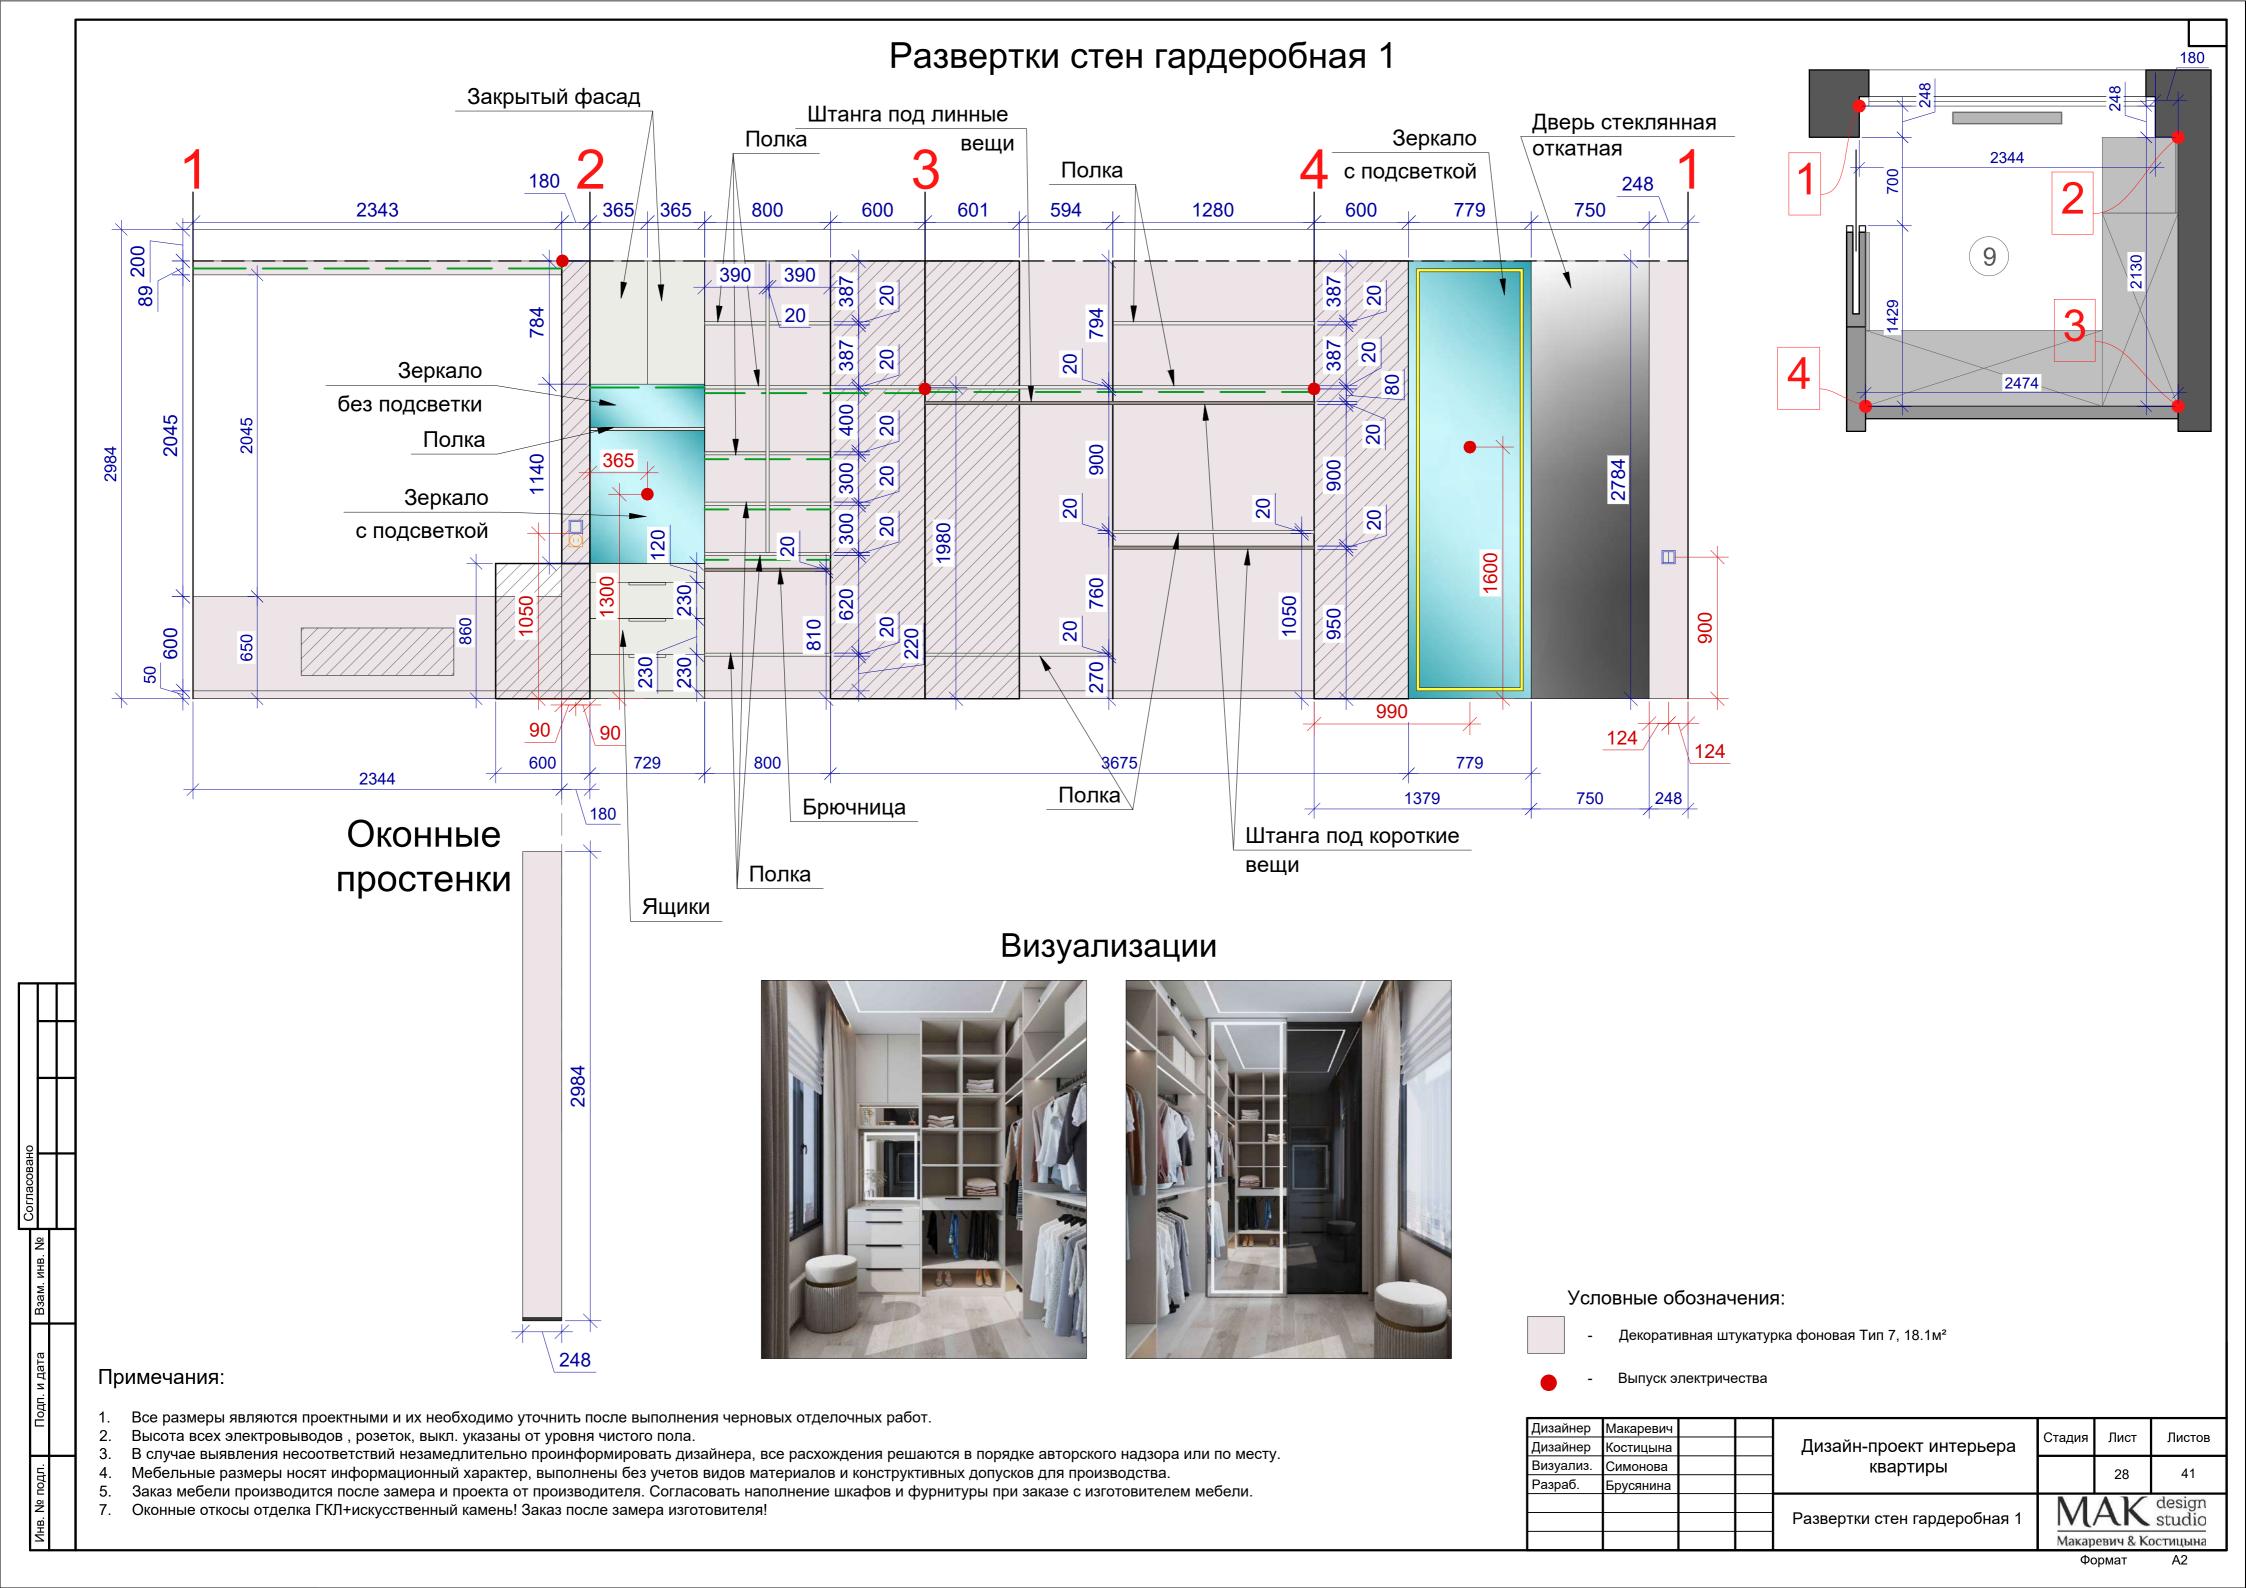

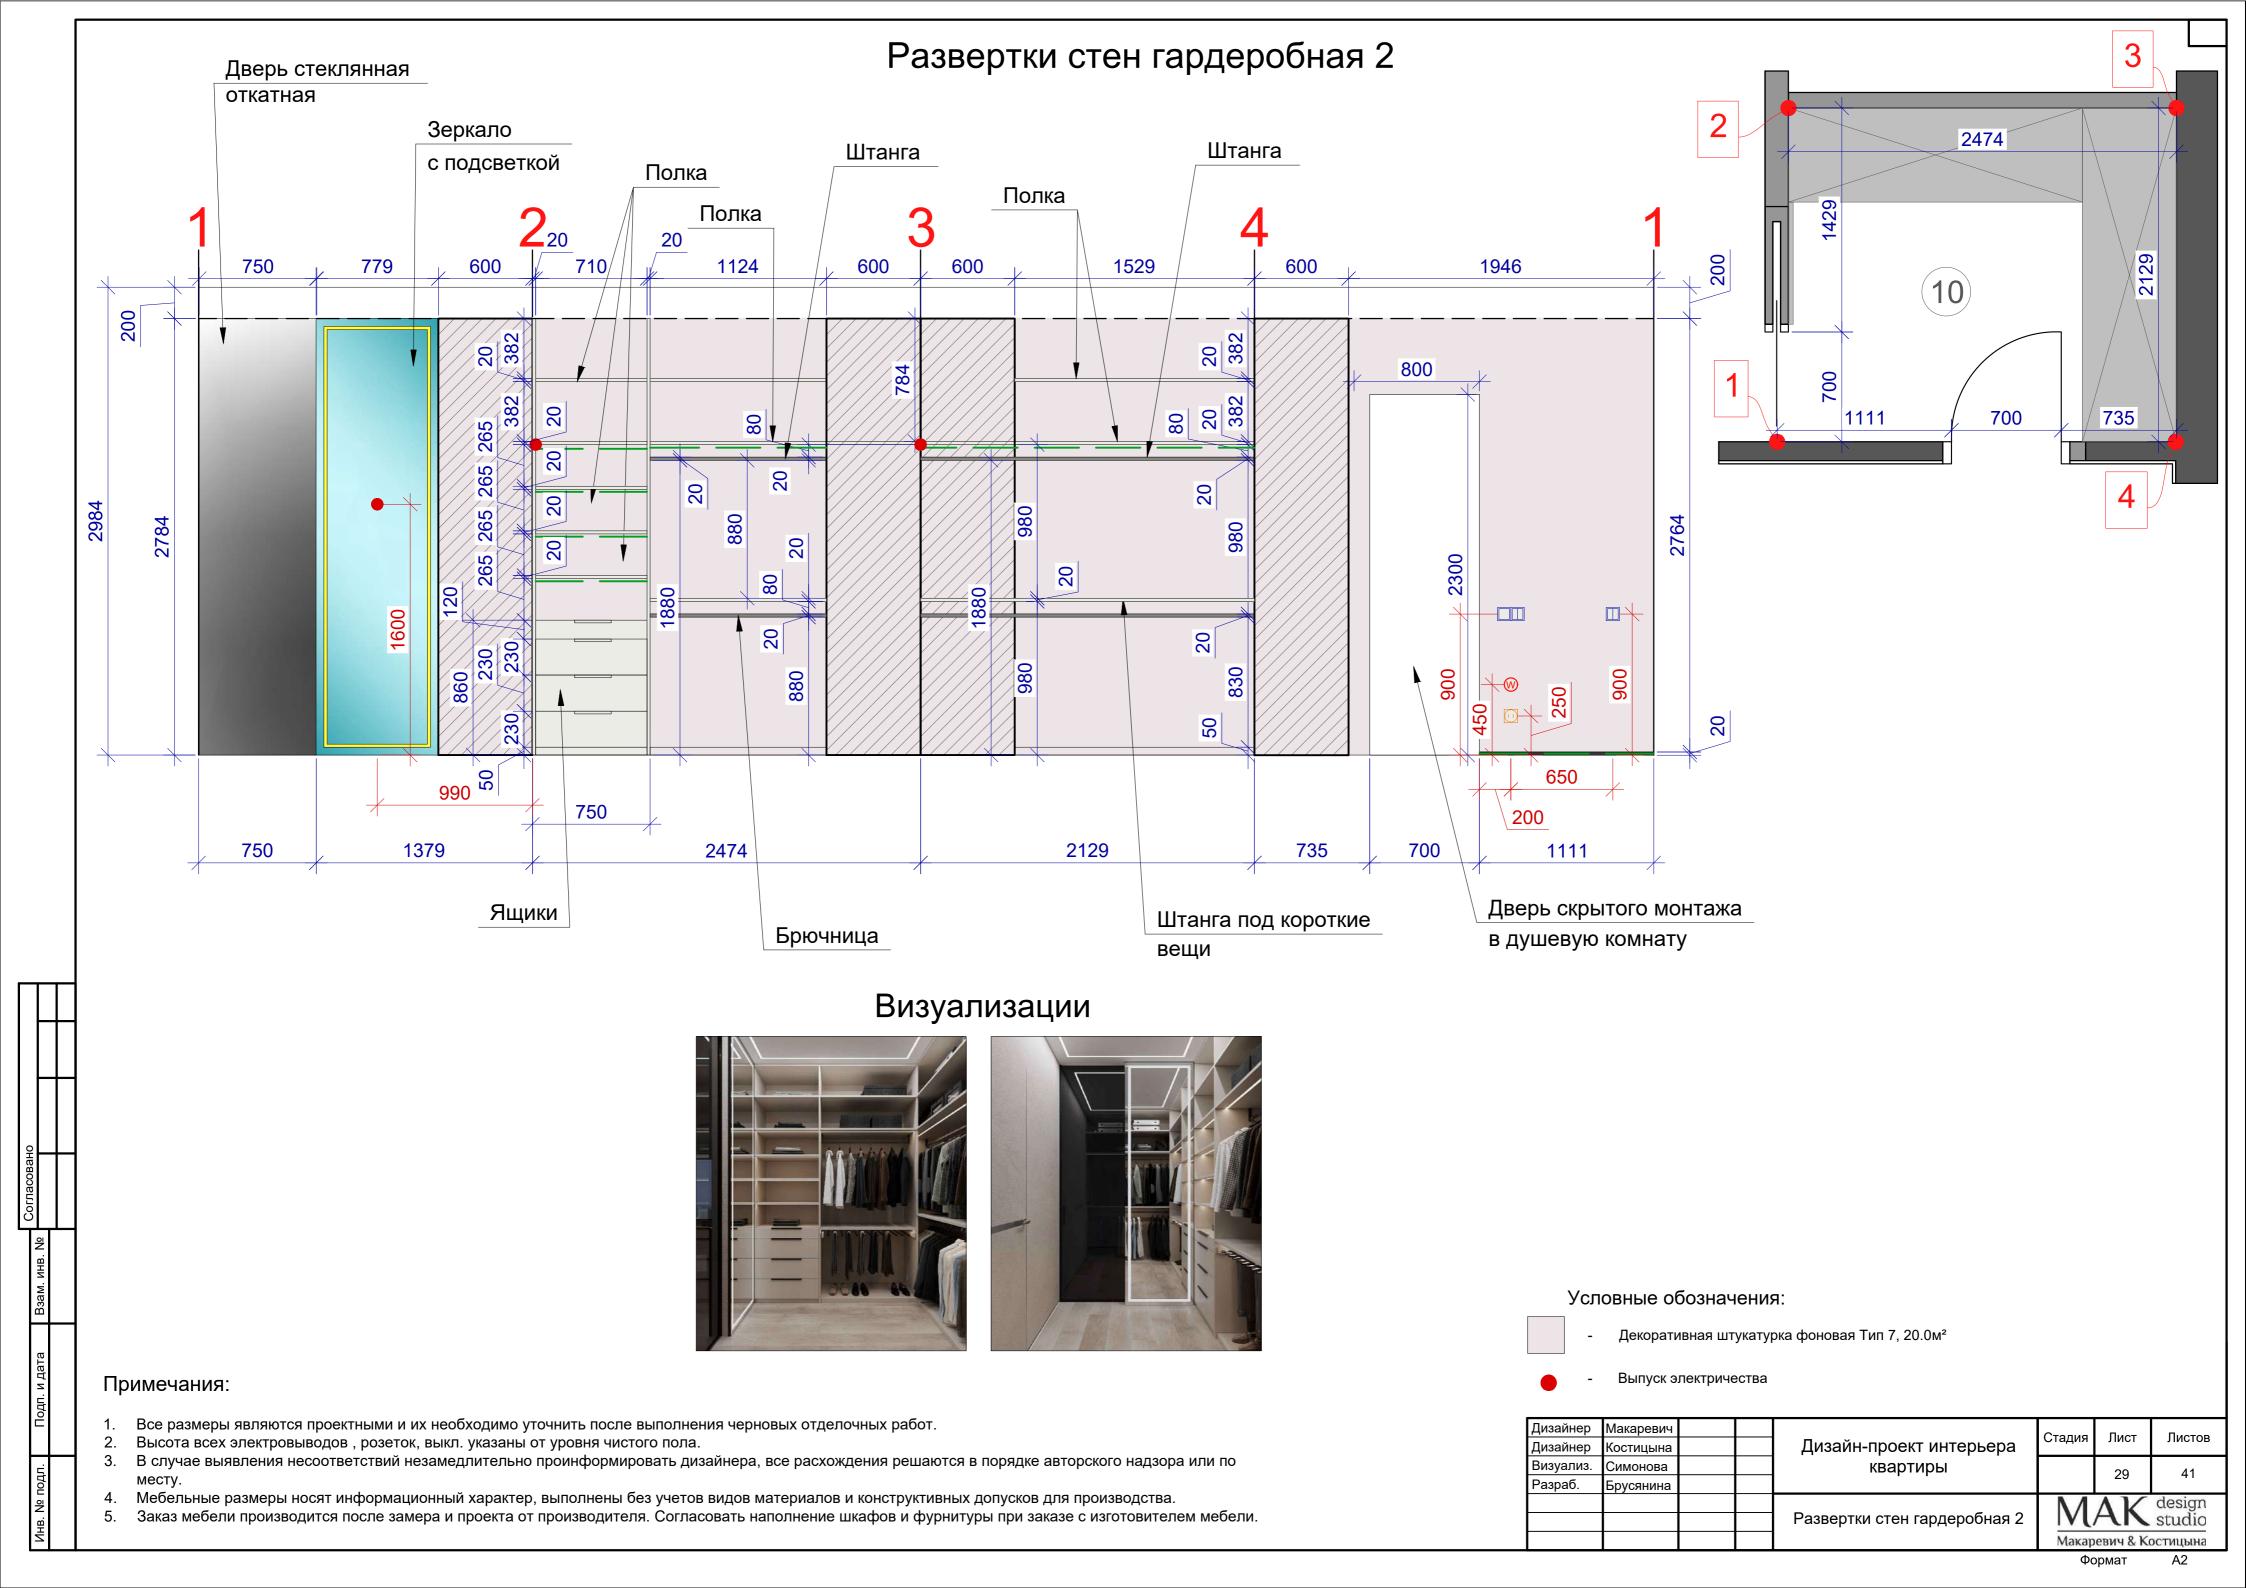

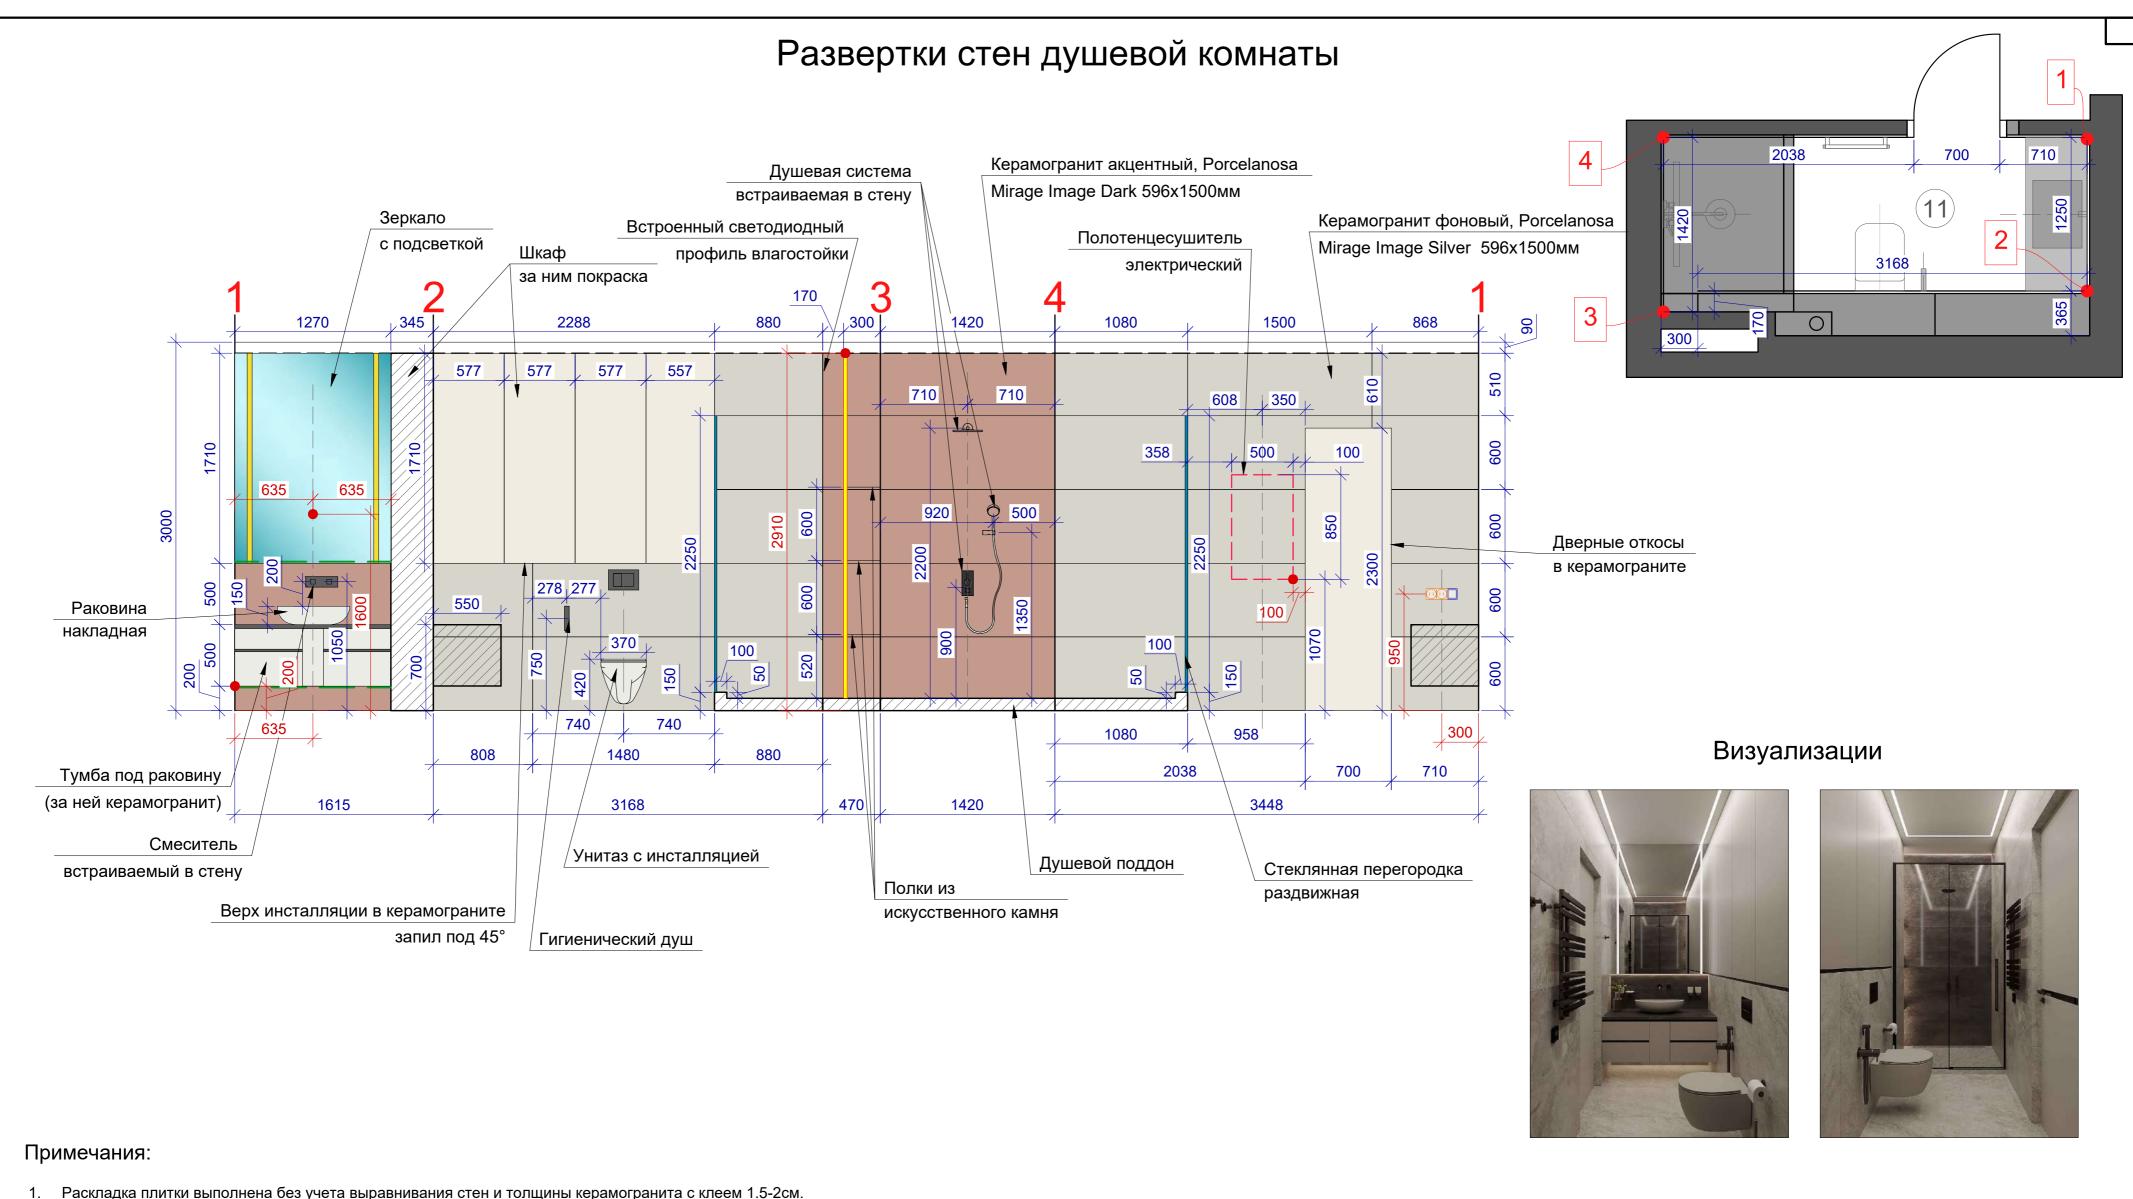


- 2. Толщина швов не учтена, сделать шов в зависимости от качества плитки, рекомендуем 2мм.
- 3. Затирку подобрать максимально в тон плитки.
- 4. Выполнить запилы наружных углов под 45 градусов.
- 5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту.
- 6. Точные привязки сантехнического оборудования могут измениться после выполнения чистовой отделки, а так же в зависимости от выбранных моделей. После покупки сантехнического оборудования (смесители, душевые стойки) дизайнеры дополнительно подготовят сантехнические схемы для установки сантехники с точными привязками!
- 7. Всю сантехнику подобрать с менеджером в салоне, исходя из данных в альбоме четртежей и необходимых технических
- 8. Вентилятор рекомендуется вывести в потолок, расположение, см. лист 11.
- 9. В местах сантехнических вентелей, счетчиков, а так же для доступа к коммуникациям предусмотреть скрытые ревизионные лючки.
- 10. Точную высоту и глубину короба под трубы для коммуникаций определить и согласовать по месту с сантехником и плиточником.
- 11. Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя, согласовать наполнение шкафов и фурнитуру с поставщиком/производителем при заказе.
- 12. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для производства.

Условные обозначения:

- Керамогранит фоновый, Porcelanosa Mirage Image Silver 596х1500мм, 26шт.(стена), 14.3м²
- Керамогранит акцентный, Porcelanosa Mirage Image Dark 596х1500мм, 9шт., 6.8м²
- Выпуск электричества

			Развертки стен душевой комнаты	M		design studio остицына
Разраб.	Брусянина		•		30	71
Визуализ.	Симонова		квартиры		30	41
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TIVICT	TINCTOB
Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов

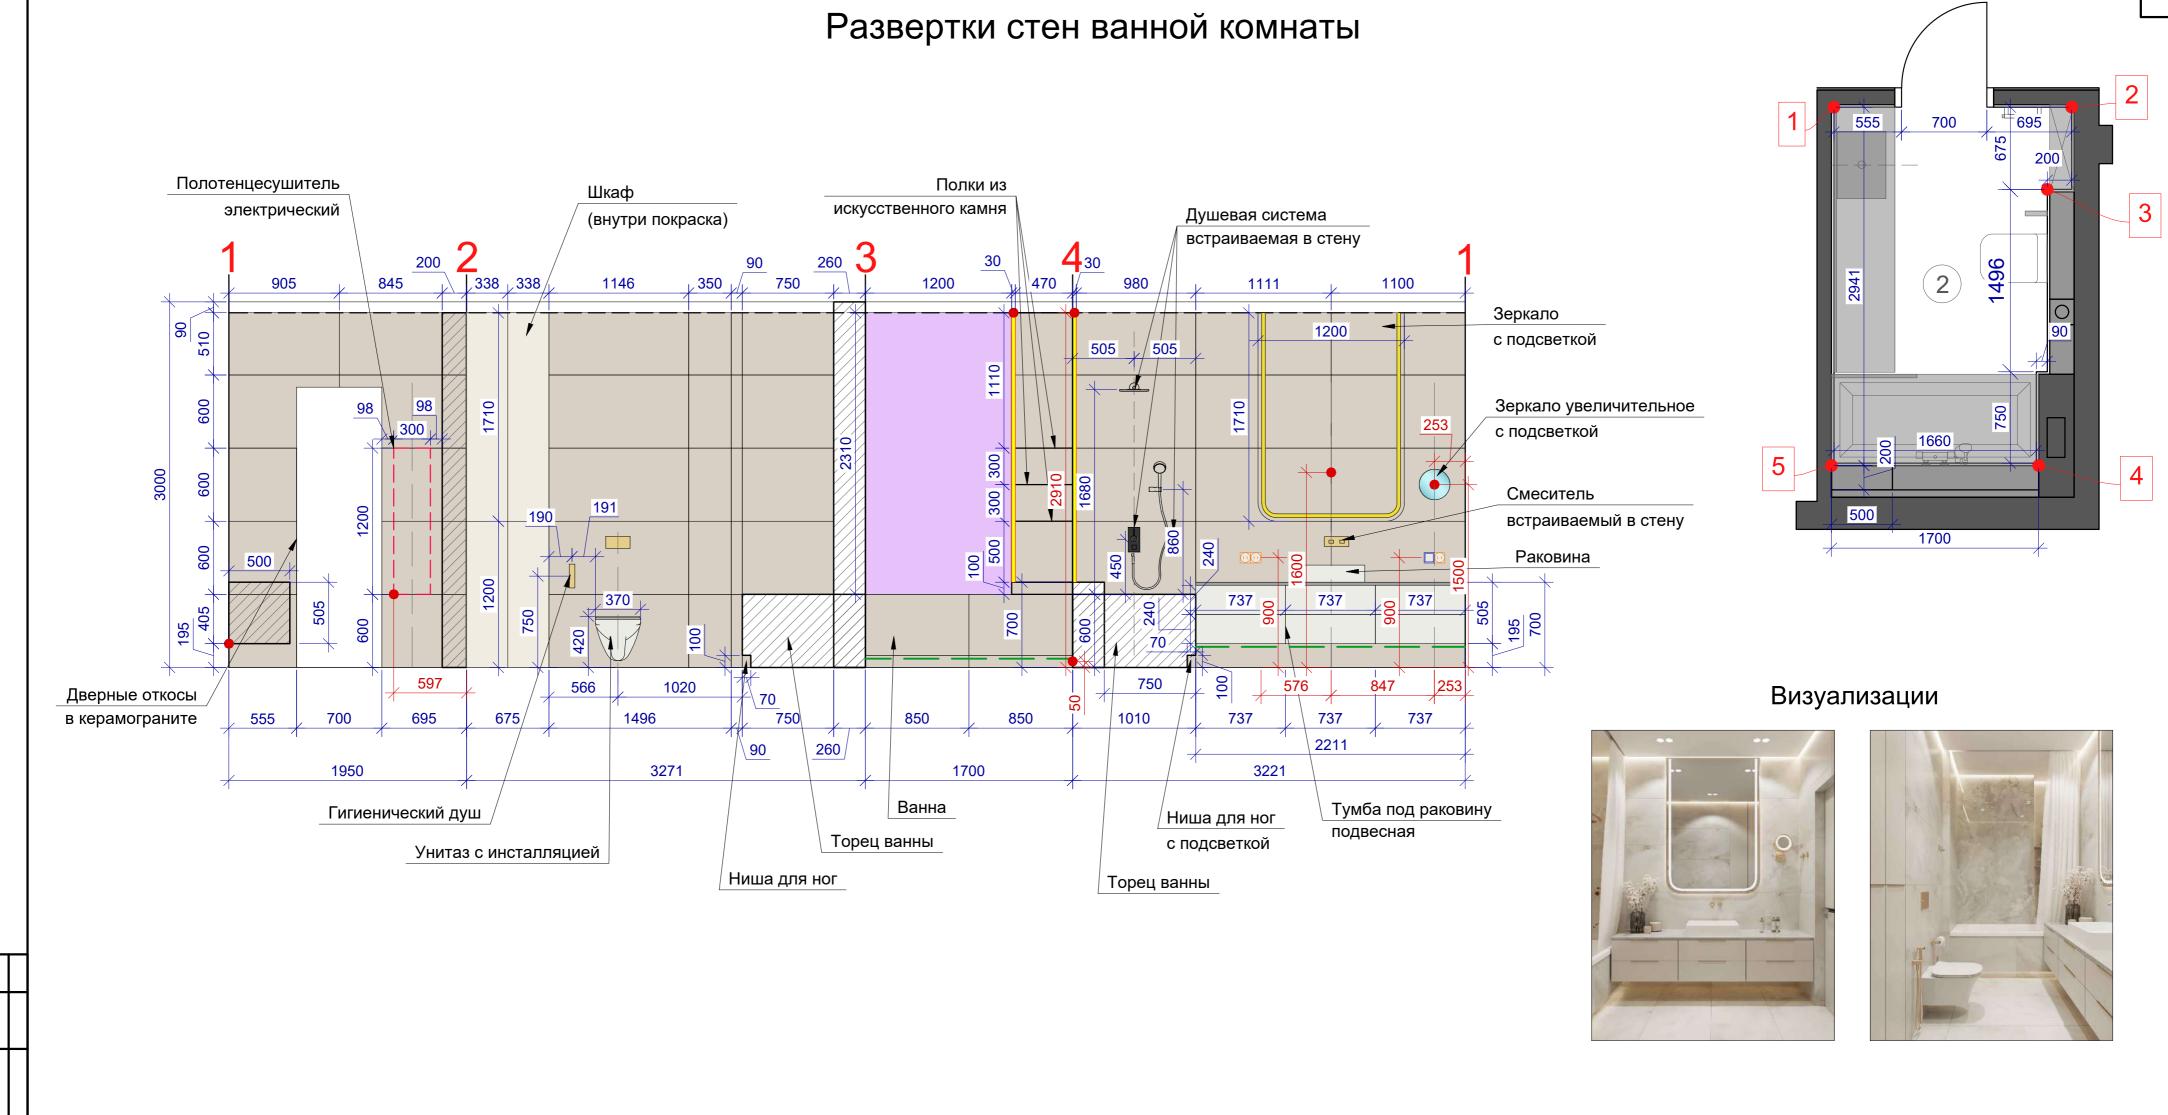

- 1. Раскладка плитки выполнена без учета выравнивания стен и толщины керамогранита с клеем 1.5-2см.
- 2. Толщина швов не учтена, сделать шов в зависимости от качества плитки, рекомендуем 2мм.
- 3. Затирку подобрать максимально в тон плитки.
- 4. Выполнить запилы наружных углов под 45 градусов.
- 5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту.
- 6. Точные привязки сантехнического оборудования могут измениться после выполнения чистовой отделки, а так же в зависимости от выбранных моделей. После покупки сантехнического оборудования (смесители, душевые стойки) дизайнеры дополнительно подготовят сантехнические схемы для установки сантехники с точными привязками!
- 7. Всю сантехнику подобрать с менеджером в салоне, исходя из данных в альбоме четртежей и необходимых технических характеристик.
- 8. Вентилятор рекомендуется вывести в потолок, расположение, см. лист 11.
- 9. В местах сантехнических вентелей, счетчиков, а так же для доступа к коммуникациям предусмотреть скрытые ревизионные лючки.
- 10. Точную высоту и глубину короба под трубы для коммуникаций определить и согласовать по месту с сантехником и плиточником.
- 11. Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя, согласовать наполнение шкафов и фурнитуру с поставщиком/производителем при заказе.
- 12. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для производства.

Условные обозначения:

- Керамогранит фоновый, 600х1200мм, 39шт., (стены), 20.8м²
- Керамогранит большеформатный, 1шт., 2.8м²
- Выпуск электричества

Дизайнер	Макаревич			Стопия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOR
Визуализ.	Симонова		квартиры		31	41
Разраб.	Брусянина				31	71
			Развертки стен	Ν/	٨K	design
			ванной комнаты	IV (AIN.	studio

Макаревич & Костицына

Развертки стен санузла (прачечной) Шкаф Бойлер 158 Зеркало с подсветкой внутри покраска 375 Шкаф 100л за ним покраска 885 700 220 1105 180 լ261 815 553 553/ 539 280 410 700 378 378 400 650 828 510 55 300 414 900 400 Развертка выступа 1830 (стена 3-4) 370 850 680 900 420 831 554 270 270 1064 130 Развертка 261 375 410 539 885 1441 1478 1385 инсталляции 700 180 220 Полотенцесушитель 1385 009 Стиральная машина электрический +сушильная машина Раковина Дверные откосы из керамогранита 009 в керамограните Примечания: Раскладка плитки выполнена без учета выравнивания стен и толщины 009 Визуализации керамогранита с клеем 1.5-2см. Толщина швов не учтена, сделать шов в зависимости от качества плитки, рекомендуем 2мм. 831 554 Затирку подобрать максимально в тон плитки. Выполнить запилы наружных углов под 45 градусов. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту. Точные привязки сантехнического оборудования могут измениться после выполнения чистовой отделки, а так же в зависимости от выбранных моделей. После покупки сантехнического оборудования (смесители, душевые стойки) дизайнеры дополнительно подготовят сантехнические схемы для установки сантехники с Условные обозначения: точными привязками! Всю сантехнику подобрать с менеджером в салоне, исходя из данных в альбоме Керамогранит фоновый, 600х1200мм, 37шт. (стена), 18.6м² четртежей и необходимых технических характеристик. Вентилятор рекомендуется вывести в потолок, расположение, см. лист 11. В местах сантехнических вентелей, счетчиков, а так же для доступа к коммуникациям Краска за шкафом над инсталляцией, 2.4м² предусмотреть скрытые ревизионные лючки. 10. Точную высоту и глубину короба под трубы для коммуникаций определить и Выпуск электричества согласовать по месту с сантехником и плиточником. 11. Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя, согласовать наполнение шкафов и фурнитуру с поставщиком/производителем при заказе. Макаревич Стадия Лист Листов Дизайн-проект интерьера Дизайнер 12. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов Костицына материалов и конструктивных допусков для производства. Визуализ. Симонова квартиры 13. Расположение бойлера определить после выбора модели! Разраб. Брусянина MAK design studio Развертки стен санузла (прачечной)

Макаревич & Костицына

Развертки стен санузла (прачечной) раскладка керамогранита Шкаф 158 Зеркало с подсветкой внутри покраска 375 за ним покраска 885 700 200 1105 180 280 _| լ261 885 553 375 650 553 700 1200 759 410 828 3 Развертка выступа (стена 3-4) 009 759 510 Развертка 1933 2237 1826 1995 009 инсталляции 1385 Дверные откосы 009 в керамограните 009 009 831 554 Примечания: 1. Раскладка плитки выполнена без учета выравнивания стен и толщины керамогранита с клеем 1.5-2см. 2. Толщина швов не учтена, сделать шов в зависимости от качества плитки, рекомендуем 2мм. Затирку подобрать максимально в тон плитки. Выполнить запилы наружных углов под 45 градусов. Условные обозначения: 5. В случае выявления несоответствий незамедлительно проинформировать дизайнера, все расхождения решаются в порядке авторского надзора или по месту. Керамогранит фоновый, 600х1200мм, 37шт. (стена), 18.6м² 6. Точные привязки сантехнического оборудования могут измениться после выполнения чистовой отделки, а так же в зависимости от выбранных моделей. После покупки сантехнического оборудования (смесители, душевые стойки) дизайнеры дополнительно Краска за шкафом над инсталляцией, 2.4м² подготовят сантехнические схемы для установки сантехники с точными привязками! Всю сантехнику подобрать с менеджером в салоне, исходя из данных в альбоме четртежей и необходимых технических характеристик. Выпуск электричества Вентилятор рекомендуется вывести в потолок, расположение, см. лист 11. 9. В местах сантехнических вентелей, счетчиков, а так же для доступа к коммуникациям предусмотреть скрытые ревизионные лючки. Макаревич 10. Точную высоту и глубину короба под трубы для коммуникаций определить и согласовать по месту с сантехником и плиточником. Стадия Лист Листов Дизайн-проект интерьера Дизайнер Костицына 11. Заказ мебели производится после замера и проекта от производителя, согласовать наполнение шкафов и фурнитуру с Визуализ. Симонова квартиры поставщиком/производителем при заказе. 33 Разраб. Брусянина 12. Мебельные размеры носят информационный характер, выполнены без учетов видов материалов и конструктивных допусков для Развертки стен санузла MAK design studio (прачечной) 13. Расположение бойлера определить после выбора модели! раскладка керамогранита Макаревич & Костицына Формат

	Ведом	ость отделкі	и поме	ещен	ІИЙ				
Рип отполии	Наименование или номер помещения								
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание				
		Прихожа	Я						
Потолок	ГКЛ потолок, опуск h-290мм		6,2	M ²					
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 1		6,2	M ²					
Стены или перегородки	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 2		1,7	M ²					
	Зеркало		4,0	M ²					
	Краска (за шкафом)		11,2	M ²					
	Плитка кварц винил		8,6	M ²					
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		1,7	ПМ					
	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный		2,5	пм					

	Бедомс	сть отделк	и поме	ещении	/ I
Вид отделки		Наименование и	ли номер по	омещения	
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание
		Коридој)		
Потолок	ГКЛ потолок, опуск h-290мм		12,8	M ²	
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 1		4,5	M ²	
	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 2		3,2	M ²	
Стены или перегородки	3D панель декоративная, Orac DECOR, W109 VALLEY		2,7	M ²	
	Керамогранит крупноформатный		6,3	M ²	
	Декоративные панели из МДФ		13,1	M ²	
	Трим золотой, врезной П-образный		10,8	ПМ	
	Краска за шкафом		11,5	M ²	
	Плитка кварц винил		13,0	M ²	
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		5,3	ПМ	
	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный		2,7	ПМ	

Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Визуализ.	Симонова		квартиры		34	41
Разраб.	Брусянина				34	71
				NI	٨K	design
			Ведомость отделки	IV (studio
				Макар	евич & К	остицына

	Ведомо	ость отделк	и пом	ещений	Ĭ
Вил отполии		Наименование и	или номер п	омещения	
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание
		Кухня-гост	иная		
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		32,2	M ²	
TIOTOJIOK	ГКЛ потолок, опуск h-290мм		2,8	M ²	
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 1		25,3	M ²	
Стены или перегородки	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 2		5,0	M ²	
	Каменный фартук		2,0	M ²	
	Трим золотой, врезной П-образный		7,7	ПМ	
	Краска за кухней		13.7	M ²	
	Плитка кварц винил		36,4	M ²	
	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		3,9	ПМ	
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный		4,8	ПМ	
	Микроплинтус, цвет черный		4,4	ПМ	

	ьедом	ость отделк		-щен	VIVI
Вид отделки		Наименование и	ли номер п	омещения	
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание
		Детская	1		
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		12,3	M ²	
TIOTOJIOK	ГКЛ потолок, опуск h-290мм		2,0	M ²	
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 3		15,8	M ²	
	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 4		4,3	M ²	
Стены или перегородки	3D панель декоративная, Orac DECOR, WX204-2600 RIPPLE		0,7	M ²	
	Краска за шкафом		14,4	ПМ	
	Гибкий молдинг		3,9	пм	покрасить в цвет стен
	Панель МДФ цвет белый с латуными вставками		3,9	M ²	
	Плитка кварц винил		15,1	M ²	
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		10,1	ПМ	
	Микроплинтус, цвет черный		2,2	пм	

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOB
Визуализ.	Симонова		квартиры		35	41
Разраб.	Брусянина		, ,		3	71
			D	M	ΔK	design
			Ведомость отделки	IV	ODDING & K	studio

	Ведомс	Наименование и			1
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание
		Детская	2		
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		12,3	M ²	
ПОТОЛОК	ГКЛ потолок, опуск h-290мм		2,0	M ²	
Стены или перегородки	Декоративная штукатурка фоновая Тип 5		18,5	M ²	
	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 6		3,0	M ²	
	3D панель декоративная, Orac DECOR, WX204-2600 RIPPLE		2,2	M ²	
	Краска за шкафом		10,0	ПМ	
	Плитка кварц винил		15,1	M ²	
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		10,1	ПМ	
	Микроплинтус, цвет черный		2,2	ПМ	

	Наименование или номер помещения								
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание				
		Спальн	Я						
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-200мм		13,8	M ²					
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 7		21,1	M ²					
	Декоративная штукатурка, перламутровая, Тип 8		12,0	M ²					
Стены или перегородки	Тонированное зеркало		0,6	M ²					
	Трим в штукатурке цвет графит		11,1	ПМ					
	Трим золотой, врезной П-образный		8,3	ПМ					
	Плитка кварц винил		15,0	M ²					
	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		8,8	ПМ					
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный		2,3	ПМ					
	Микроплинтус, цвет черный		2,4	ПМ					

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	JINCI	TINCTOB
Визуализ.	Симонова		квартиры		36	41
Разраб.	Брусянина				30	71
			_	NA	٨K	design
			Ведомость отделки	IV (AIN.	studio
				Maran	omai 9 K	OCTAIN DIS

	Ведом	ость отделкі	и поме	ещен	ний					
Рил отполии		Наименование или номер помещения								
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание					
	Гардеробная 1									
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-200мм		5,3	M ²						
Стены или перегородки	Декоративная штукатурка фоновая Тип 7		18,1	M ²						
	Плитка кварц винил		5,9	M ²						
Пол	Микроплинтус, цвет черный		2,3	ПМ						

	Ведомость отделки помещений								
Вил отлолки	Наименование или номер помещения								
Вид отделки элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание				
	Лоджия								
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		7,2	M ²					
	Декоративная штукатурка фоновая Тип 1		16,0	M ²					
Стены или	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 2		1,4	M ²					
перегородки	Шпонированная панель на МДФ		2,2	M ²					
	Трим черный в ширину профиля на потолке		2,9	ПМ					
	Плитка кварц винил		8,1	M ²					
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный		5,6	ПМ					
	Микроплинтус, цвет черный		3,4	пм					

	Ведомость отделки помещений								
Вид отделки		Наименование и	ли номер по	мещени	Я				
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание				
	Гардеробная 2								
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-200мм		5,3	M ²					
Стены или перегородки	Декоративная штукатурка фоновая Тип 7		20,0	M ²					
	Плитка кварц винил		5,4	M ²					
Пол	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный		1,2	ПМ					

Дизайнер	Макаревич			Стопия	Лист	Листов	
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	TINCI	TINCTOR	
Визуализ.	Симонова		квартиры		37	41	
Разраб.	Брусянина				31	71	
			_	NA	٨K	design	
			Ведомость отделки	IV(AIN.	studio	
				Mayan	ODINI & K	OCTABBILITY	

	Ведомость отделки помещений							
Вид отделки		Наименование из	пи номер по	мещени	я			
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание			
	Душевая комната							
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		4,5	M ²				
Стены или	Керамогранит фоновый, Porcelanosa Mirage Image Silver 596х1500мм		14,3	M ²	26шт.(стена)			
перегородки	Керамогранит акцентный, Porcelanosa Mirage Image Dark 596х1500мм		6,8	M ²	9шт. (стена)			
Пол	Керамогранит, 1500х596мм, пол		3,3	M ²	пол, 5шт			
	Мозаика		1,3	M ²				

	Ведомость отделки помещений							
Вид отделки		Наименование и	ли номер по	омещени	я			
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание			
	Ванная комната							
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		5,2	M ²				
Стены или	Керамогранит фоновый, 600х1200мм		20,8	M ²	39шт., (стены)			
перегородки	Керамогранит большеформатный		2,8	M ²	1шт.			
	Керамогранит, 1200х600мм		5,4	M ²	пол, 7шт.			

Іри	меч	чан	ΗИ	e:

	Ведомость отделки помещений							
Вид отделки		Наименование и	ли номер по	мещени	Я			
элементов интерьеров	Наименование	Общий вид	Кол-во	Ед. измер. пм/м²/	Примечание			
	Санузел (прачечная)							
Потолок	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм			M ²				
Стены или	Керамогранит фоновый, 600х1200мм		18,7	M ²	37шт. (стена)			
перегородки	Краска за шкафом над инсталляцией		2,4	M ²				
	Керамогранит, 1200х600мм		3,9	M ²	пол, 6шт.			

Дизайнер Дизайнер	Макаревич Костицына		Дизайн-проект интерьера	Стадия	Лист	Листов
Визуализ. Разраб.	Симонова Брусянина		квартиры		38	41
			Ведомость отделки	Makar	AK	design studio

	Сводная ведомость отде	лочных м	атериа	ПОВ				
Nº	Наименование	Кол-во м2/м	Кол-во	Шт.	Примечание			
1	Натяжной потолок, белый, матовый, h-90мм		кухня-гостиная, лоджия детская 1 и 2, душевая, ванная, санузел					
2	Натяжной потолок, белый, матовый, h-200мм	24,4	M ²		спальня, гардеробная 1 2			
3	ГКЛ потолок, опуск h-290мм	25,9	M ²		прихожая, коридор, кухня-гостиная, детская и 2			
4	Плитка кварц винил	122,5	M²		все помещения кроме санузла, душевой и ванной			
5	Теневой плинтус скрытого монтажа, цвет черный	45,5	ПМ		все помещения кроме санузла, душевой и ванной			
6	Теневой плинтус скрытого монтажа с подсветкой, цвет черный	13,5	ПМ		прихожая, коридор, кухня-гостиная, спальн гардеробная 2			
7	Микроплинтус, цвет черный	17,1	M ²		под окнами			
8	Декоративная штукатурка фоновая Тип 1	52,0	M ²		прихожая, коридор, кухня-гостиная, лоджи			
9	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 2	11,3	M ²		прихожая, коридор, кухня-гостиная, лоджи			
10	Декоративная штукатурка фоновая Тип 3	15,8	M ²		детская 1			
11	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 4	4,3	M ²		детская 1			
12	Декоративная штукатурка фоновая Тип 5	18,5	M ²		детская 2			
13	Декоративная штукатурка, фактурная, Тип 6	3,0	M ²		детская 2			
14	Декоративная штукатурка фоновая Тип 7	59,2	M ²		спальня, гардеробная 1 и 2			
15	Декоративная штукатурка, перламутровая, Тип 8	12,0	M ²		спальня			
16	Зеркало	4,0000	M ²		прихожая			
17	Краска (за шкафом)	63,2	M ²		за шкафами и кухней			
18	3D панель декоративная, Orac DECOR, W109 VALLEY	2,7	M ²		коридор			
19	3D панель декоративная, Orac DECOR, WX204-2600 RIPPLE	2,9	M ²		детская 1 и 2			
20	Шпонированная панель на МДФ	2,2	M ²		лоджия			
21	Декоративные панели из МДФ	13,1	M ²		коридор			
22	Керамогранит крупноформатный	6,3	M ²		коридор			

23	Каменный фартук	2,0	M ²		кухня-гостиная
24	Панель МДФ цвет белый с латуными вставками	3,9	M ²		детская 1
25	Тонированное зеркало	0,6	M ²		спальня
26	Трим в штукатурке, цвет графит	11,1	ПМ		спальня
27	Трим латунь 20мм	8,3	ПМ		спальня
28	Гибкий молдинг	3,9	M ²		детская 1
29	Керамогранит фоновый, Porcelanosa Mirage Image Silver 596х1500мм	14,3	M ²	26шт.(ст ена)	душевая
30	Керамогранит акцентный, Porcelanosa Mirage Image Dark 596х1500мм	6,8	M ²	9шт. (стена)	душевая
31	Керамогранит, 1500х596мм, пол	3,3	M ²	пол, 5шт	душевая
32	Мозаика	1,3	M ²		душевая
33	Керамогранит фоновый, 600x1200мм	20,8	M ²	39шт., (стены)	ванная комната
34	Керамогранит большеформатный	2,8	M ²	1шт.	ванная комната
35	Керамогранит, 1200х600мм	5,4	M ²	пол, 7шт.	ванная комната
36	Керамогранит фоновый, 600х1200мм	18,7	M ²	37шт. (стена)	санузел (прачечная)
37	Керамогранит, 1200х600мм	3,9	M ²	пол, 6шт.	санузел (прачечная)
38	Светодиодная лента	170,4	ПМ		вся подсветка
39	Светодиодный профиль	57,9	ПМ		потолок и стена
40	Теплый пол	4,3	M ²		санузел, душевая, ванная

Дизайнер	Макаревич					Лист	Листов
Дизайнер	Костицына			Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	TIVICI	листов
Визуализ.	Симонова					39	41
Разраб.	Брусянина			• •		39	7
					M	ΔK	design
				Сводная ведомость отделки	IV (studio
	1				Mayar	PRINT & K	остинына

	,	Вед	омость светодиодно 	ой лен	łты 		
№ линии	Помещение	Внешний вид профиля	Арт.	Разм ер	Кол-во в м	ПМ	Примечние
1	Прихожая		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		7,8	ПМ	в профиле на потолке
2	Прихожая		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		2,7	ПМ	в профиле на стене
3	Прихожая				5,9		цоколь шкафа и плинтус
4	Коридор				5,9	ПМ	ниша на потолке
4	Коридор				5,9	ПМ	плинтус
6	Коридор				5,4	ПМ	подсветка на стене
10	Кухня-гостиная		Профиль MIC-2000 ANOD Arlight арт. 012089		4,4	ПМ	подсветка штор
10	Кухня-гостиная				12,0	ПМ	короб ГКЛ и тумба
11	Кухня-гостиная				3,4	ПМ	подсветка под нижними шкафами
13	Лоджия		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		4,0	ПМ	в профиле на потолке
13	Лоджия		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		1,1	ПМ	в профиле на стене
14,1	Лоджия		Профиль MIC-2000 ANOD Arlight арт. 012089		3,4	ПМ	подсветка штор
15	Лоджия				1,3	ПМ	подсветка под шкафом
16	Детская 1		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		6,6	ПМ	в профиле на потолке
17	Детская 1		Профиль MIC-2000 ANOD Arlight арт. 012089		2,2	ПМ	подсветка штор
17	Детская 1				3,8	ПМ	в гибком профиле
19	Детская 1				2,6	ПМ	подсветка под шкафами полками
21	Детская 2		Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)		7,2	ПМ	в профиле на потолке
22	Детская 2		Профиль MIC-2000 ANOD Arlight арт. 012089		2,3	ПМ	подсветка штор
22	Детская 2				4,7	ПМ	подсветка под шкафами полками

26	Спальня		15,1	ПМ	в нише на потолке
28,1	Спальня		2,4	пм	плинтус
29	Гардеробная 1	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	5,6	пм	в профиле на потол
30	Гардеробная 1	Профиль MIC-2000 ANOD Arlight арт. 012089	2,3	ПМ	подсветка штор
30	Гардеробная 1		5,6	пм	подсветка полок
32	Гардеробная 2	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	5,6	ПМ	в профиле на потол
33	Гардеробная 2		6,1	ПМ	подсветка полок
34	Душевая комната	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	6,9	пм	в профиле на потол
35	Душевая комната	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	2,8	ПМ	в профиле на стен
35	Душевая комната		1,7	ПМ	подсветка ниши
36	Душевая комната		2,5	пм	подсветка под тумбо шкафом
38	Ванная комната		9,7	пм	подсветка в потолн
38	Ванная комната	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	2,2	ПМ	в профиле на стен
39	Ванная комната		3,9	ПМ	подсветка под тумбо ванной
40	Санузел (прачечная)	Профиль STRETCH-S-50-CEI L-CENTER-2000 (GAMMA50) (Arlight, Алюминий)	5,4	ПМ	в профиле на потол
итого	١٠	· '	170.4	ПМ	

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера		TINCI	ЛИСТОВ
Визуализ.	Симонова		квартиры		40	41
Разраб.	Брусянина				40	71
			Ведомость светодиодной ленты	MAK design		
				Макар		остицына

Электроустановочные изделия всей	квар	тиры
Наименование	Вид	Кол-во шт
Регулятор тёплого пола	W	3
Одноклавишный выключатель		12
Двухклавишный выключатель		15
Двухклавишный переключатель		5
Двухклавишный перекрестный переключатель		3
Мастер клавиша		1
Розетки бытовые		51
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)		22
Розетка под интернет	VL	5
Вывод под варочную панель	O	1
Рамка		2
Рамки одинарные	-	15
Рамки одинарные (скрытые, белый пластик)	-	5
Рамки двойные	-	16
Рамки двойные (скрытые, белый пластик)	-	1
Рамки тройные	-	12
Рамки тройные (скрытые, белый пластик)	-	6
Рамки четверные	-	2
Рамки четверные (скрытые, белый пластик)	-	1

Электроустановочные изделия пр	ихоже	ей			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Двухклавишный выключатель		1			
Двухклавишный переключатель		1			
Двухклавишный перекрестный переключатель		1			
Мастер клавиша		1			
Розетки бытовые	<u>0</u> 1				
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)	0	1			
Рамки одинарные	-	2			
Рамки одинарные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Рамки тройные	-	1			
Электроустановочные изделия ко	ридор	a			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Регулятор тёплого пола	W	2			
Одноклавишный выключатель		1			
Двухклавишный выключатель		4			
Двухклавишный переключатель		1			
Двухклавишный перекрестный переключатель		2			
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)	0	1			
Рамки одинарные	-	5			
Рамки одинарные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Рамки двойные	-	2			
Электроустановочные изделия кухні	и-гости	1ной			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Одноклавишный выключатель		1			
Двухклавишный выключатель		2			
Розетки бытовые	0	10			
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)	0	11			
Розетка под интернет	VL	2			
Вывод под варочную панель	O	1			
Рамка		2			
Рамки одинарные (скрытые, белый пластик)	-	4			
Рамки двойные	- 5				
Рамки двойные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Рамки тройные	-	1			
Рамки тройные (скрытые, белый пластик)	-	2			
Рамки четверные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Электроустановочные изделия л	оджии	I			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Одноклавишный выключатель		1			

Электроустановочные изделия де ⁻	гской	1			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Одноклавишный выключатель		3			
Двухклавишный выключатель		1			
Розетки бытовые	0	7			
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)	0	2			
Розетка под интернет					
Рамки двойные	-	1			
Рамки тройные	-	3			
Рамки тройные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Электроустановочные изделия дет					
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Одноклавишный выключатель		1			
Двухклавишный выключатель		2			
Розетки бытовые		7			
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)	<u> </u>	2			
Розетка под интернет	VL	1			
Рамки одинарные	-	1			
Рамки тройные	-	3			
Рамки тройные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Электроустановочные изделия сп	альни	1			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Двухклавишный выключатель		2			
Двухклавишный переключатель		3			
Розетки бытовые		6			
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)		2			
Розетка под интернет	VL	1			
Рамки одинарные	-	1			
Рамки двойные	-	1			
Рамки тройные (скрытые, белый пластик)	-	1			
Рамки четверные	-	2			
Электроустановочные изделия гарде	робн	ой 1			
Наименование	Вид	Кол-во шт			
Одноклавишный выключатель		1			
Двухклавишный выключатель		1			
Розетки бытовые		1			
Рамки одинарные - 1					

Рамки двойные

 \Box

11

3

2

Электроустановочные изделия гардеробной 2							
Наименование	Вид	Кол-во шт					
Регулятор тёплого пола	₩ 1						
Одноклавишный выключатель	1						
Двухклавишный выключатель	ыключатель 🔲 2						
Розетки бытовые							
Рамки одинарные	-	3					
Рамки двойные	-	1					
Электроустановочные изделия душево	ой ком	Інаты					
Наименование Вид Кол-							
Одноклавишный выключатель							
Розетки бытовые							
Рамки тройные - 1							
Электроустановочные изделия ванно	й комі	наты					
Наименование Вид Кол-во							
Одноклавишный выключатель	вишный выключатель 🔲 1						
Розетки бытовые	<u> </u>						
Рамки двойные	мки двойные - 2						
Электроустановочные изделия санузла (прачечной)							
Наименование Вид Кол-в							
Одноклавишный выключатель		1					
Розетки бытовые	0	2					
Розетки бытовые (скрытые, белый пластик)							
Рамки тройные	-	1					
Рамки тройные (скрытые, белый пластик) - 1							

Примечание:

Количество электроприборов (розетки, выключатели, рамки) согласовать с электриком и менеджером при заказе.
Рекомендуется в скрытых местах рамки белого цвета, в открытых цвет карбон

Розетки бытовые

Рамки двойные

Рамки тройные

Дизайнер	Макаревич			Стадия	Лист	Листов
Дизайнер	Костицына		Дизайн-проект интерьера квартиры	Стадия	JINCI	TINCTOB
Визуализ.	Симонова				41	41
Разраб.	Брусянина		Ведомость электроустановочных изделий		41	7
				NA	٨K	design
				Makaperuy & Koctulisha		